

尺寸表				
OX-088(A01)	OX-088(A01)-1	OX-088(A01)-2	适用导轨	备注
G05	G01	G01	10mm	右件
G06	G02	G02	16mm	右件
G07	G03	G03	10mm	左件
G08	G04	G04	16mm	左件

## 技术要求

1 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;  
2 本图按弯拉杆形式绘制, 可选配直拉杆;


8	GB/T 91/2x25	开口销	1				
7	GB/T 97.1/8	平垫圈	1				
6	OX-088-6	折弯拉杆	1				
5	OX-088(A01)-4	滚轮	1				
4	OX-088-3	轮轴	1				
3	GB/T 819.1/M6x12	十字槽沉头螺钉	2				
2	OX-088(A01)-2	压板	1			见表	
1	OX-088(A01)-1	钳体	1			见表	
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
						重量	

 **AOEPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

## 安全钳

0X-088 (A01)

其余12.5/

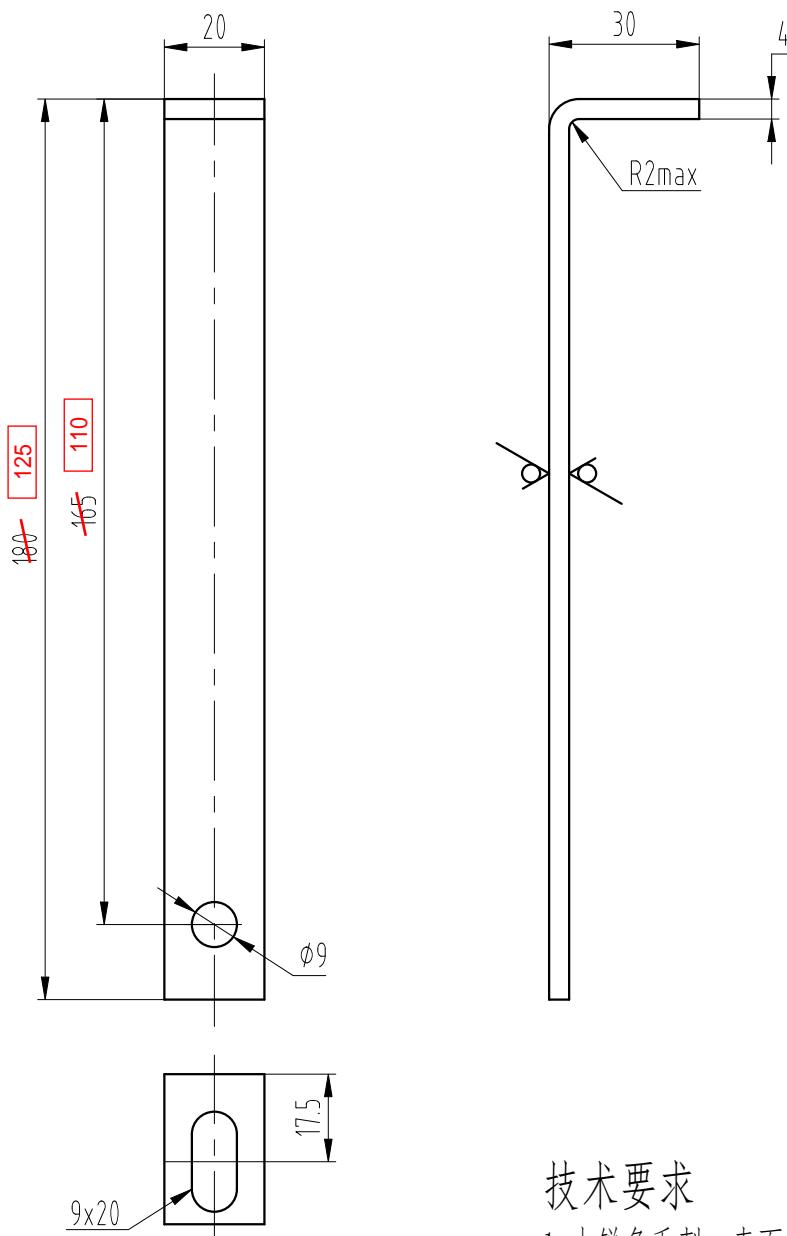

### 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面电镀白锌处理;

标记	处数	更改内容	签名	年月日
第一视角	○	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC	关键特性			

图幅: A4 Ver 1.3

设计	胡建升	2023.04.08	标准化			钢板 4.0/Q235B	折弯拉杆
审核	刘晶	2023.04.08				阶段标记	
工艺	竺钊辉	2023.04.08	批准	俞礼园	2023.04.08	重量	比例
						1:1.5	0X-088-6

第 1 张 共 1 张