
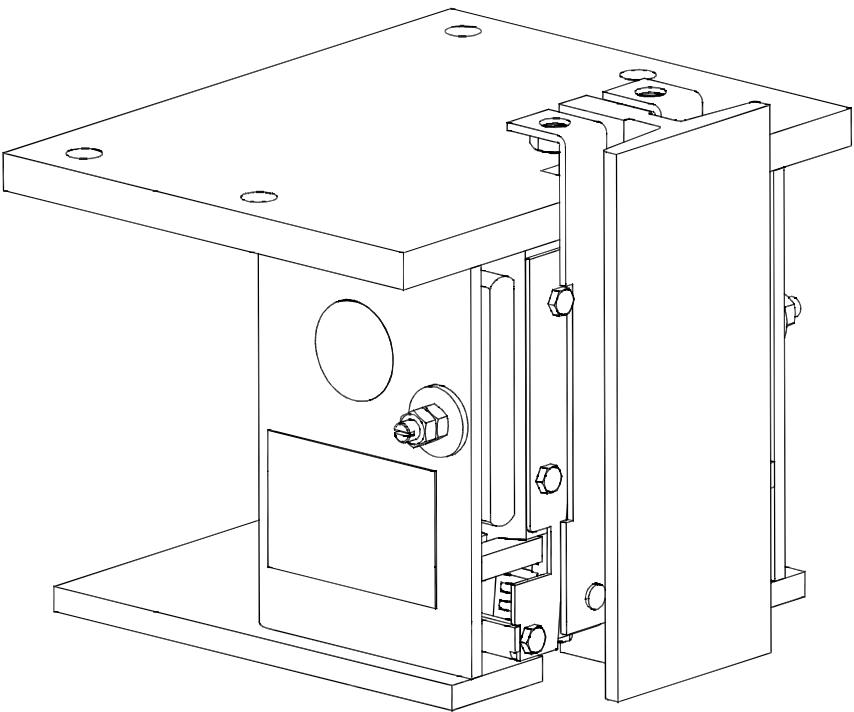
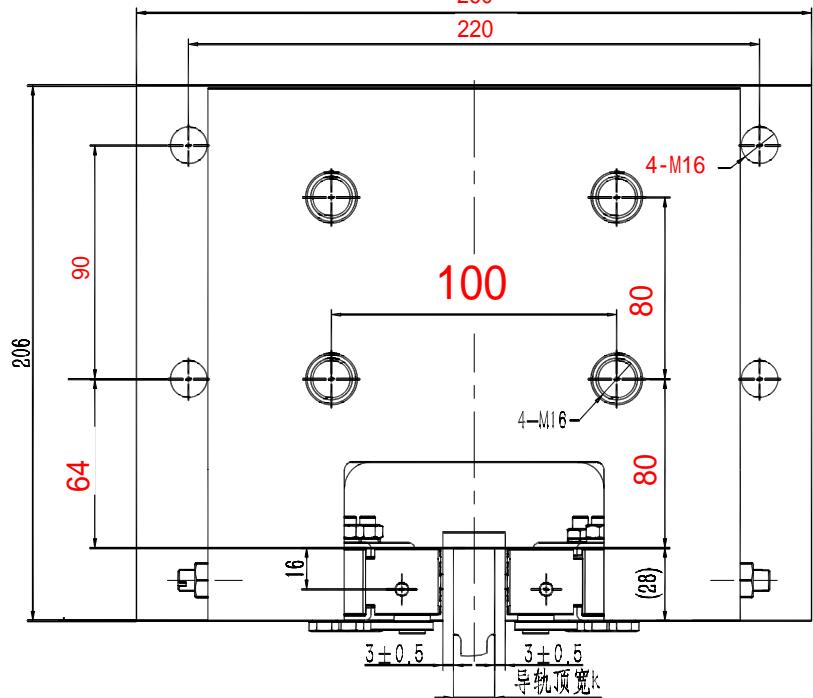


OX188A

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	匹配导轨	制停部件
OX-188	渐进式	见试验报告	$\leq 2.5 \text{ m/s}$	10, 15, 66, 16	双楔块+U型板簧

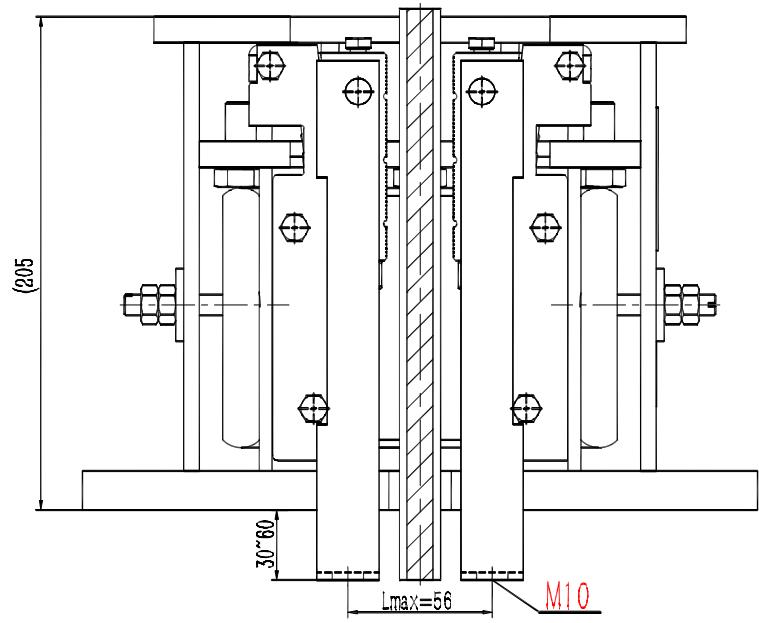

1. 本件适用额定速度： $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量($P+Q$)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与铅座滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-02导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F (A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							17.67	1:2
审核								
工艺			批准			共	张	

宁波奥德普电梯部件有限公司
渐进式安全钳
OX188A