
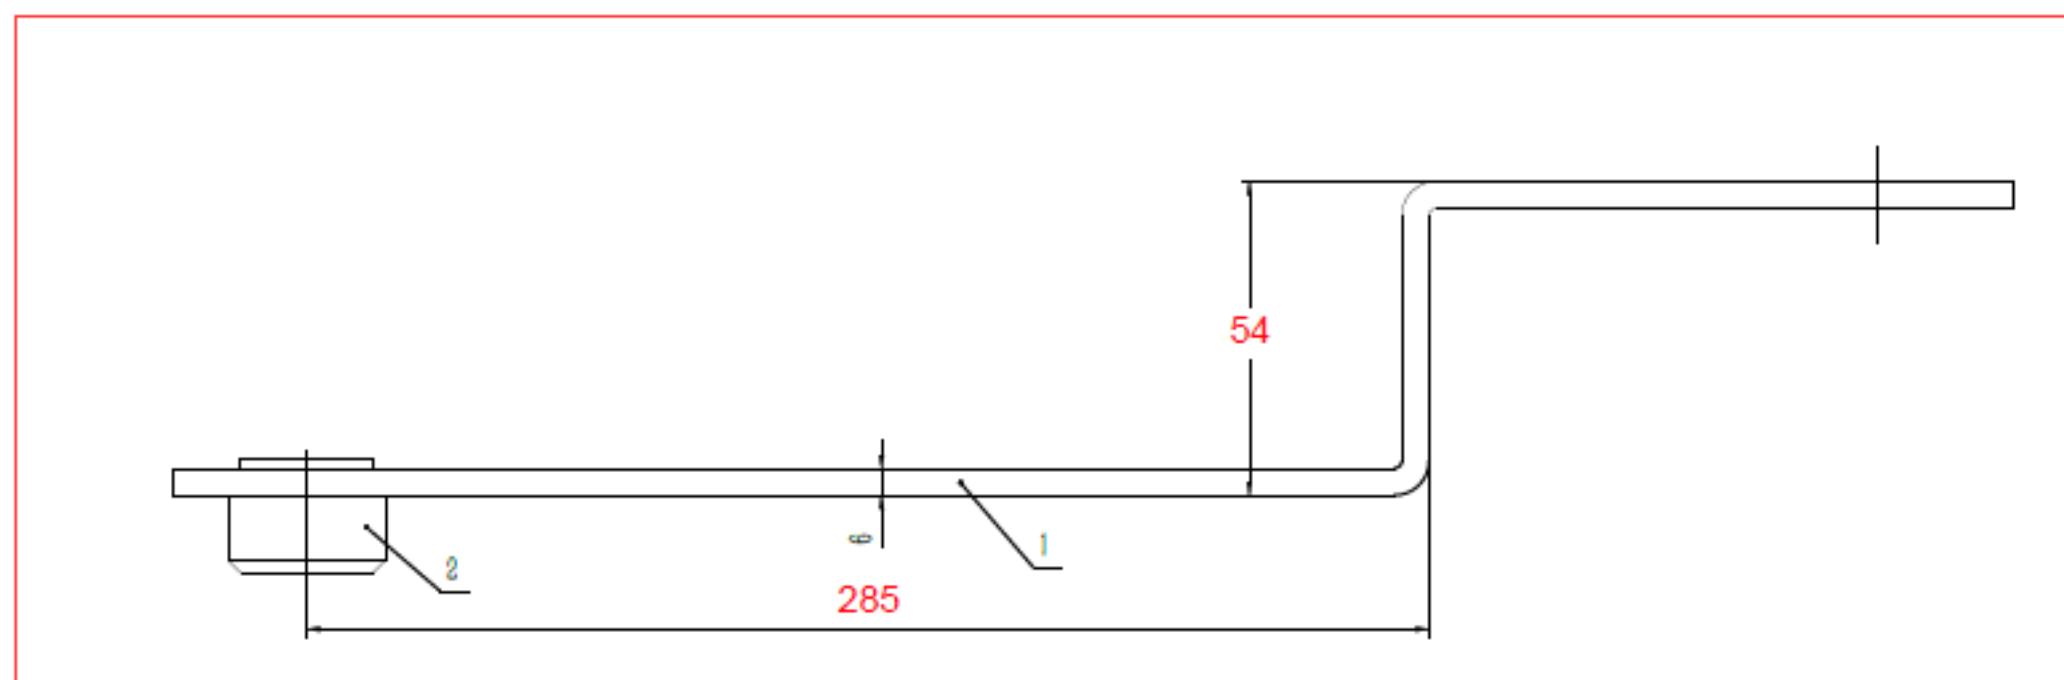



OX300.2(FB)

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

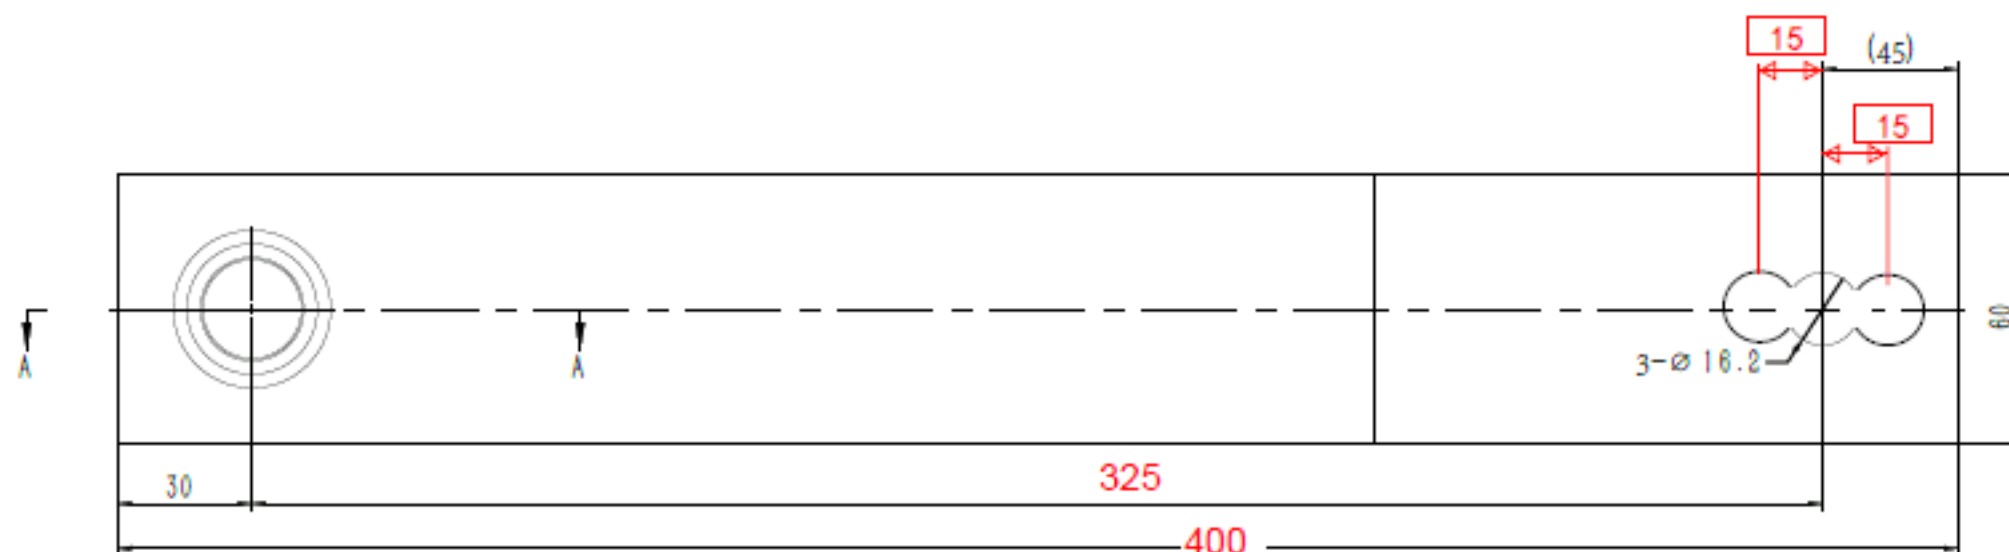

技术说明
1. 本件采用研铆连接, 要求铆接牢固可靠, 无偏斜或毛边等缺陷;
2. 摇杆主体表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令;
3. 喷涂后, 在装配前需对Ø22摇杆轴套孔作铰孔处理, 确保尺寸要求。

剖面 A-A
比例 1:1

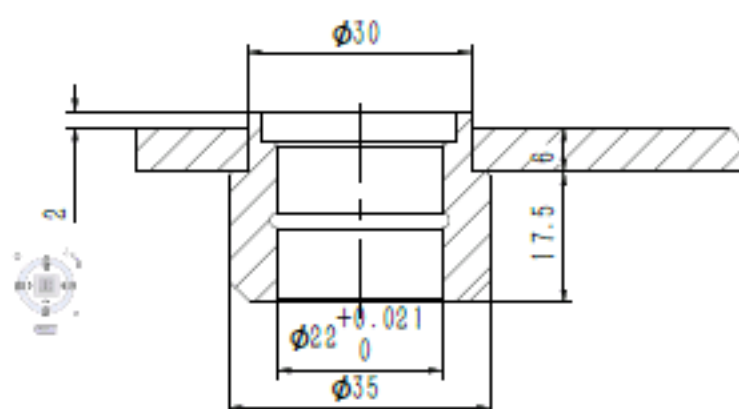

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Ø35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	页数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准件			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准				
						物料编号: 见表	

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期