
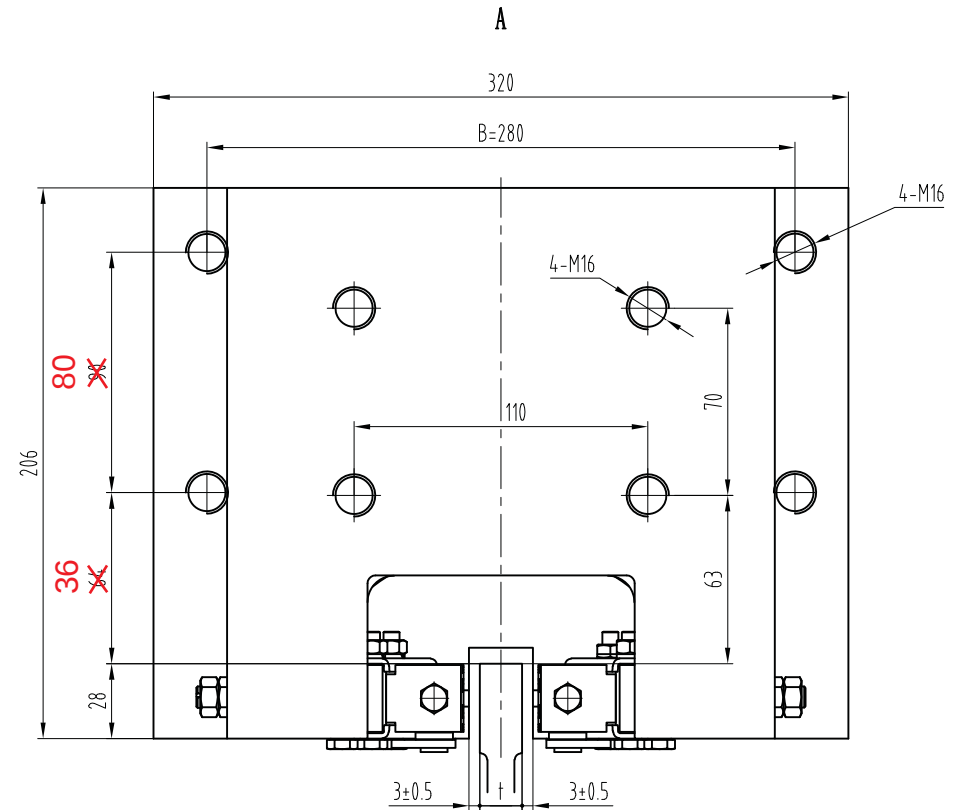


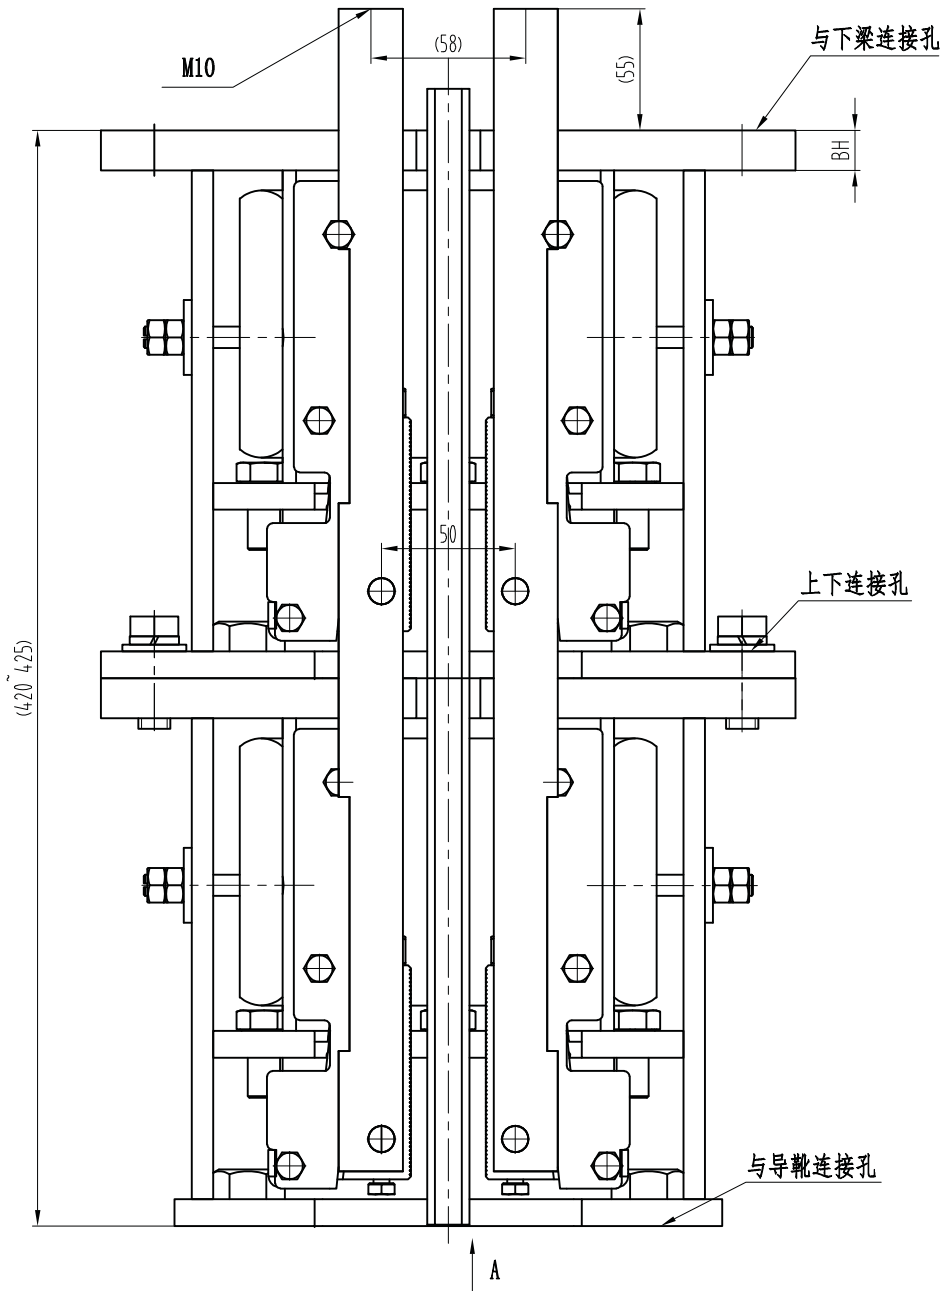

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导轨规格有15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参数相应国家标准)。

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性						总装图				
设计	尹龙万	2022.07.05	标准化				阶段标记		重量	比例	渐进式安全钳 OX-188A(5t)	
							A			1:2		
审核	周正	2022.07.05										
工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05		第 1 张		共 1 张			

③ 1 图纸整体更新新版; 增加BH取值参数表

标记 处数 更改内容

签名

年月日

工艺

尹龙万

2022.07.05

批准

白卫宏

2022.07.05

第 1 张

共 1 张