


(5t)A881X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

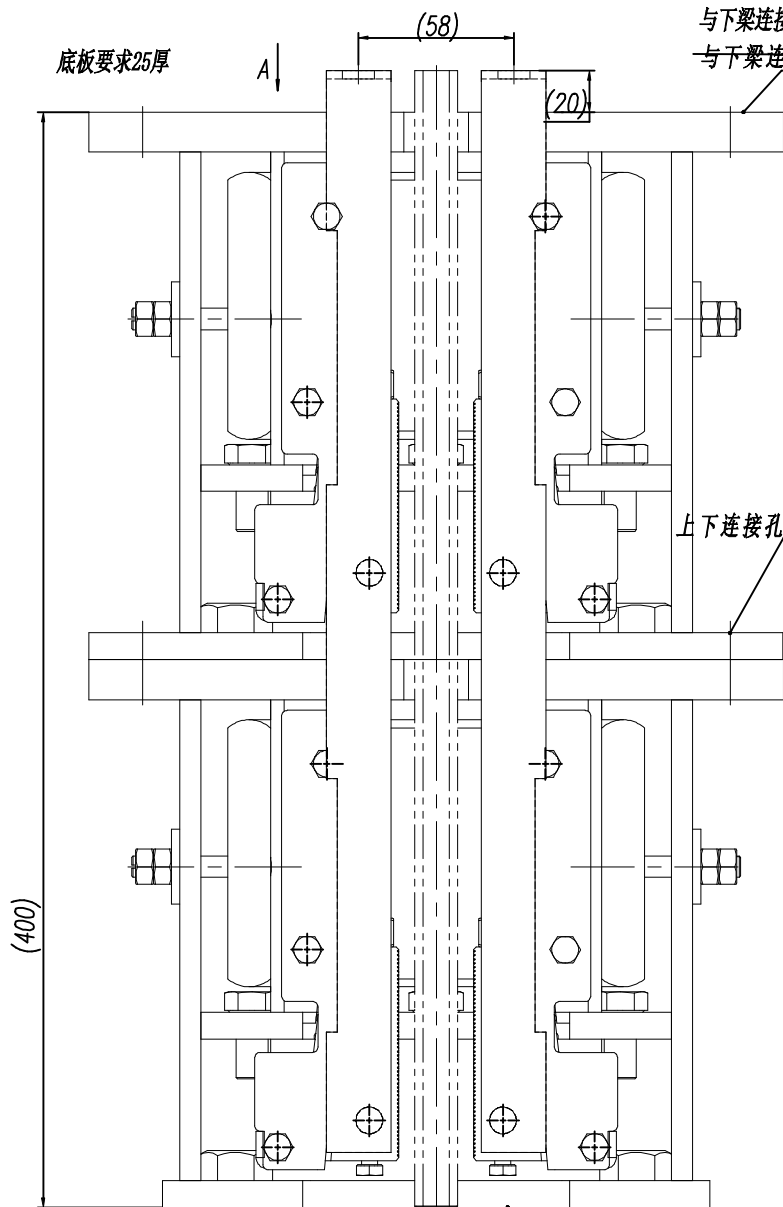


与下梁连接孔为 36-330×125 (4-Ø18)
与下梁连接孔为 92-220×90 (4-M16)

上下连接孔为 92-220×90 (4-M16)

与导轨连接孔为 65-110×70 (4-M16)

A视图

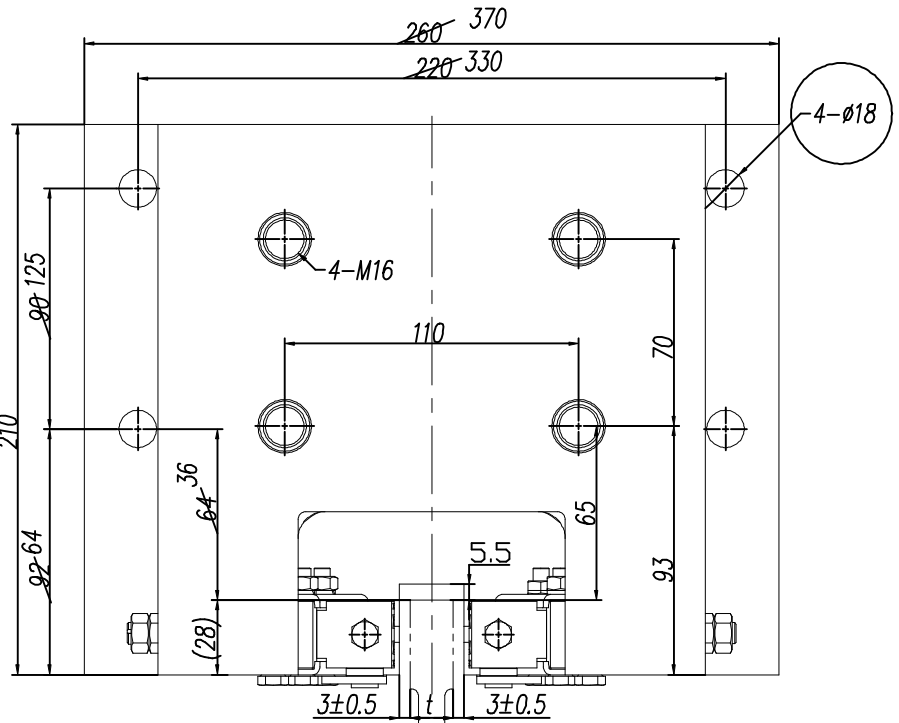

技术说明
1. 本件用于 额定速度 ≤1.75m/s, 系统质量 P+Q≤6500-13000kg;
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

240451-FG 韦恩智能制造(嘉兴)有限公司

借(通)用件登记 旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					渐进式安全钳				
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例		0X188A (5t)		
设 计				标准化			18.86			1:2					
校 对															
审 核															
工 艺				批 准			共 张			第 张					