



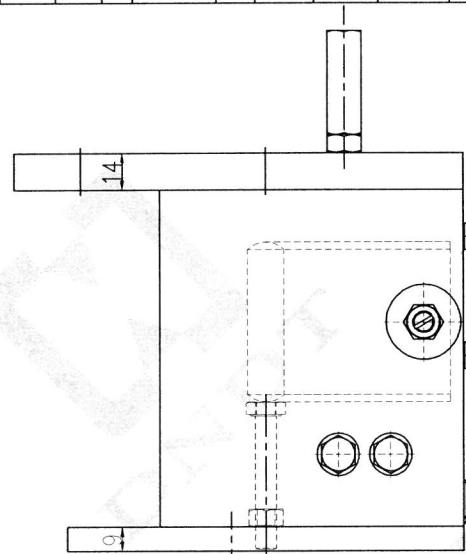

视图 A

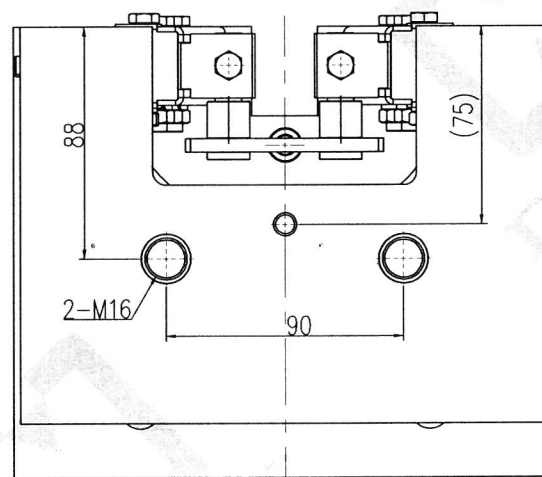

技术说明:

1. 本件适用额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 导轨面宽 t 为10或16; 允许系统质量 $(P+Q)$ 需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件6为左右对称各一件, 该件标配按M8;
4. 装配调整后在调整部位点上红漆;
5. 本装置2件/台, 订单数量按电梯台数确定, 特殊状态需注明;
6. 供应商: 宁波奥德普;
7. 型号: OX-188B;

受控文件

						材料: 组装件	 东南电梯 DNDT		
标准	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	孙元亮	2017.3.10	SB1703			版本号	重量	比例	安全钳
审核						V01		1:2	TTA3H011
标准化									
批准	张根	2017.3.10				共 1 张	第 1 张		