


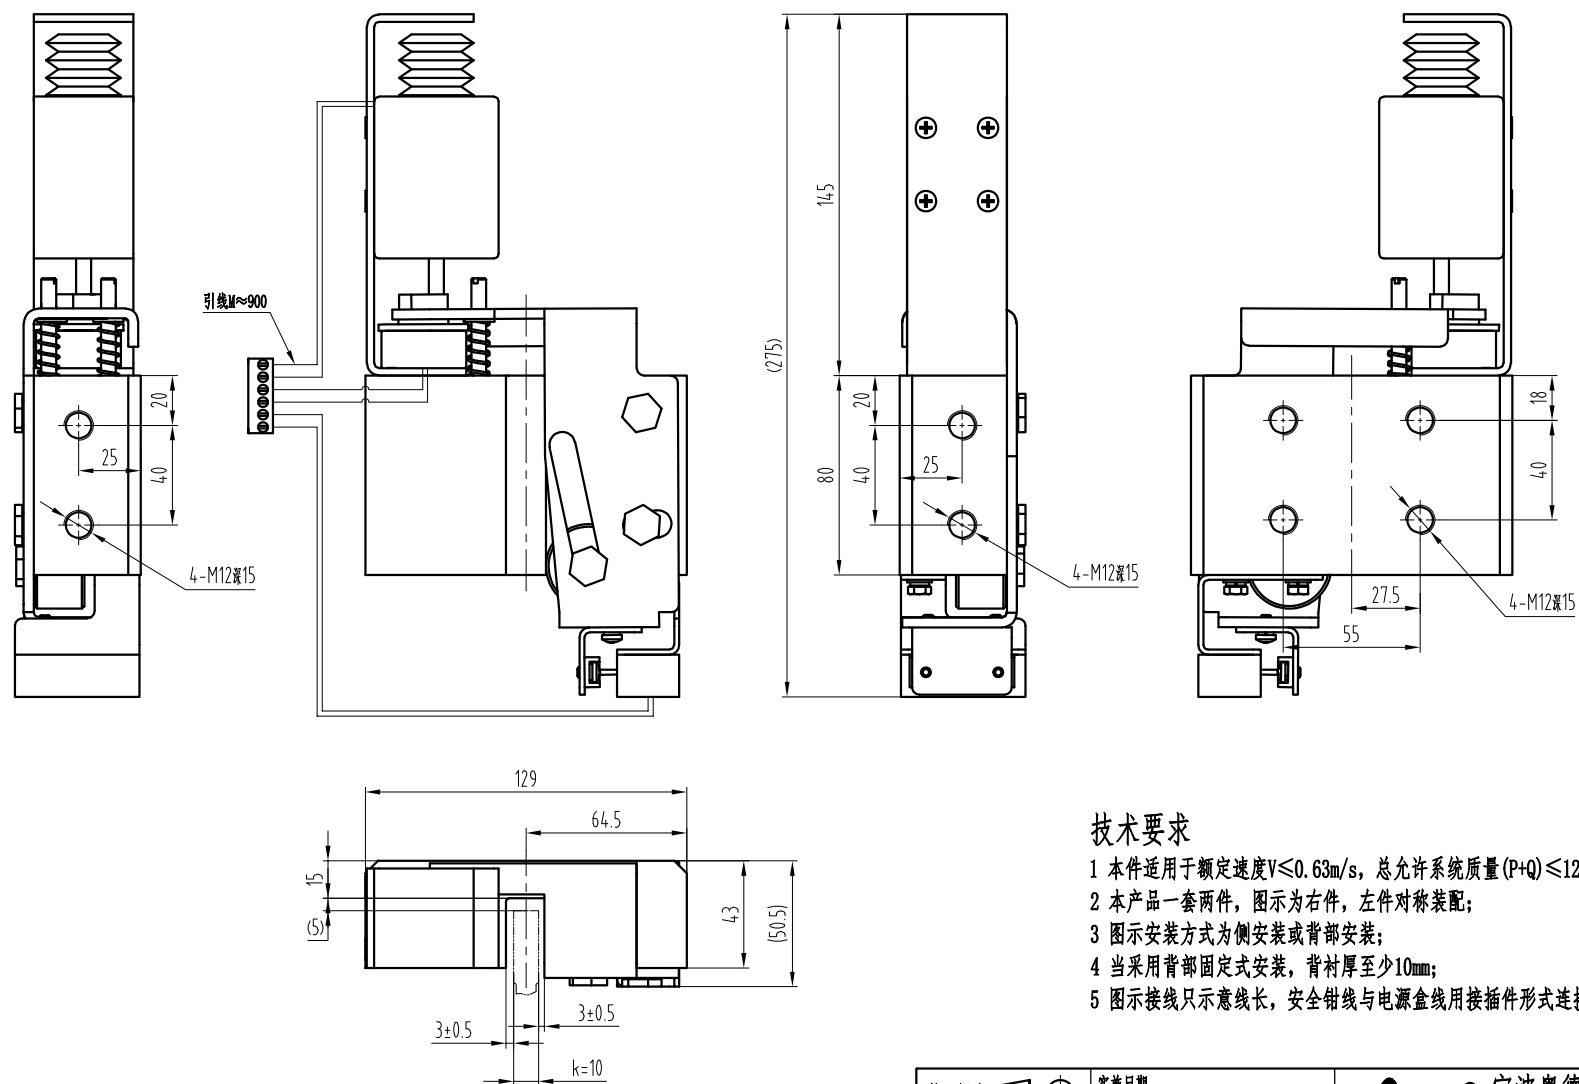

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1250\text{kg}$ 。
- 2 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;
- 3 图示安装方式为侧安装或背部安装;
- 4 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少 10mm ;
- 5 图示接线只示意线长, 安全钳线与电源盒线用接插件形式连接。

第一视角   关键特性

实施日期	
------	--

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

0X-088D

阶段标记	重量	比例
------	----	----

第 1 张 共 2 张

比例



重	重
---	---

阶段标记

设计	胡建升	24.11.14	标准化		
审核					
工艺			批准		

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

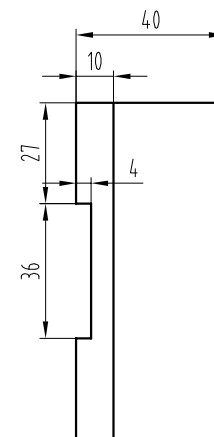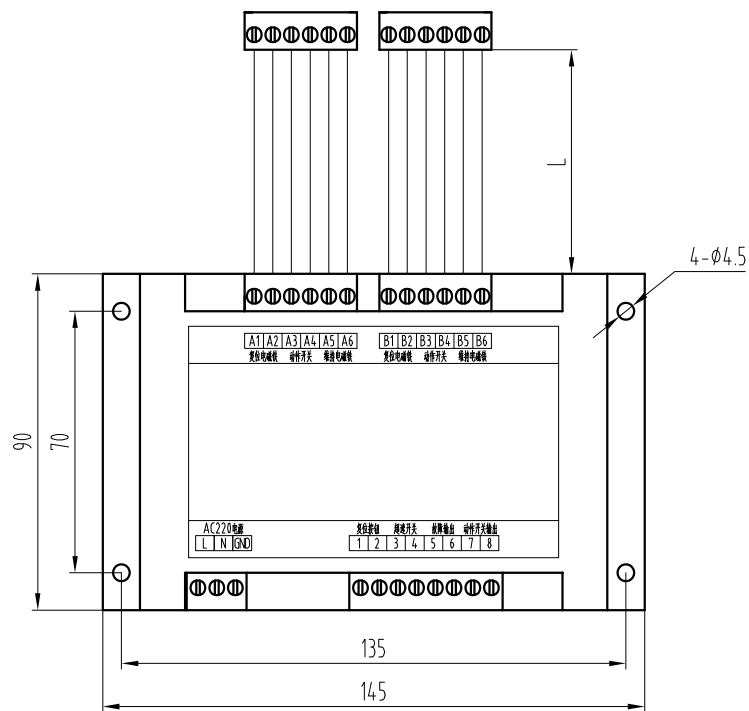

配线说明

线长要求	安全钳线长M	电源线线长L	备注
1.8米	0.9米	0.9米	
3.0米	0.9米	2.1米	

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期				阶段标记				重量		比例		电源盒	
CC				关键特性				24.11.14				1:1.5		第 2 张		共 2 张	
设计	胡建升	24.11.14	标准化													OX-088D	
审核																	
工艺																	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.