



[





日

圖書集成 卷一百一十七 卷一百一十八 卷一百一十九 卷一百二十

技术要求

- 1 安全钳型号为OX-188，适用于实心T型导轨，提拉形式为双提拉杆，提拉孔为M10；
- 2 安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ， $1000\text{kg} < P + Q \leq 4000\text{kg}$ ， $K=10/15.88/16$ ，适用轨道硬度 $< 140\text{HBW}$ ，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
- 3 装配时各活动部位活动灵活，无卡阻；
- 4 表面喷涂部件颜色由订单确认；
- 5 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀，测量间隙时，两活动钳块高度一致；
- 6 安全钳冻结处不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家；
- 7 螺纹孔可采用相应规格GB/T 14168 M10螺栓母替代，螺纹孔应涂抹防锈油；
- 8 楔块面与导轨面 3 ± 0.5 范围内，测量处尺寸，测量时提拉杆需保证提拉杆为竖直状态；
- 9 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-K，未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K；
- 10 安装使用说明随安全钳一起包装；
- 11 本页适用件号XQA2682ADS101 115.XQA2682ADS201 215

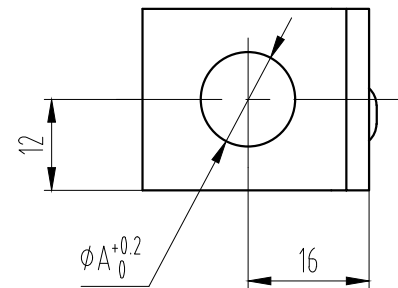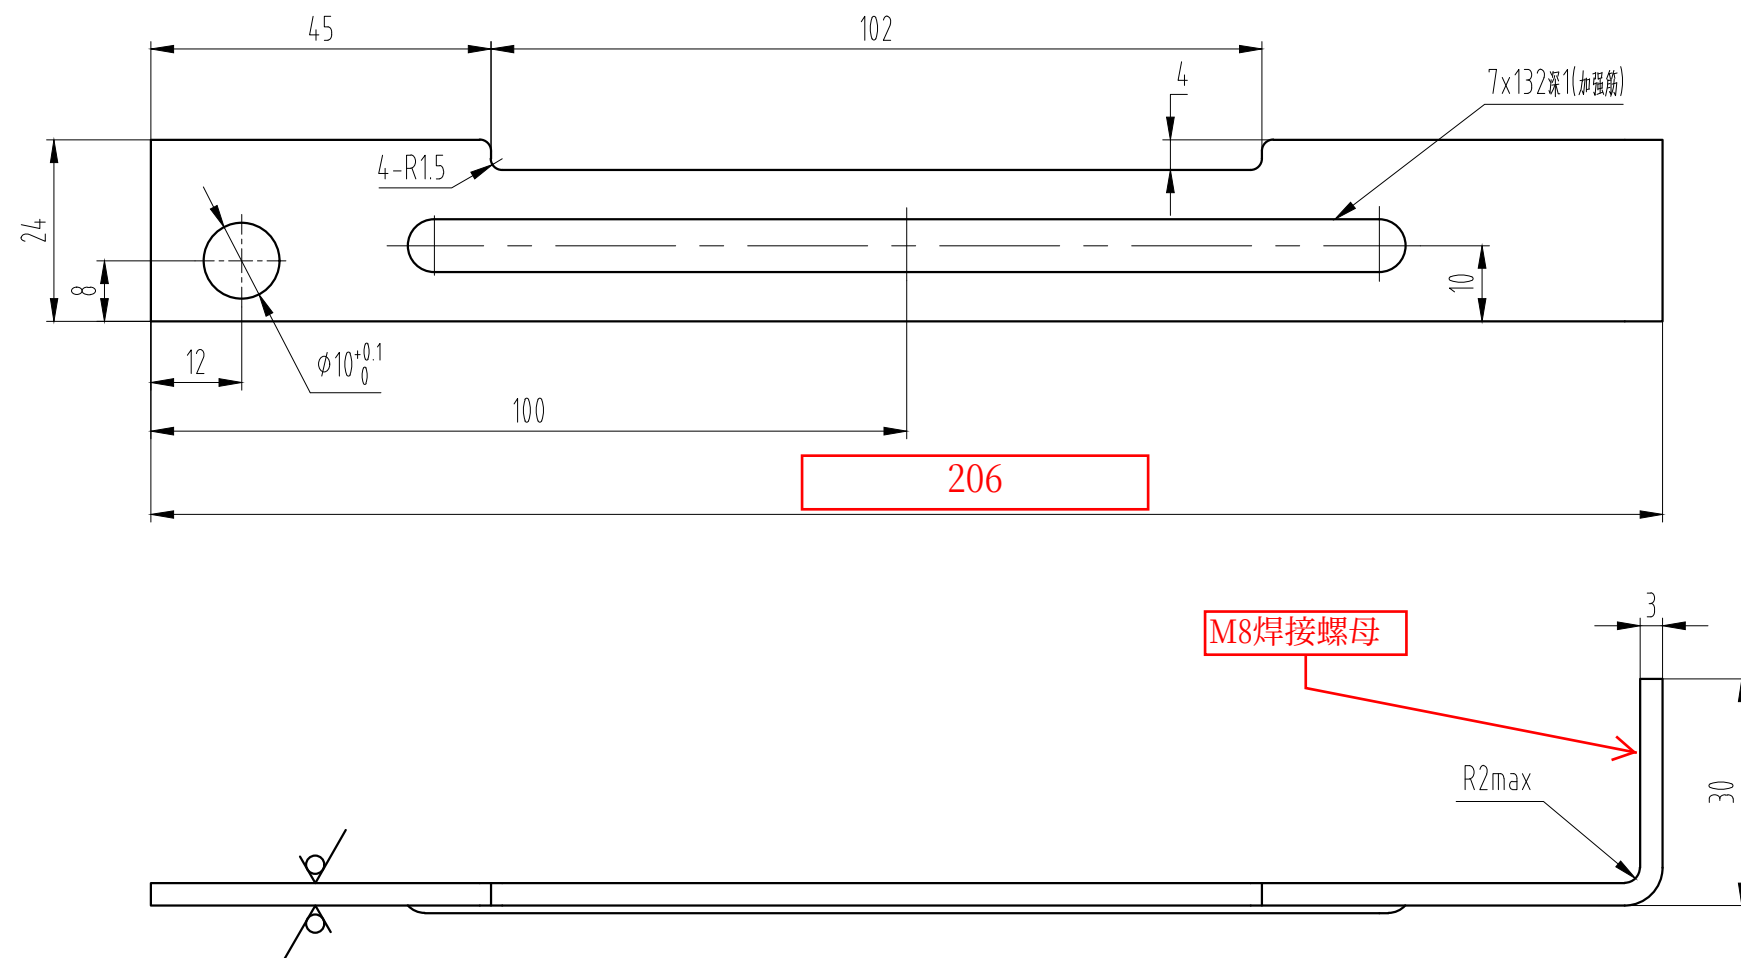


尺寸表

OX-188.3-1_	A	备注
G01	12.5	左件
G02	12.5	右件 (对称制作)
G03	10	左件
G04	10	右件 (对称制作)

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；

图幅: A3 Ver 1.3

										第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
										CC 关键特性									
								设计	胡建升	23.05.06	标准化			钢板 3.0/Q235B		提拉板			
														阶段标记	重量			比例	
								审核	刘晶	23.05.06							1:1	0X-188.3-1	
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	23.05.08	批准	俞礼园	23.05.08	第 1 张		共 1 张			