



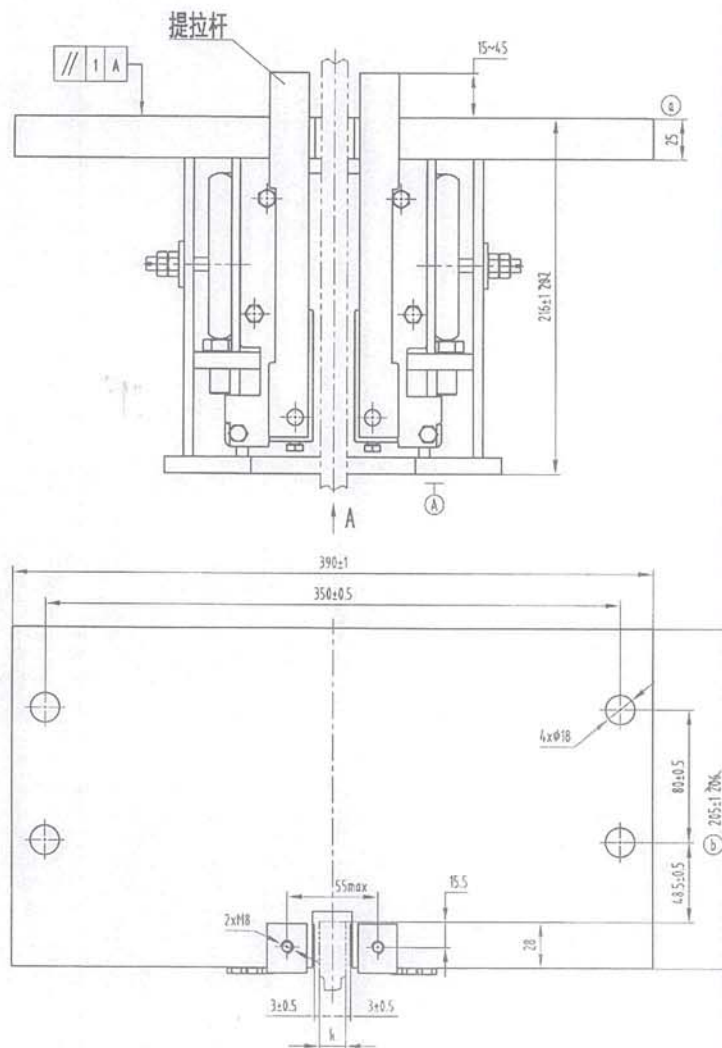

导轨安装面

A 180°

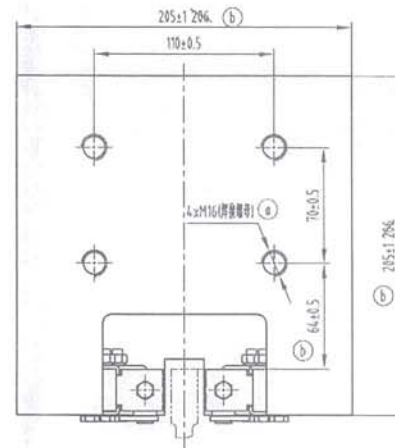

设计图号	PD684A	确认	2024.11.14
会签确认日期	2024.11.14	批准	2024.11.14
件号备注	X7A2684AA X001~010		
共 2 页, 第 1 页	授权 PM241267		

对应表

系统设备型号	系统重量P+Q(kg)	V	k
XTA2684AA X001	4000<P+Q<4200	0.25<V<2.5	15.88
XTA2684AA X002	4200<P+Q<4400		
XTA2684AA X003	4400<P+Q<4600		
X1A2684AA X004	4600<P+Q<4800		
XTA2684AA X005	4800<P+Q<5000		
XTA2684AA X006	5000<P+Q<5200		
XTA2684AA X007	5200<P+Q<5400		
XTA2684AA X008	5400<P+Q<5600		
XTA2684AA X009	5600<P+Q<5800		
XTA2684AA X010	5800<P+Q<6000		
	6050		

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨安装面宽度
V (m/s)	额定速度

技术要求

- 1 本安全钳适用于0X-188A, 适用于安全T型导轨, 使用部分为双导轨, 使用部分为单导轨;
- 2 本安全钳适用于额定速度<2.5m/s, 使用部分为双导轨, 使用部分为单导轨;
- 3 本安全钳为通用型, 尺寸和结构参数, 需现场确认;
- 4 本安全钳为通用型, 尺寸和结构参数, 需现场确认;
- 5 本安全钳为通用型, 尺寸和结构参数, 需现场确认;
- 6 安装时, 需确认导轨与导轨架, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架;
- 7 安全钳与导轨架, 导轨架与导轨架, 导轨架与导轨架;

G99	安全钳
G00	名称

①	6	6000更改为6050, 更改更改为2, 206, 65更改为205, 64	李锐	24.11.15	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
②	2	增加板, 增加螺母说明	胡建升	22.07.18	安全钳	
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段 标记 重量 比例	
设计	1	22.04.28	标准化		1:3	
审核	2	24.10.15			共 2 张 第 1 页	
工艺			批准	2024.11.15	AX188A022	