

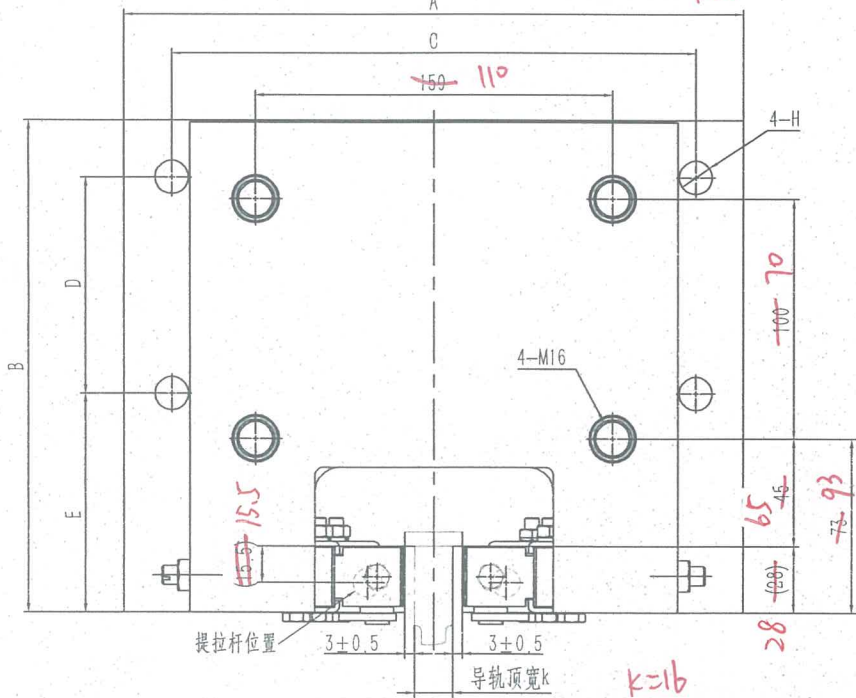


OX-188AJ

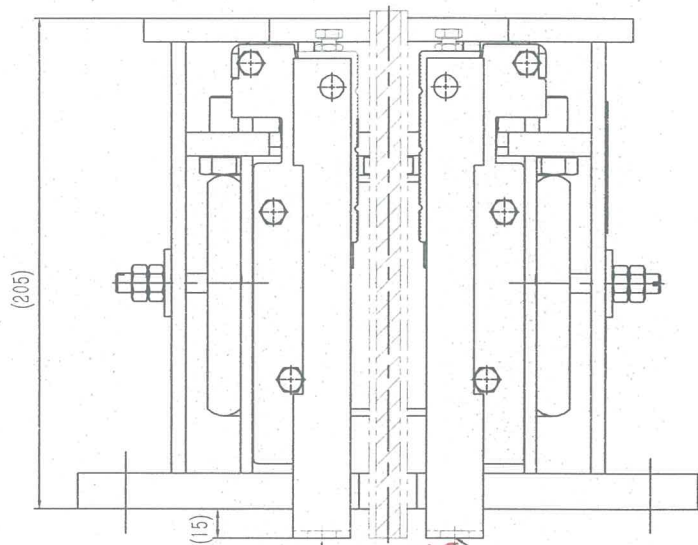

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

$D=6200$ $V=0.5\text{m/s}$ $M8$

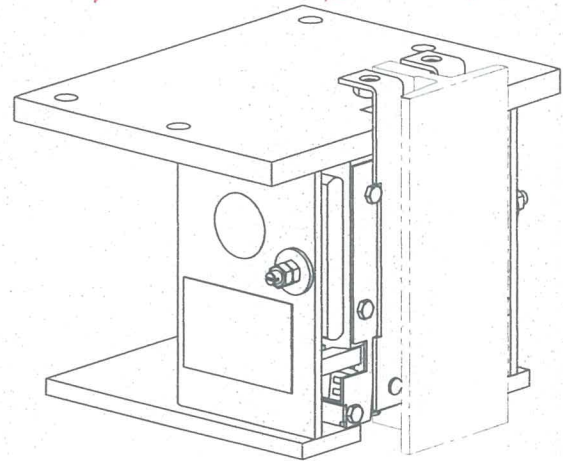

390.205.350.80.765.418

品番	尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01		200		220	90	92	M16	OX-T22
A02		205		110				

MG24-H-A120~123

技术要求:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-T22导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

OX-02

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									渐进式安全钳	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX-188AJ
设计	胡建升	20220913	标准化						1:2	
校对										
审核	刘晶	20220913								
工艺			批准			共 1 张		第 1 张		