
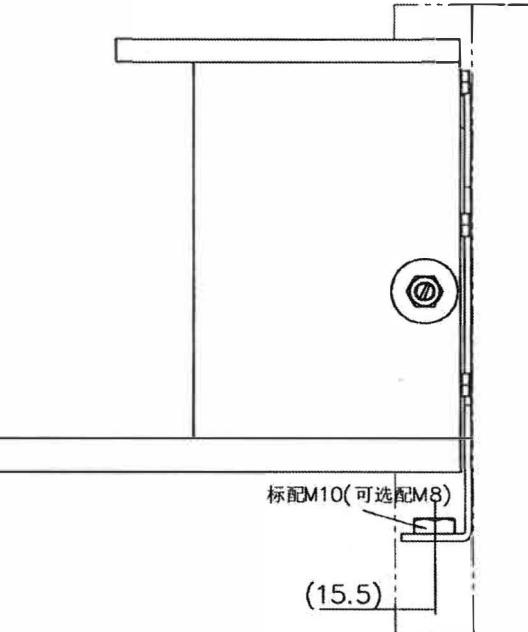


安全钳型号	安全钳类型	许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	00~400kg	$\leq 0.5m/s$	$\leq 16mm$	双提升(标配M10)	轿厢侧、对重侧

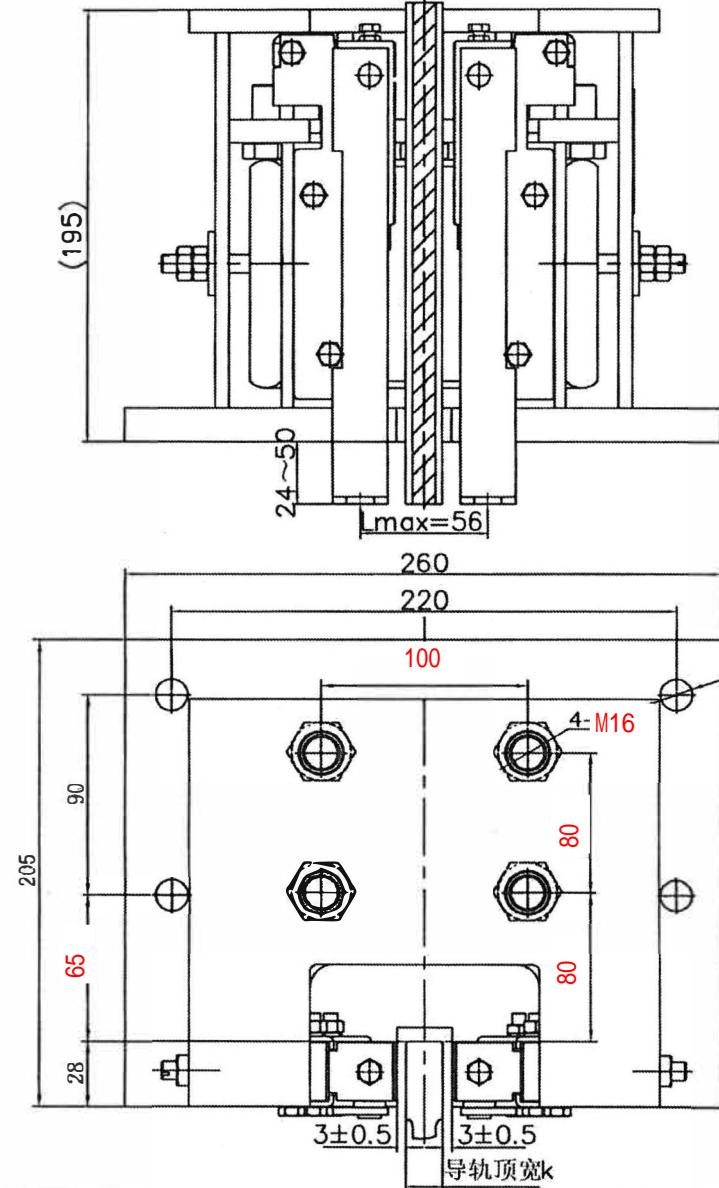

技术要求

- 本件适用额定速度: $\leq 2.5 m/s$, 允许系统质量($P+Q$)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
- 塑件颜色由订单确定。

总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改签	名	年、月、日
设计	周正	20190708	标准化		
校对					
审核	舒佳	20190708			
工艺			批准		
				A	17.671:2
				共	张 第
				张	OX-188