
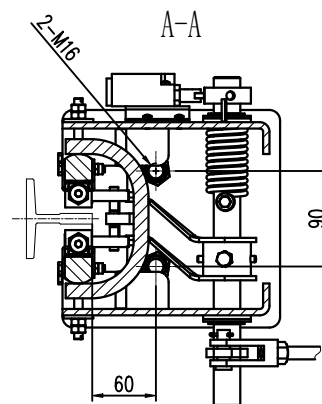
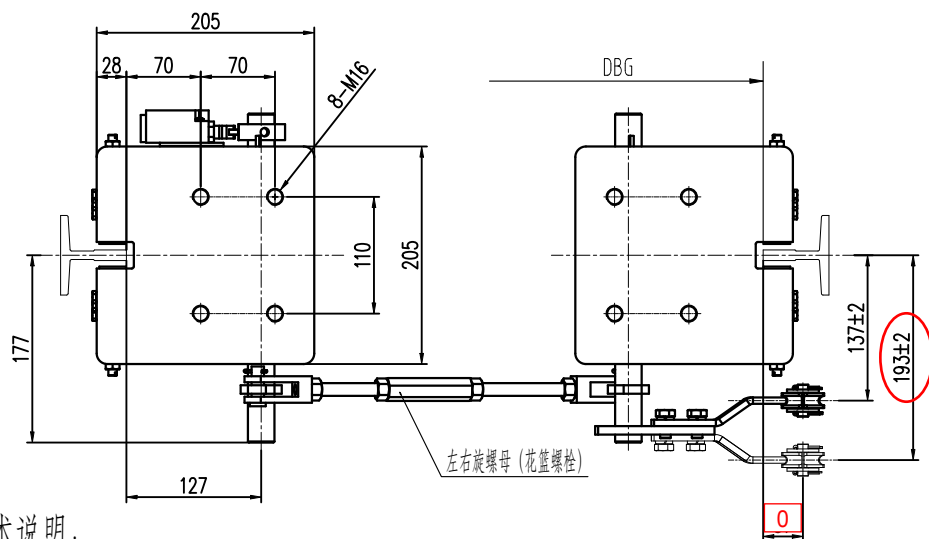

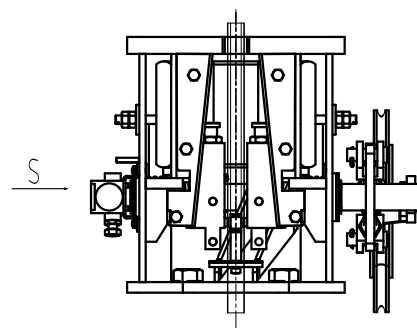


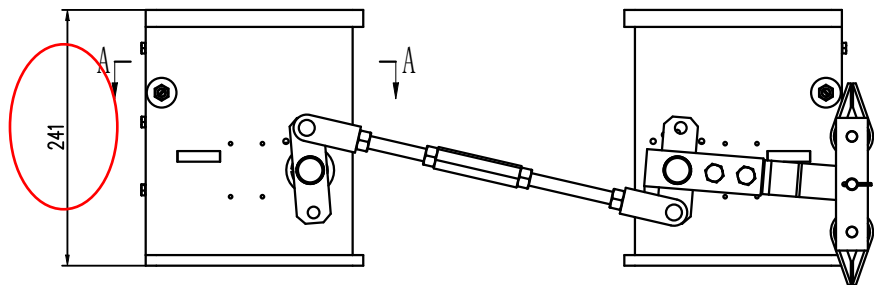

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

图框: A3 Ver 1.4



标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC		关键特性										
设计				标准化								一体式安全钳 X188X0000
审核												
工艺				批准								
						阶段标记		重 量		比 例		
										1:5		
						第 1 张		共 1 张				

一体式安全钳

X188X0000

其余12.5

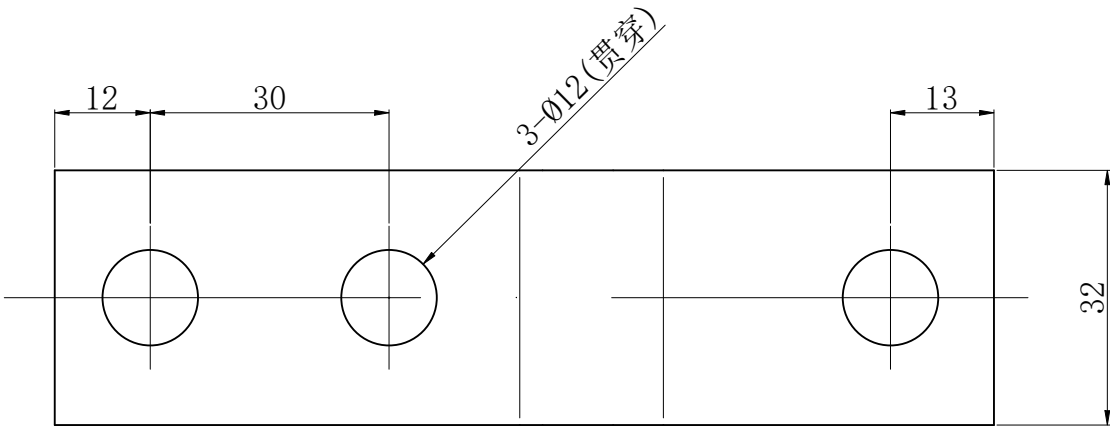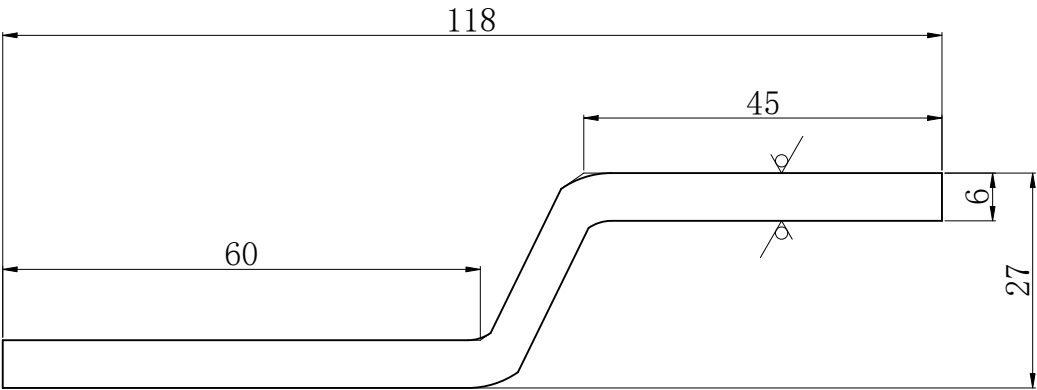

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于8μm。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						钢板 6/Q235B						拉手板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段		标 记	重 量	比 例					
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化								OX188BX-3				
审 核	胡建升	2023.2.28								1.5:1					
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页									