
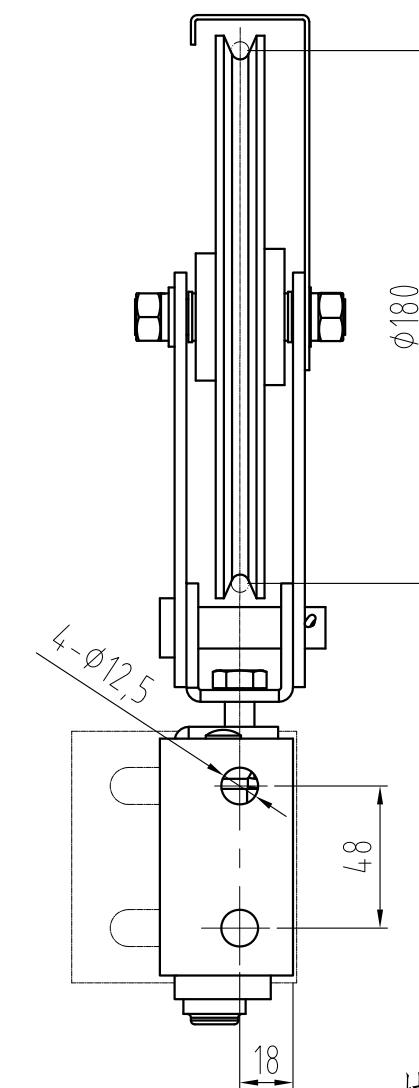



本页用于导轨安装情况

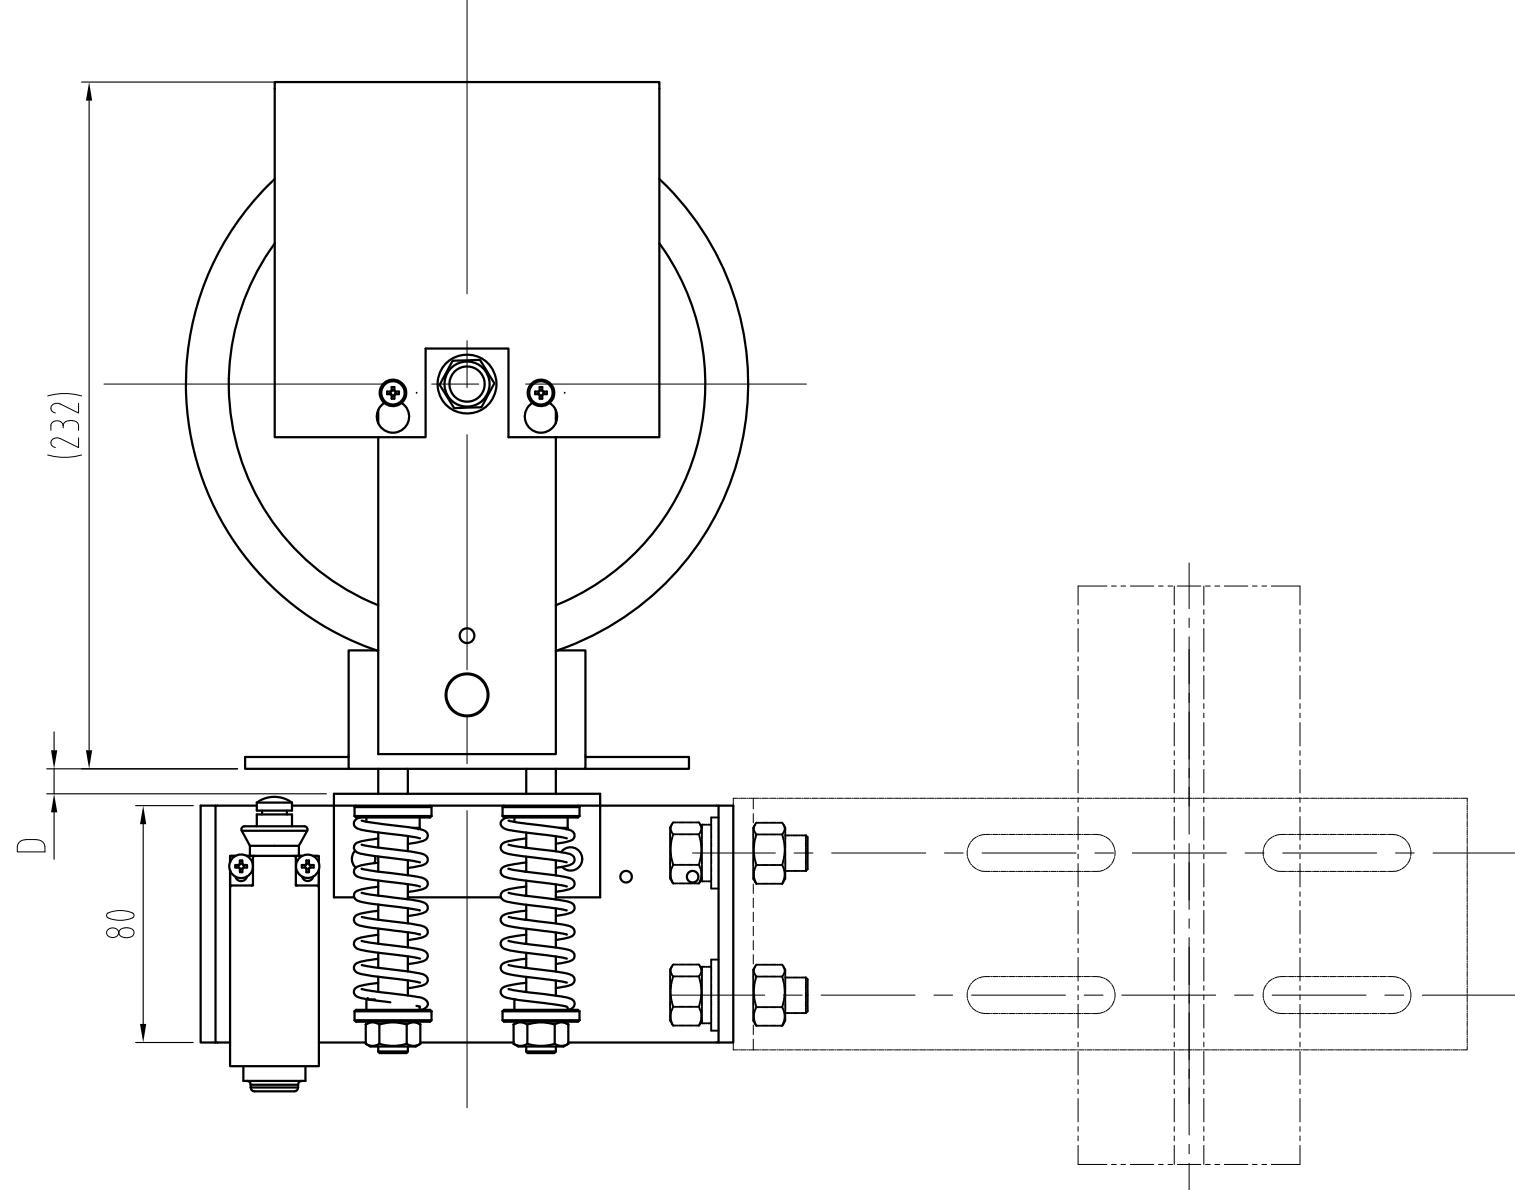

技术要求

- 1 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响，当限速绳松弛前，开关需确保能有效动作；
- 2 图示为张紧装置安装状态， $D \geq 15\text{mm}$ （安装前自由状态下 $D=0$ ）；张力值为 $250\sim300\text{N}$ ；

总装图						张紧装置		
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	白卫宏	2023.10.26	标准化					
审核								
工艺			批准					
共 4 张 第 3 页						1:2	OX-100DA(A00)	

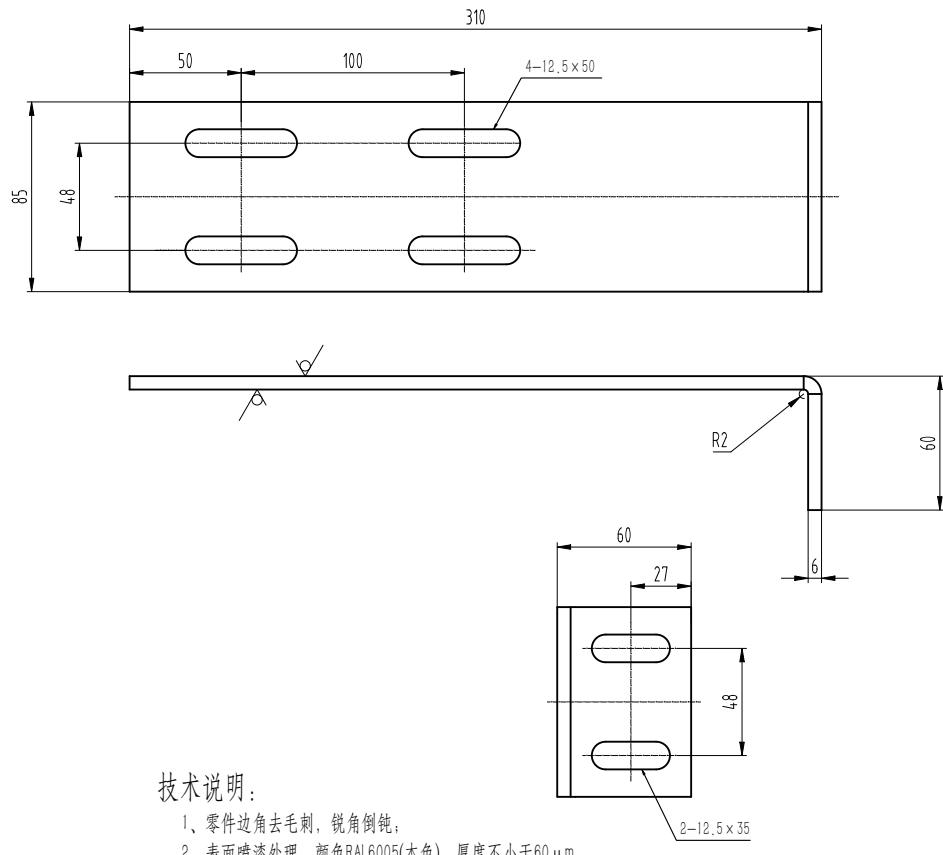

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色RAL6005(本色)，厚度不小于60 μm ；

标记	处数	更改内容				签名	年月日		
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性				安装板			
设计		标准化		阶段标记		重量	比例		
审核						1:3	OX-100D-5		
工艺		批准		第 张 共 张					