



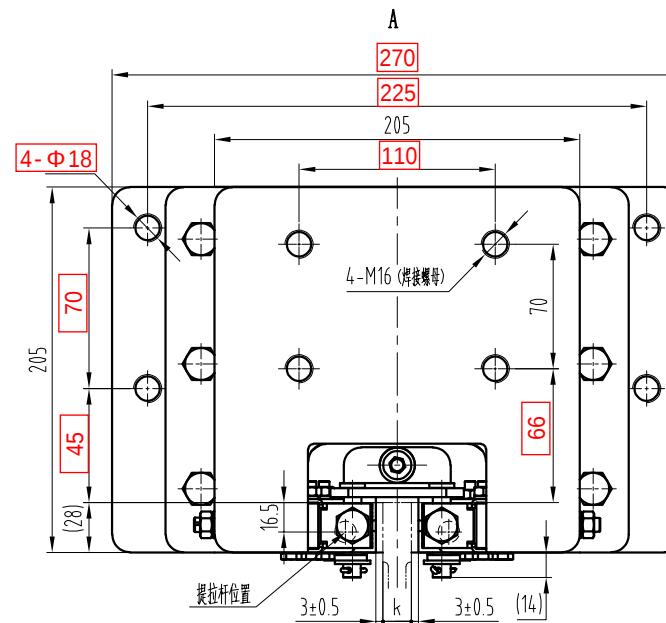

X108AS000	G01	G99
B	280	订单值
A	320	B+1.0

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤ 280	20
$280 < B \leq 330$	22
$330 < B \leq 360$	25

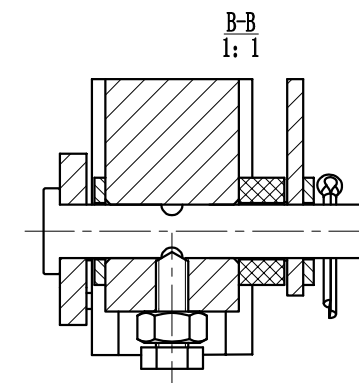

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ （具体以有效期内报告参数为准）；
- 2 装配完成需使件2与件3左右对称，生产时螺孔按生产指令要求，标配为M10；
- 3 装配完成后在调整部位点红漆，以作标记；
- 4 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

4 可匹配导轨尺寸K有15.88、16。					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						CC 关键特性								
						设计	白卫蓝	23.09.16	标准化			阶段标记 重 量 比 例 1:3		
						审核								
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准			第 1 张	共 2 张	复式安全钳 X188AS000