


技术要求

- 1 本件适用于额定速度V≤0.63m/s, 总允许系统质量(P+Q)≤1250kg。
- 2 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;
- 3 图示安装方式为侧安装或背部安装;
- 4 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm;
- 5 此图为宜览定制。

第一视角		实施日期			安全钳		
CC	关键特性						
设计		标准化			阶段标记	重量	比例
							1:2
					第 1 张	共 1 张	OX-088D

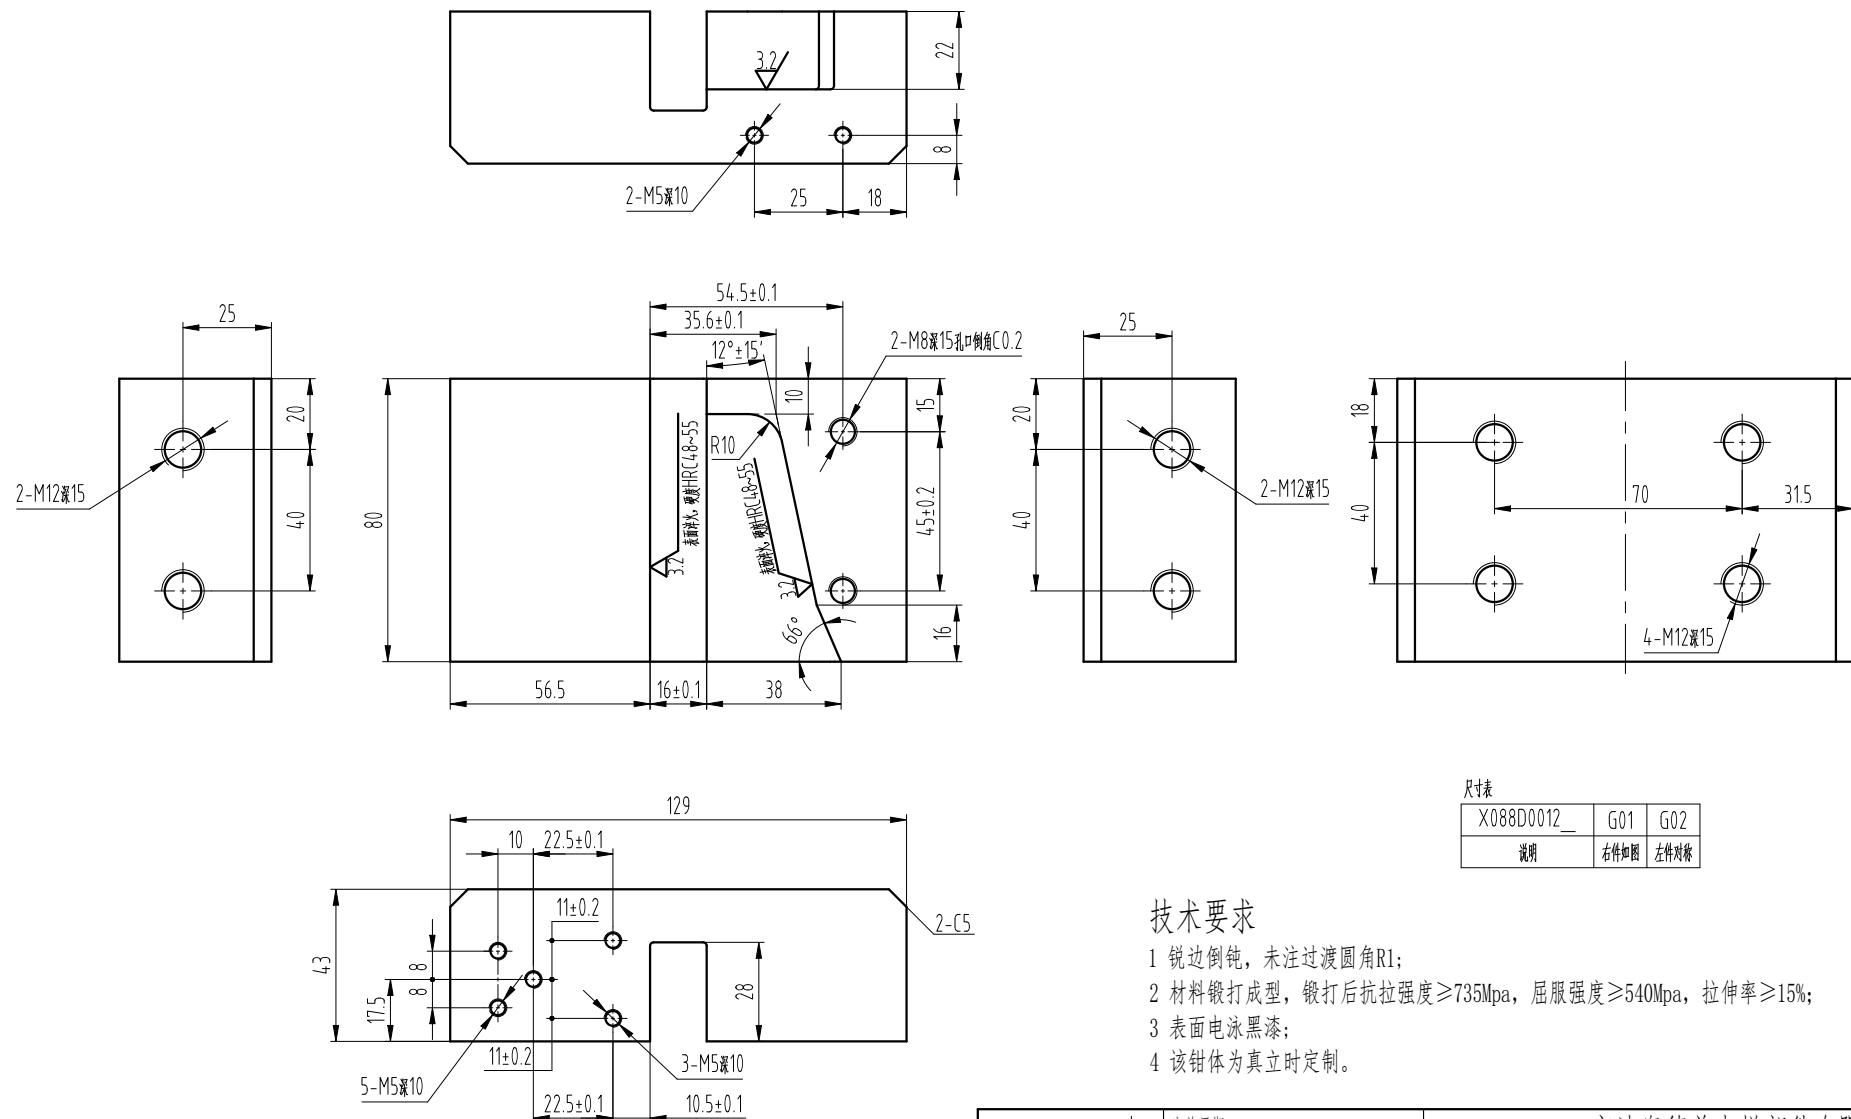

尺寸	
X088D0012	G01 G02
说明	右件如图 左件对称

技术要求

- 1 锐边倒钝, 未注过渡圆角R1;
- 2 材料锻打成型, 锻打后抗拉强度 $\geq 735\text{Mpa}$, 屈服强度 $\geq 540\text{Mpa}$, 拉伸率 $\geq 15\%$;
- 3 表面电泳黑漆;
- 4 该钳体为真立时定制。

第一视角	实施日期	关键特性	设计	标准化			阶段标记	重量	比例	合金钢 40Cr	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
				CC							
			审核							1:1.5	钳体 (侧安装)
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准		第 1 张	共 1 张		X088D0012