



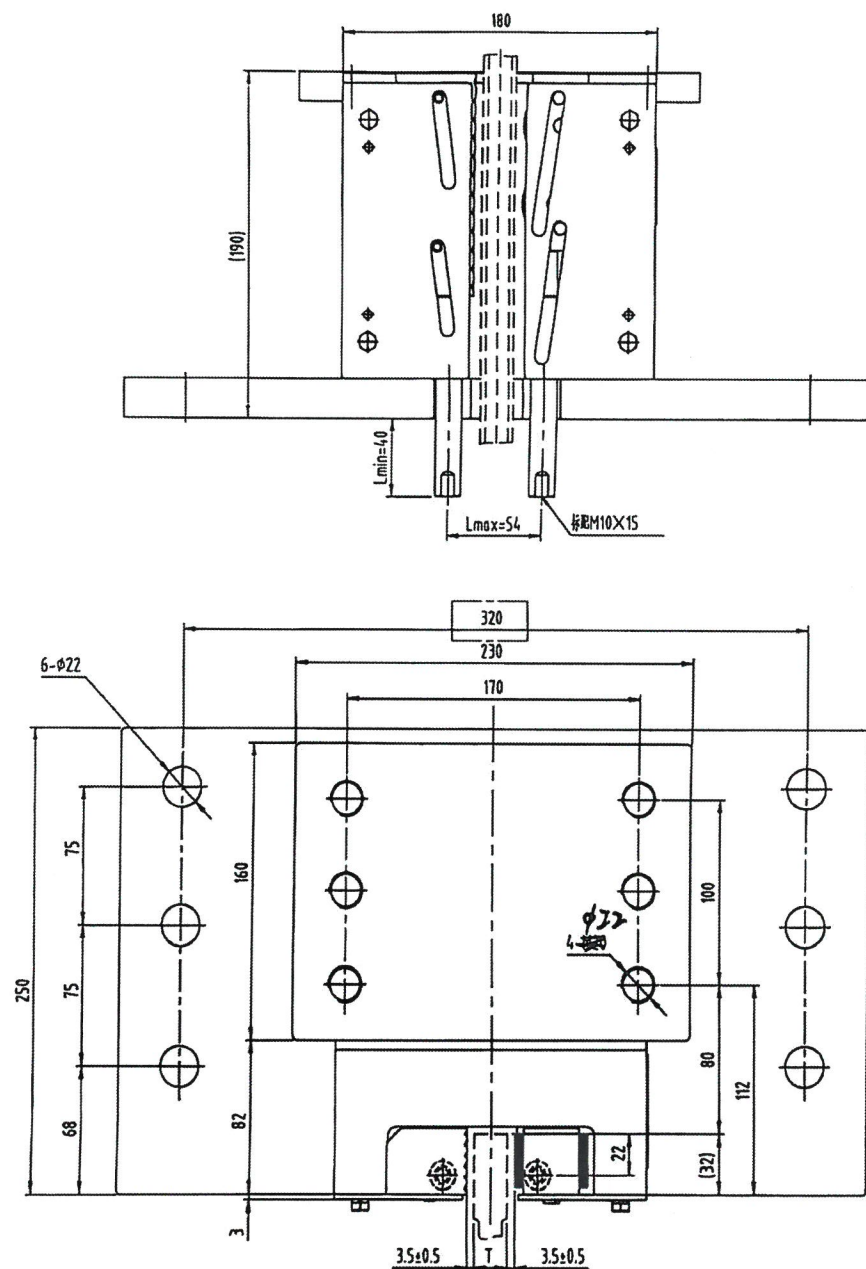

代号	颜色代号
LD1	RAL5005 (灰色)
LD2	RAL5015 (蓝色)
LD3	RAL7037 (绿色)

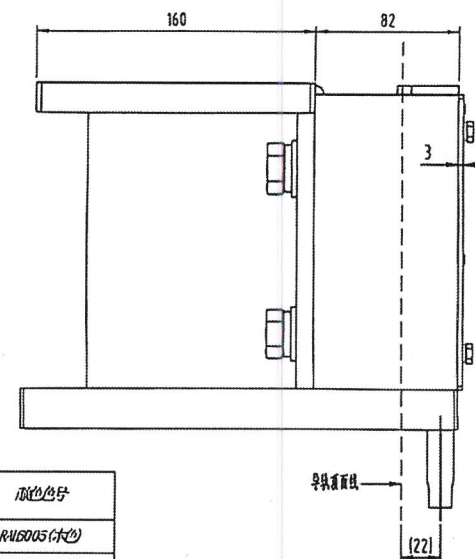

导轨顶面宽度T (mm)	总允许质量P+Q (kg)
16	≤20000
18	≤25000
22	≤30000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用。
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配。
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数请按对应型式试验报告确定。
4. 本件适用匹配导轨顶面宽度为16/18/22mm。

241663

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPUL ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		
设计			标准化			阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准					3:8
						共	张	第 页
						OX-588		

瞬时式安全钳