


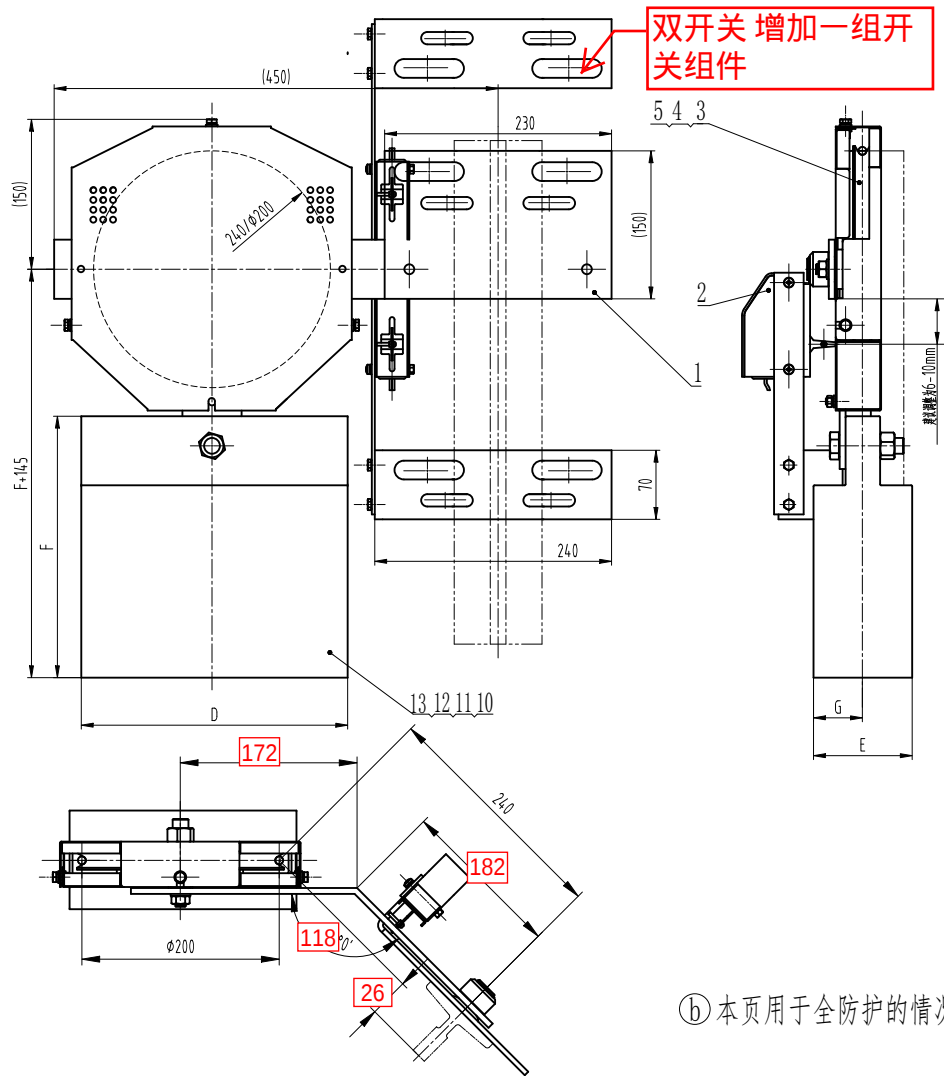


⑥ 本页用于全防护的情况

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反面使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD															
										CC		关键特性				总装示意图															
										设计		宋剑		20221021		标准化				张紧装置(重锤式)											
																				阶段标记		重量		比例							
① 3 增加文字描述,修改为第1张,共4张										张宏华		23.06.25		审核		刘晶		23.06.25						1:4		X30000000					
标记 处数										更改内容		签名		年月日		工艺		竺钊辉		23.07.03		批准		俞礼园				23.07.04		①第 1 张	

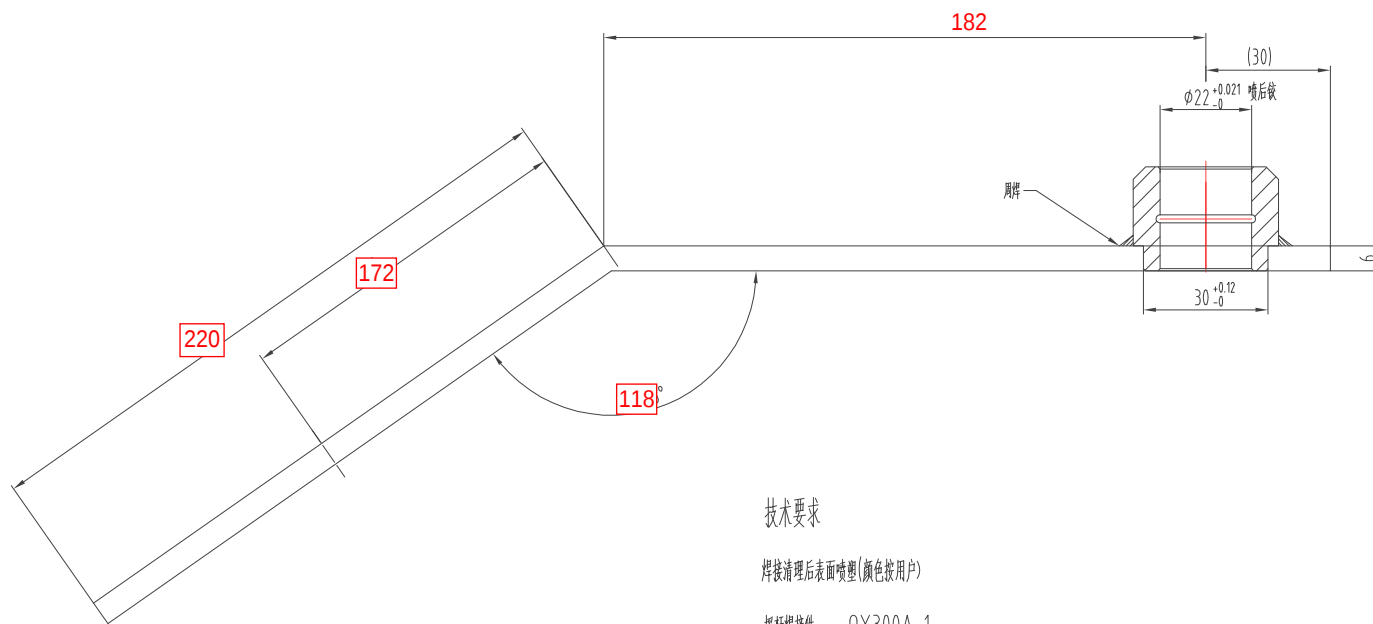

摇杆焊接件 0X300A-1

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对							A3	1:1	0X300.3		
审核											
工艺			批准		共 张 第 张						