

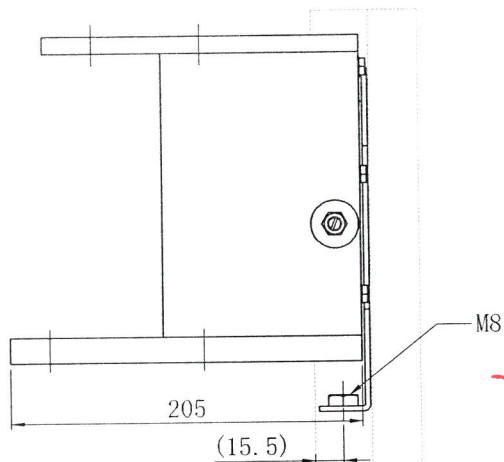
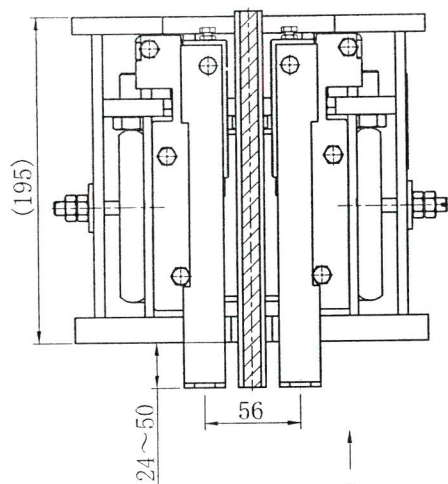


	1		2		3		4		5	6		7		8				
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

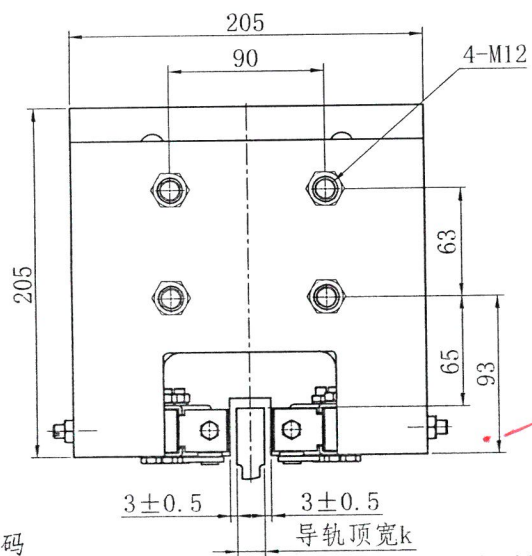

A向视图

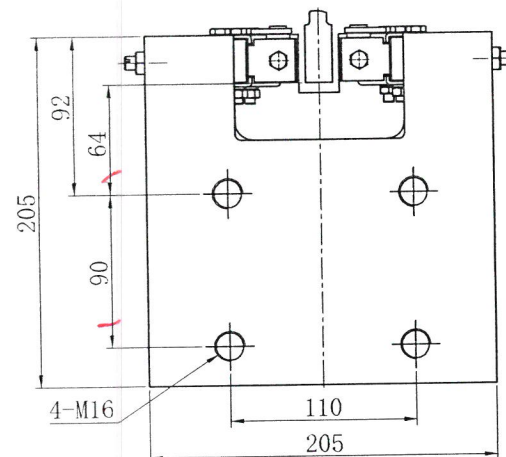

技术要求:

1. 本件根据奥德普OX-188安全钳改制, 内部型号为OX-188(D01), 相关报告采用OX-188安全钳报告;
2. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)为需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
3. 本图按配OX-129导靴绘制。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码

编码示例: KF13666A01

1	KF13666A01	组件	导轨顶宽16mm
序号	代 号	材 料	重 量
D			
C			
B			
A			
版本标记	通知号	签 名	日 期
设 计	张 育	25/2/20	比例 1:2 图幅 A3
校 对	凌文钢	25/2/20	共1页第1页
标准化	史益飞	25/2/20	OX-188(D01) 安全钳
审 批	孙晓其	25/2/20	KM13666A

更改内容及原因
DIAO 帝奥电梯
ELEVATOR