
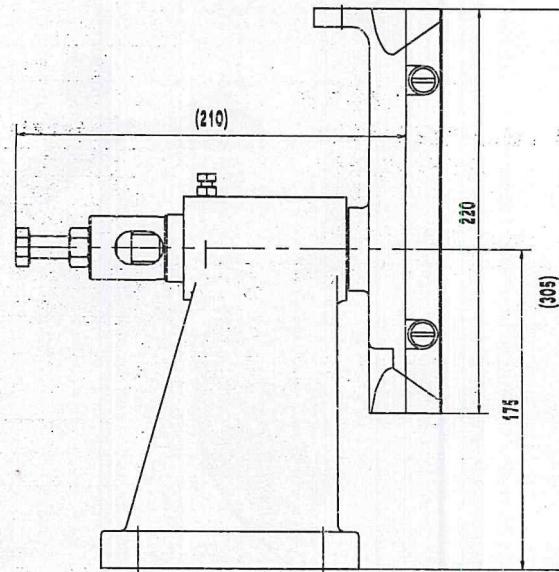


OX-T22

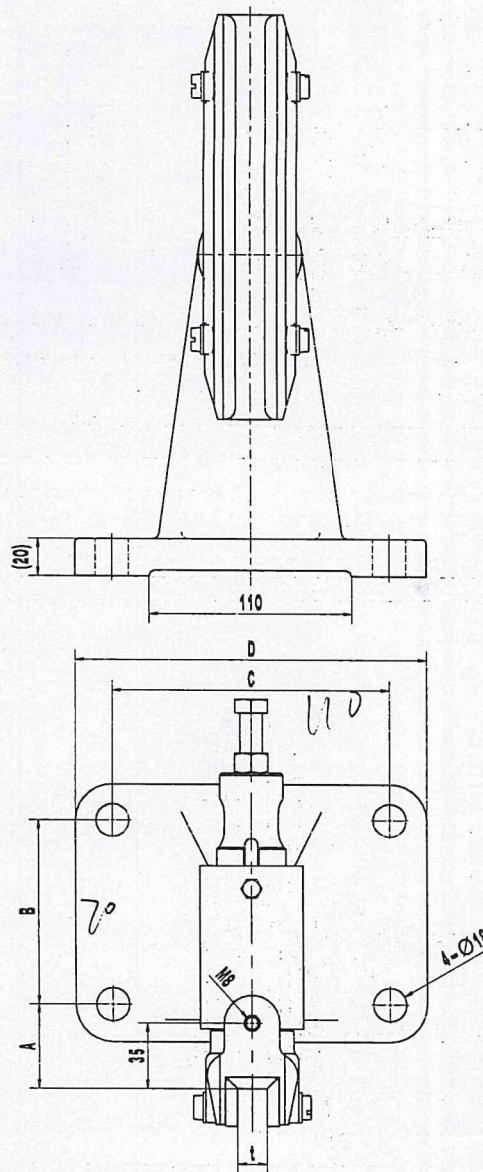

导轨面宽 19

技术说明:
 1、本件适用于额定速度 $<2.5\text{m/s}$ 。
 2、图中 t 值根据导轨规格确定可满足10、16mm等导轨面宽尺寸。
 3、图中各固定螺栓在导轨调整符合适用要求后需将其拧紧固定。


规格	A	B	C	D	导轨面宽
A01	65	70	110	170	16
A02	65	70	110	170	10
A03	45	100	150	190	16
A04	45	100	150	190	10

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	白卫宏	22.09.17	标准化					
校对								
审核							1.57	1:2.5
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴

OX-T22

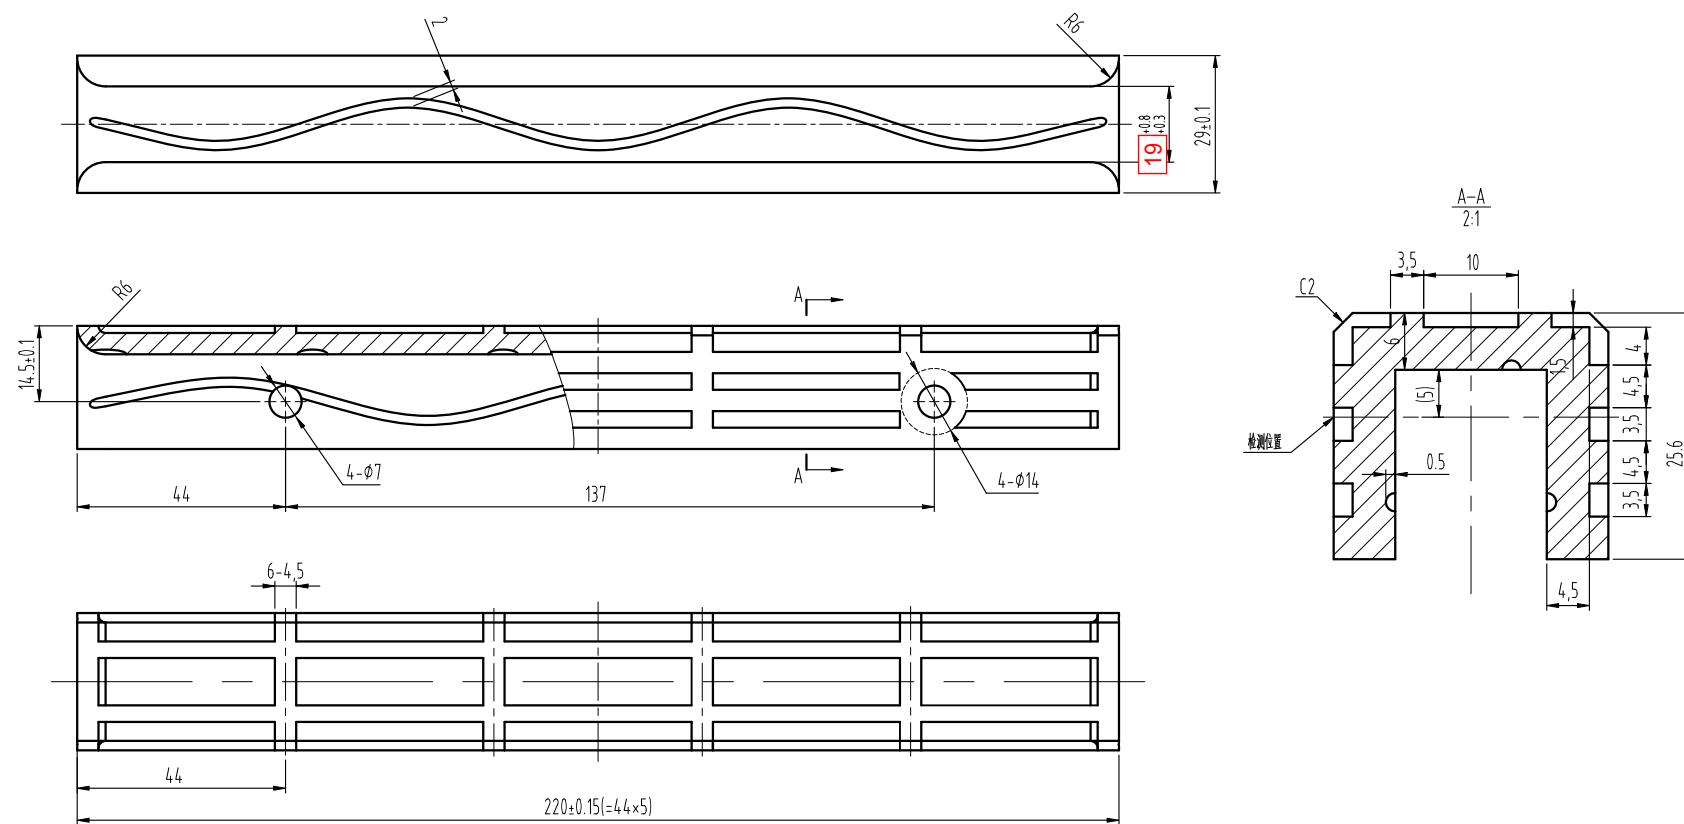

技术要求:

- 1 本件用于 $V \leq 2.5 \text{m/s}$ 电梯中, 匹配实心导轨;
- 2 图中参数t为导轨顶面宽度参数, 常规匹配有16mm, 在检测位置需满足尺寸要求;
- 3 本件完成后靴衬槽口外侧尺寸需大于底侧尺寸, 但单侧外斜角度需在 $0-10^\circ$ 范围内;
- 4 无飞边、气泡等工艺缺陷。

图幅: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC		关键特性		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				尼龙		靴衬
设计	叶辉	24.8.7	标准化	阶段标记	重量	比例
						1:1
审核	舒佳乐	24.8.7				
工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张 共 1 张
标记	处数	更改内容	签名	年月日	OX-450C(220)	