

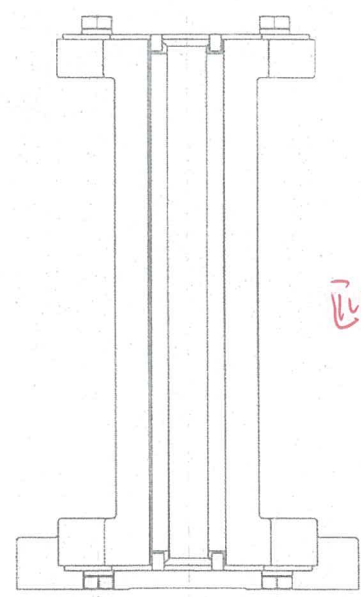


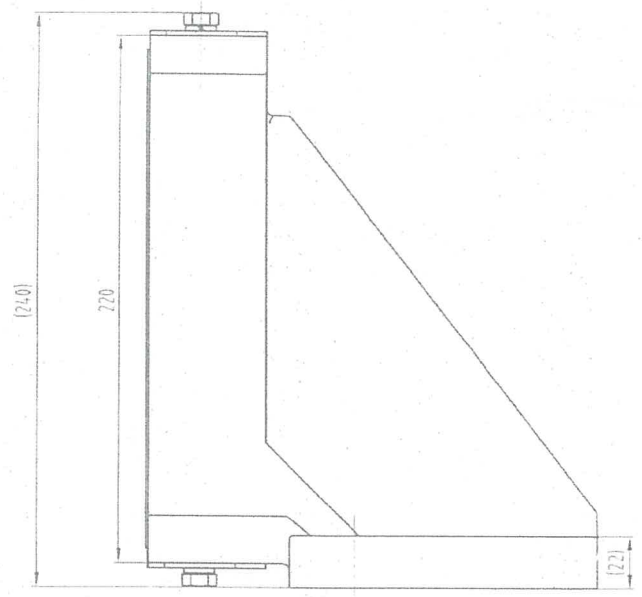

匹配副轨 T75-31B

冲床成铜靴衬

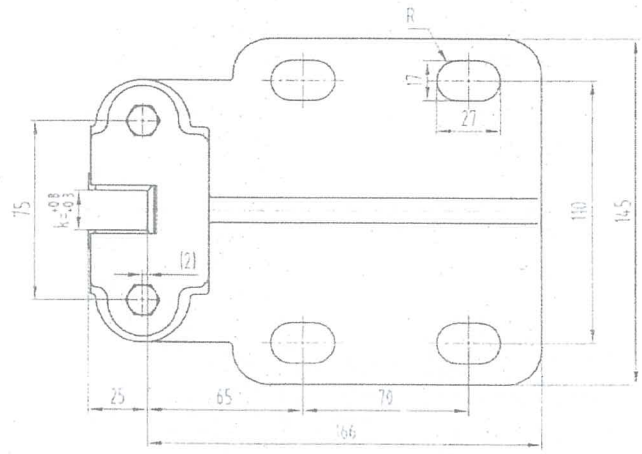

对应表

嘉兴标准号	替代标准号
XTA2685ACB001	AX02V016G01
*XTA2685ACB002	AX02V016G02
①XTA2685ACB003	AX02V016G03

技术要求

- 1 本图为OX-02导靴示意图;
- 2 本导靴为嘉兴优迈重工定制, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本导靴适用额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 正向压力 $\leq 1850\text{N}$, 侧向压力 $\leq 1450\text{N}$;
- 4 导靴主体部件为铸造成型, 靴衬匹配OX-450P/Q长度220;
- 5 导靴喷漆颜色为灰色。

审核表

审核人	审核日期
h	导靴导向面宽度

优选对应图号	XTA2685ACB	确认	丁大元
会签确认日期	2024.6.18	批准	张超
件号备注	XTA2685ACB001~003		
共	1	页, 第	1
页, 第	1	页	授权
授权	PM240520		

①	16.4	G03	导靴
	10	G02	导靴
	16	G01	导靴
	h	G00	导靴


图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺
①	2	增加件号03	李任杰	24.6.17	


第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计	胡建升	22.06.25
	设计	胡建升	22.06.25
	审核	张超	24.06.17
	批准	张超	2024.6.17
阶段标记	重量	比例	1:2
第 1 张	共 1 张	导靴 AX02V016	

OX-450P


GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

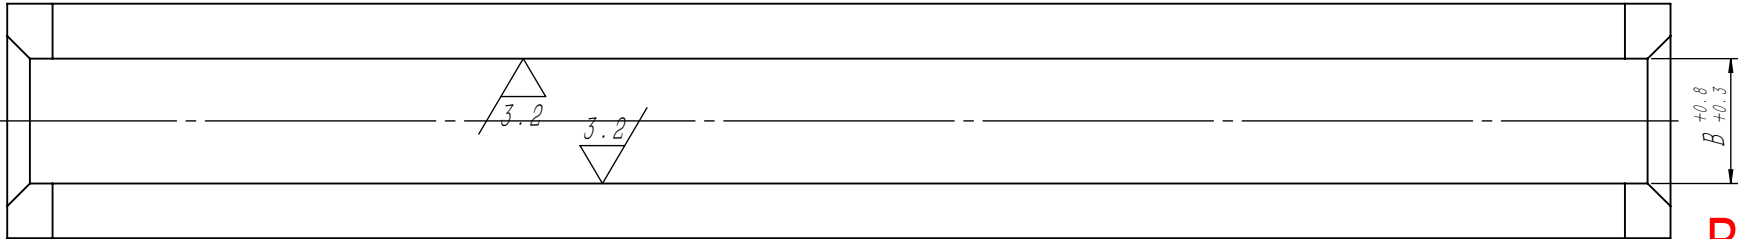


B=10

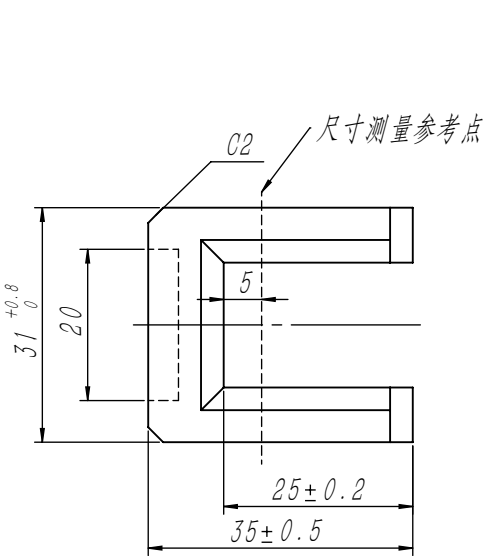

其余 6.3

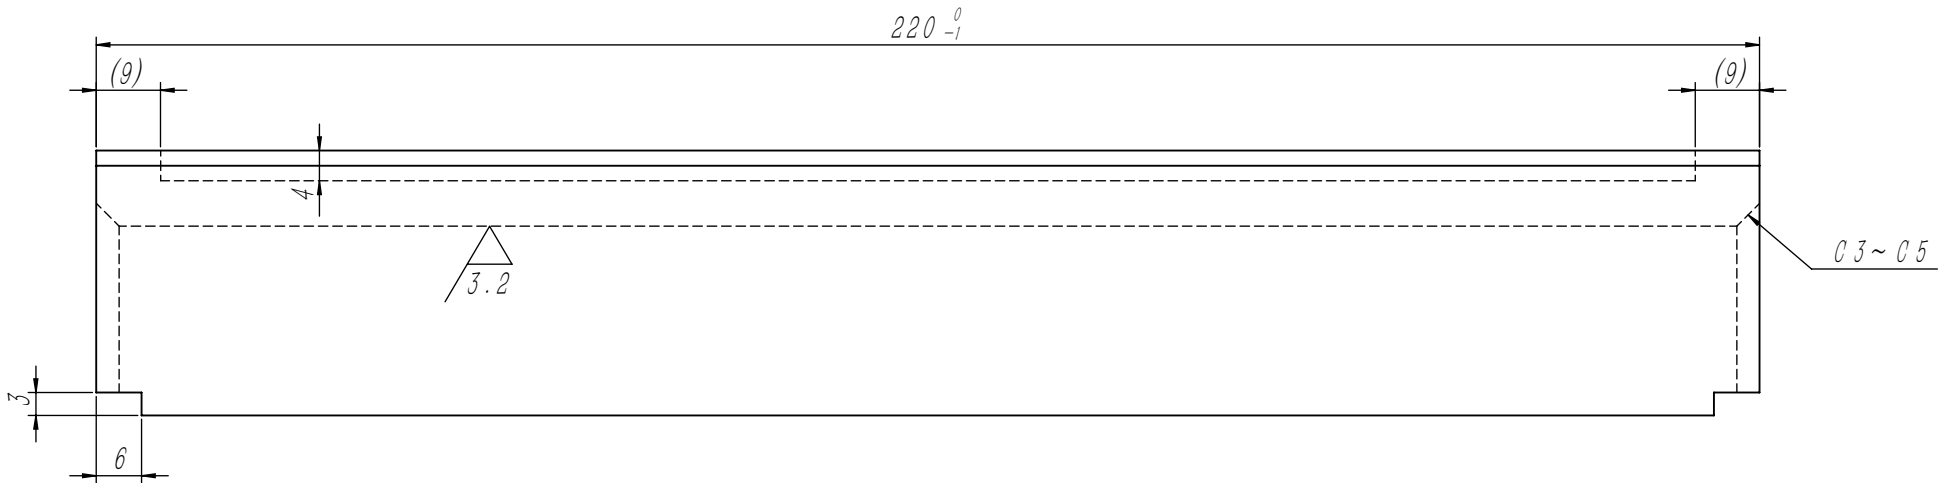

技术说明：
1. 本件完成后要求表面平整光滑，无飞边毛刺以及气孔或明显的缩壁等缺陷；
2. 表面色泽均匀一致，无斑点等缺陷；
3. 图中B参数为导轨顶面规格尺寸，可根据导轨状态匹配（16mm/10mm）；
4. 本图按总长度220mm形式绘制，可匹配的规格长度还有200mm/155mm两个系列。

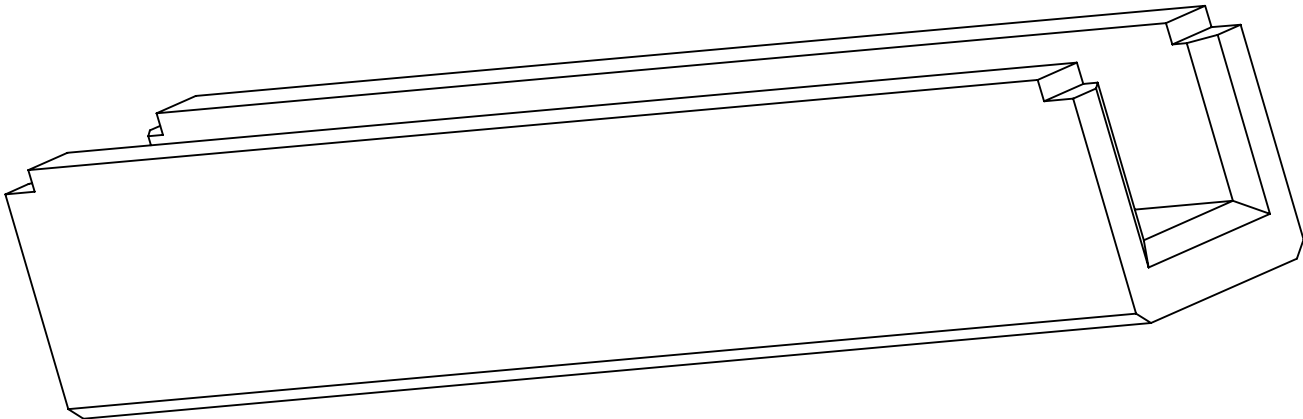

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

						黄铜H59			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									靴衬	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-450P
校 对								0.17	1:1	
审 核						物料编号:				
工 艺			批 准							