


技术说明:

1. 本件适用于额定速度≤1.75m/s, 额定载荷≤630kg;
2. 安装靴衬时, 注意靴衬与靴衬架紧密贴合, 不可有缝隙;
- ③ 3. 匹配导轨面宽为10, 16mm, 本图表示t=10mm安装样式,
当t=16mm时, 在靴衬架定位孔处扩钻, 配用OX-450G靴衬(16mm)。

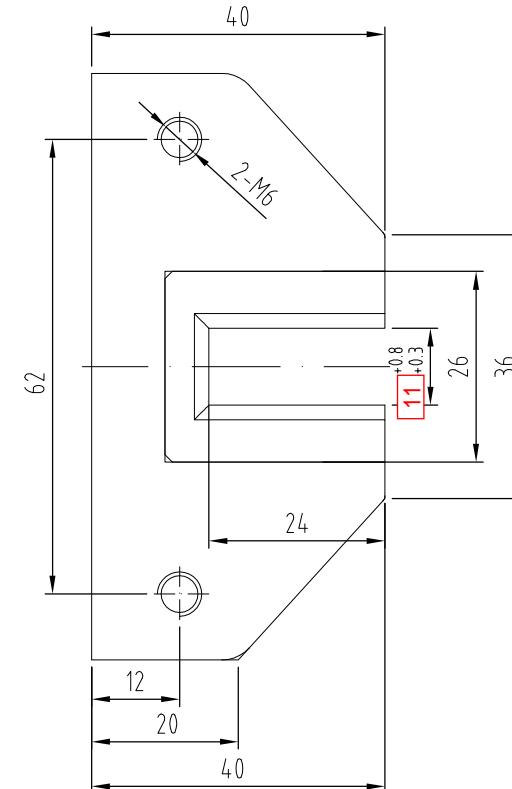

①							t=10时选用	
序号	图号	名称		数量	材料	单计重量	总计重量	备注
5	OX-450G	靴衬	1	高分子复合材料				
4	OX-310HY-3	内六角螺钉	2	45#-Φ10×14				
3	GB/T 6172.1-2000	六角薄螺母 M8	2					
2	OX-450H	靴衬	1	高分子复合材料				t=10时选用
1	OX-310HY-1	靴衬架	1	铝合金				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
③	6	调整螺钉装配位置, 增加定位孔说明; 增加靴衬明细;		周正	20210118	AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计	周正	20210113	标准化			总装图		
审核						导靴		
工艺			批准			OX-310H		
共 一 张 第 一 页								