



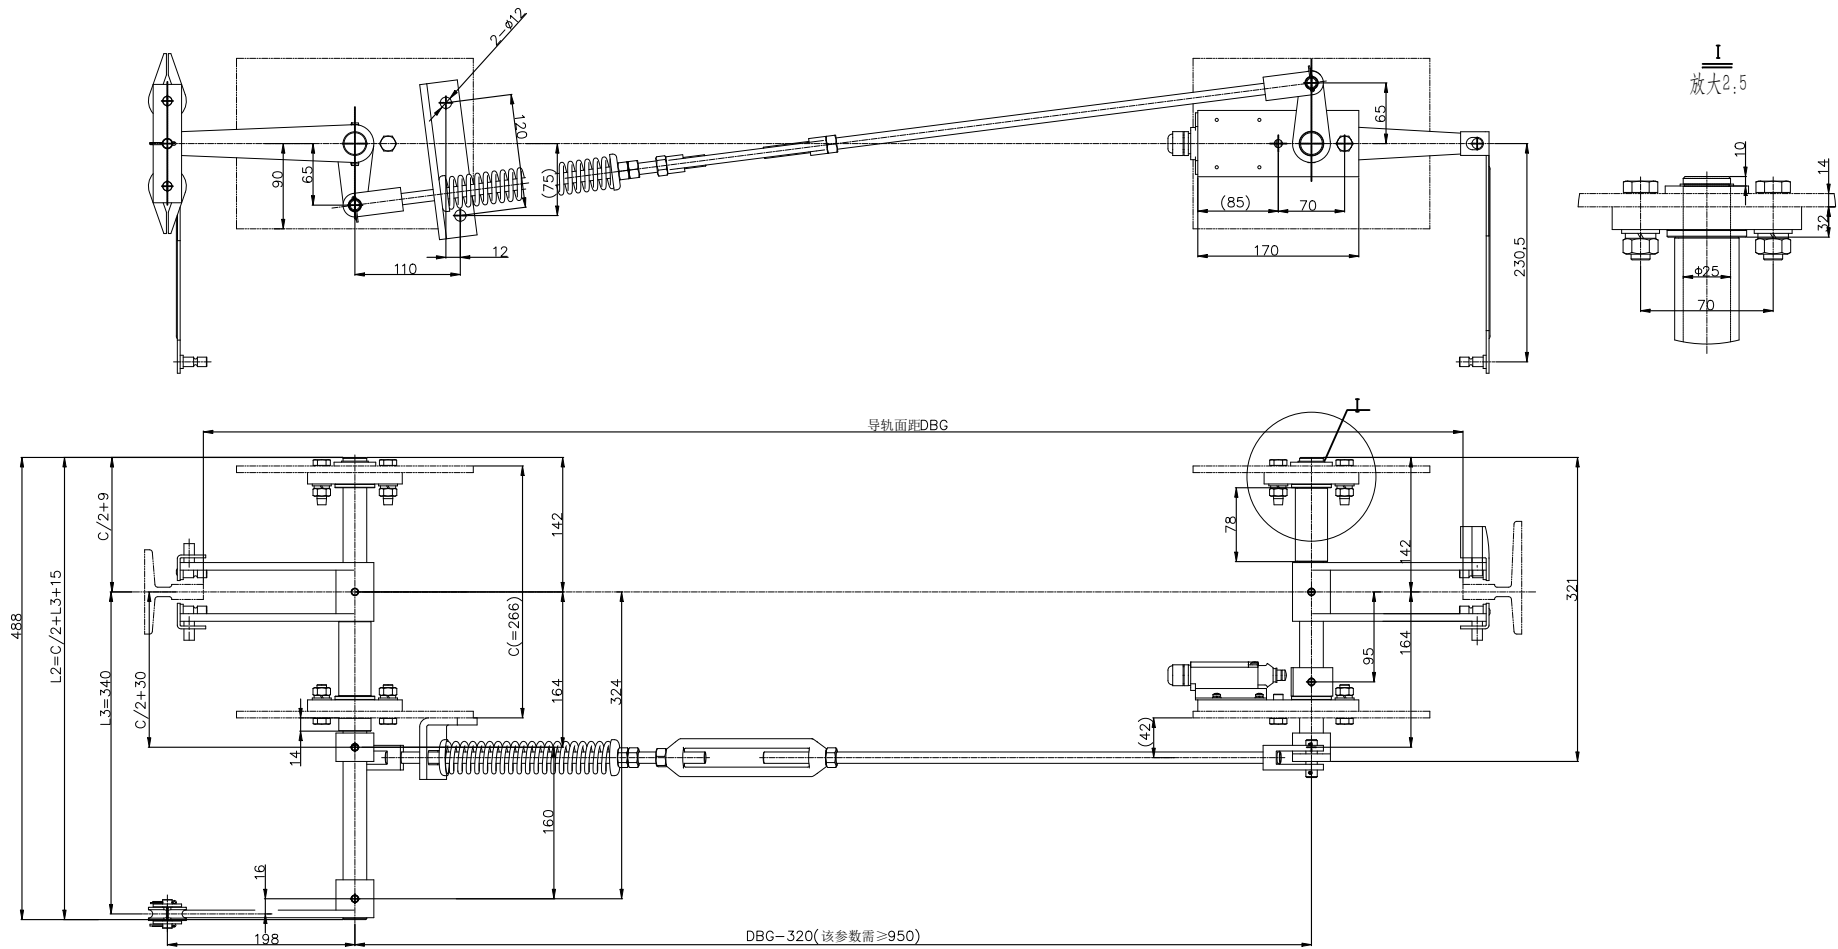


技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构;
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定，具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184—K、GB/T1804—m执行。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			安全联动机构
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例			0X188T
设计			标准化						
审核								14.7 1:5	
工艺			批准			共 张 第 页			

6.3/

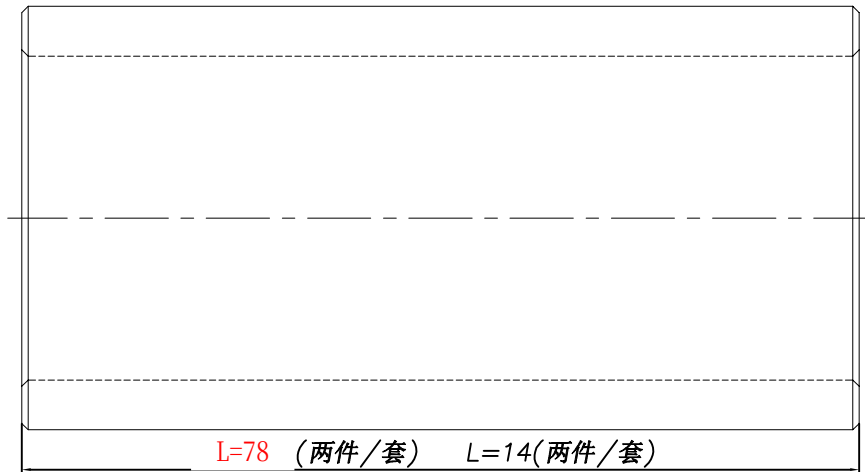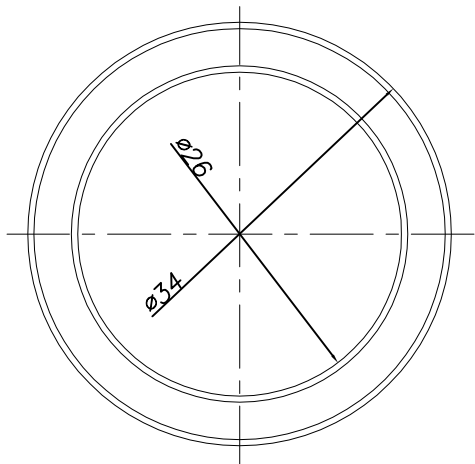

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

						20#				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日										
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例						
校 对															
审 核									0.03	5:2	0X-188T.1-5				
工 艺			批 准			版本:									