
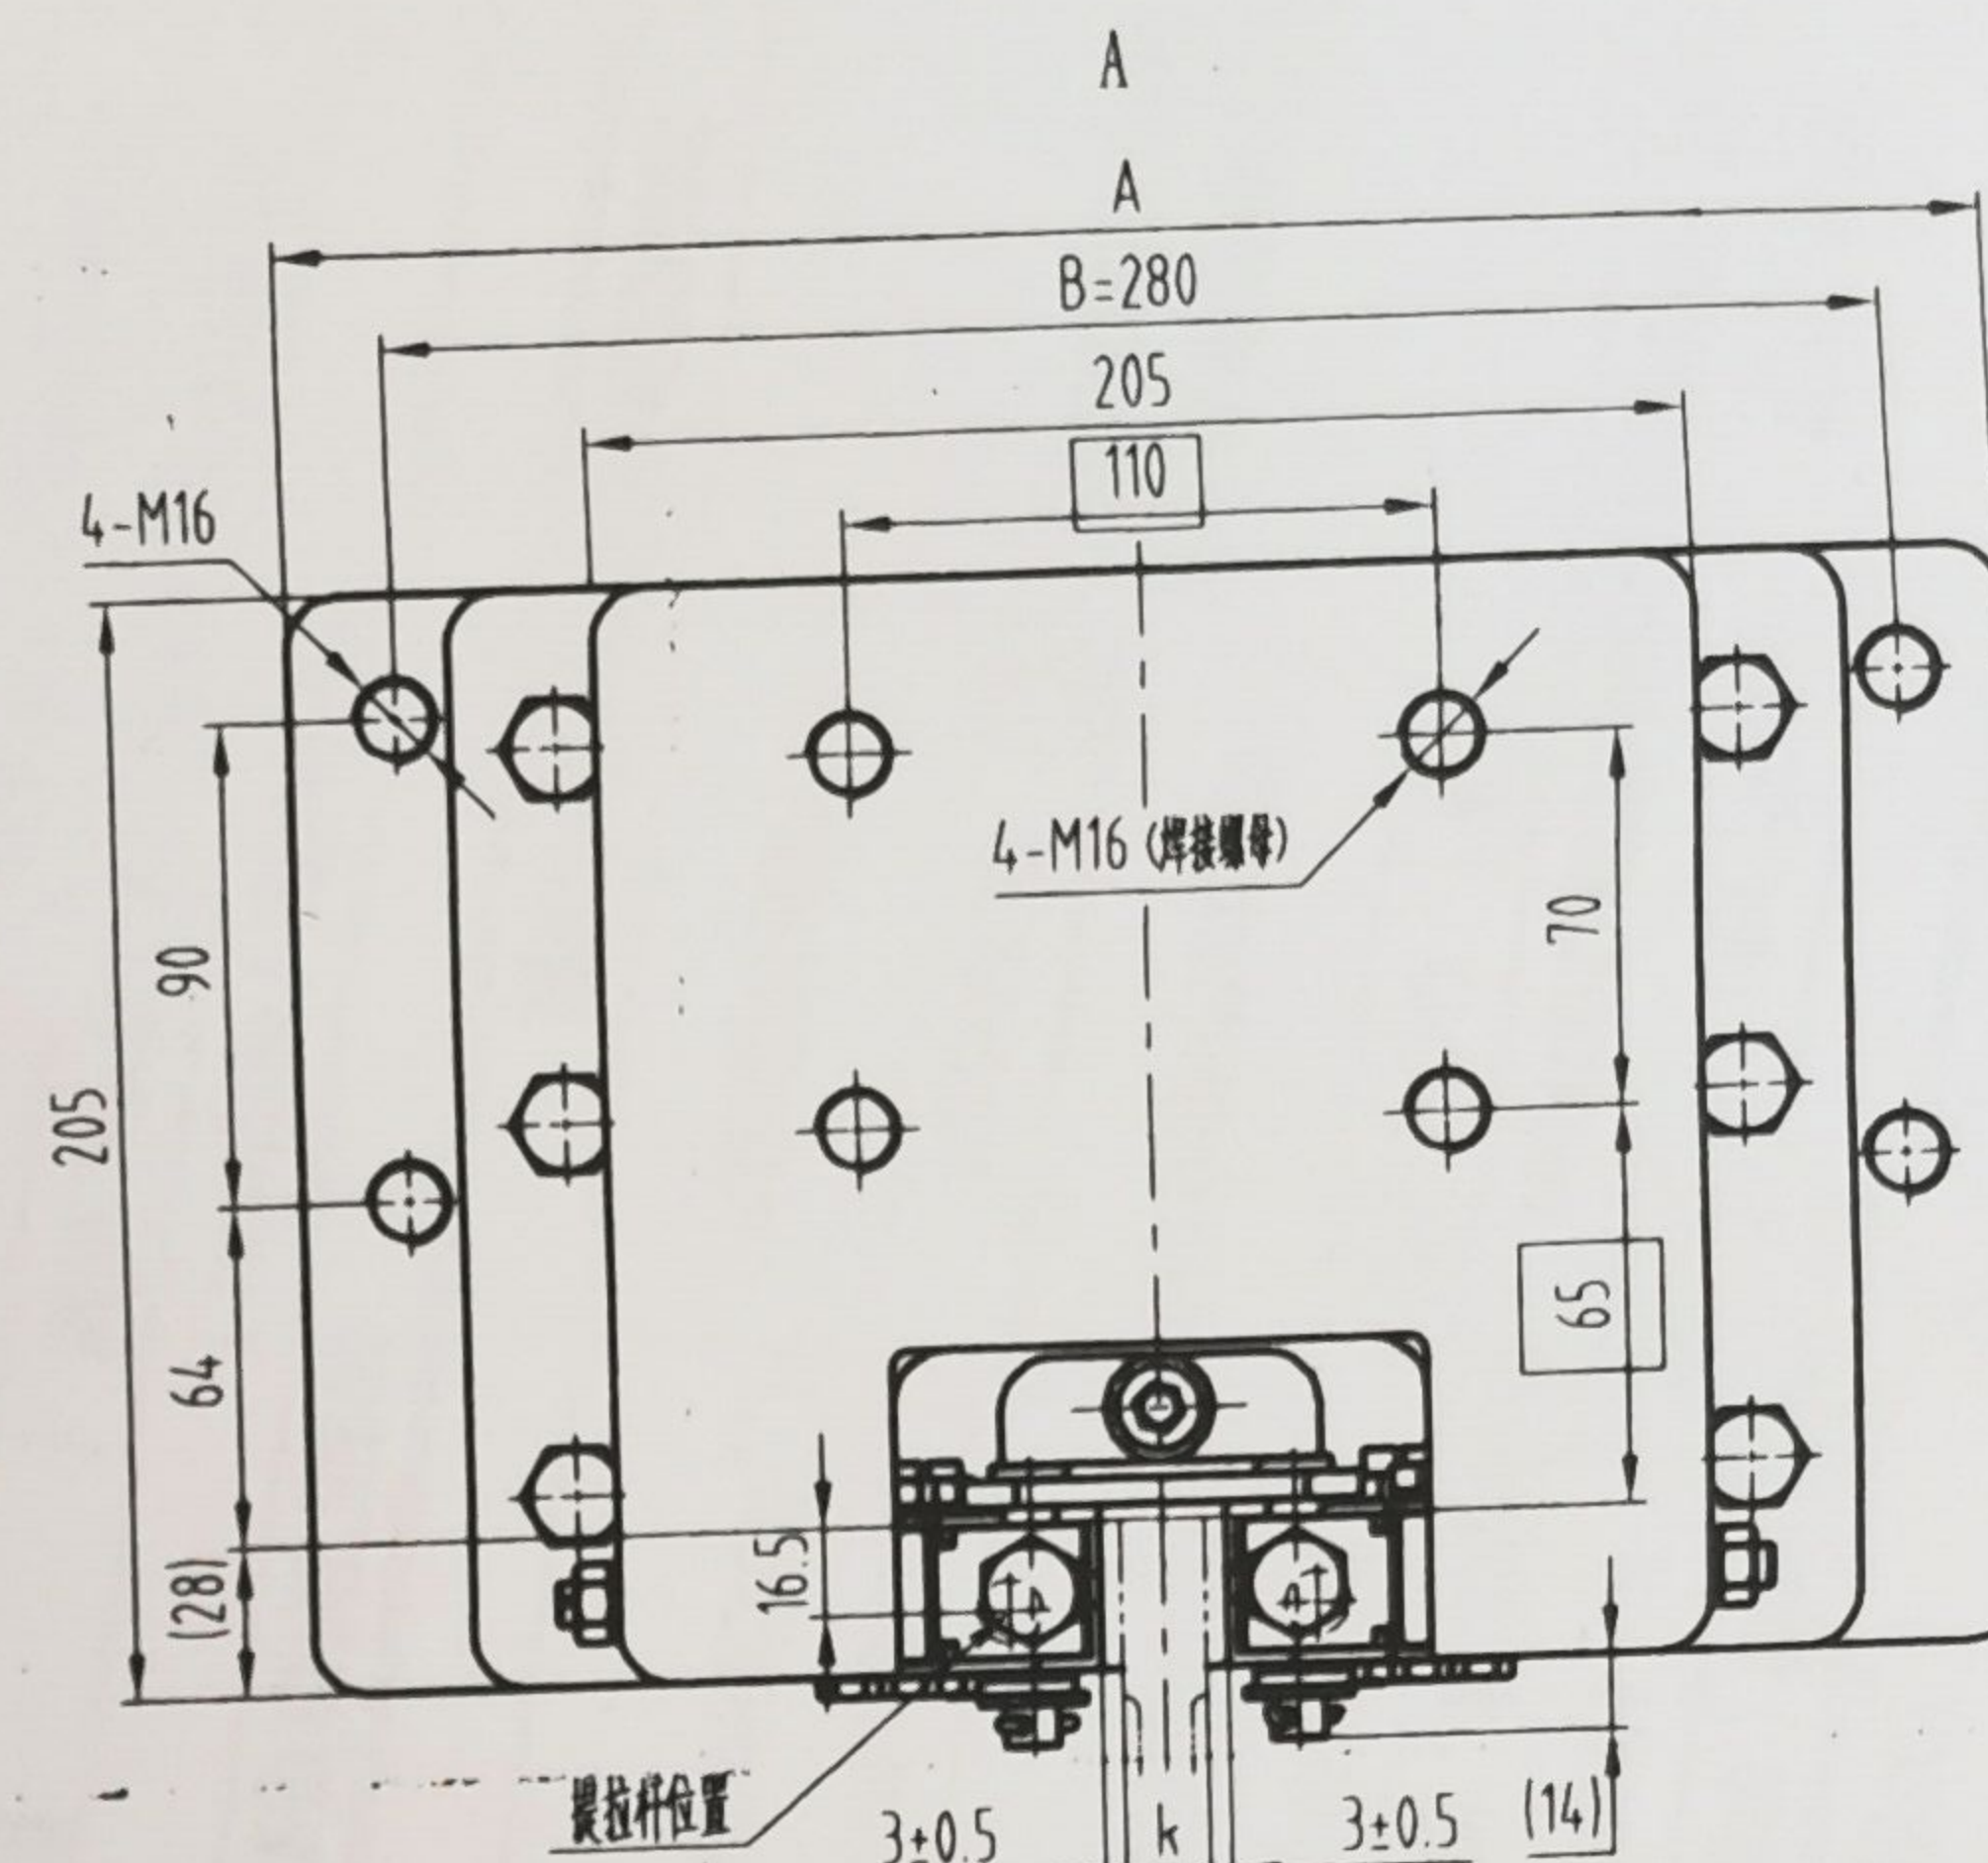


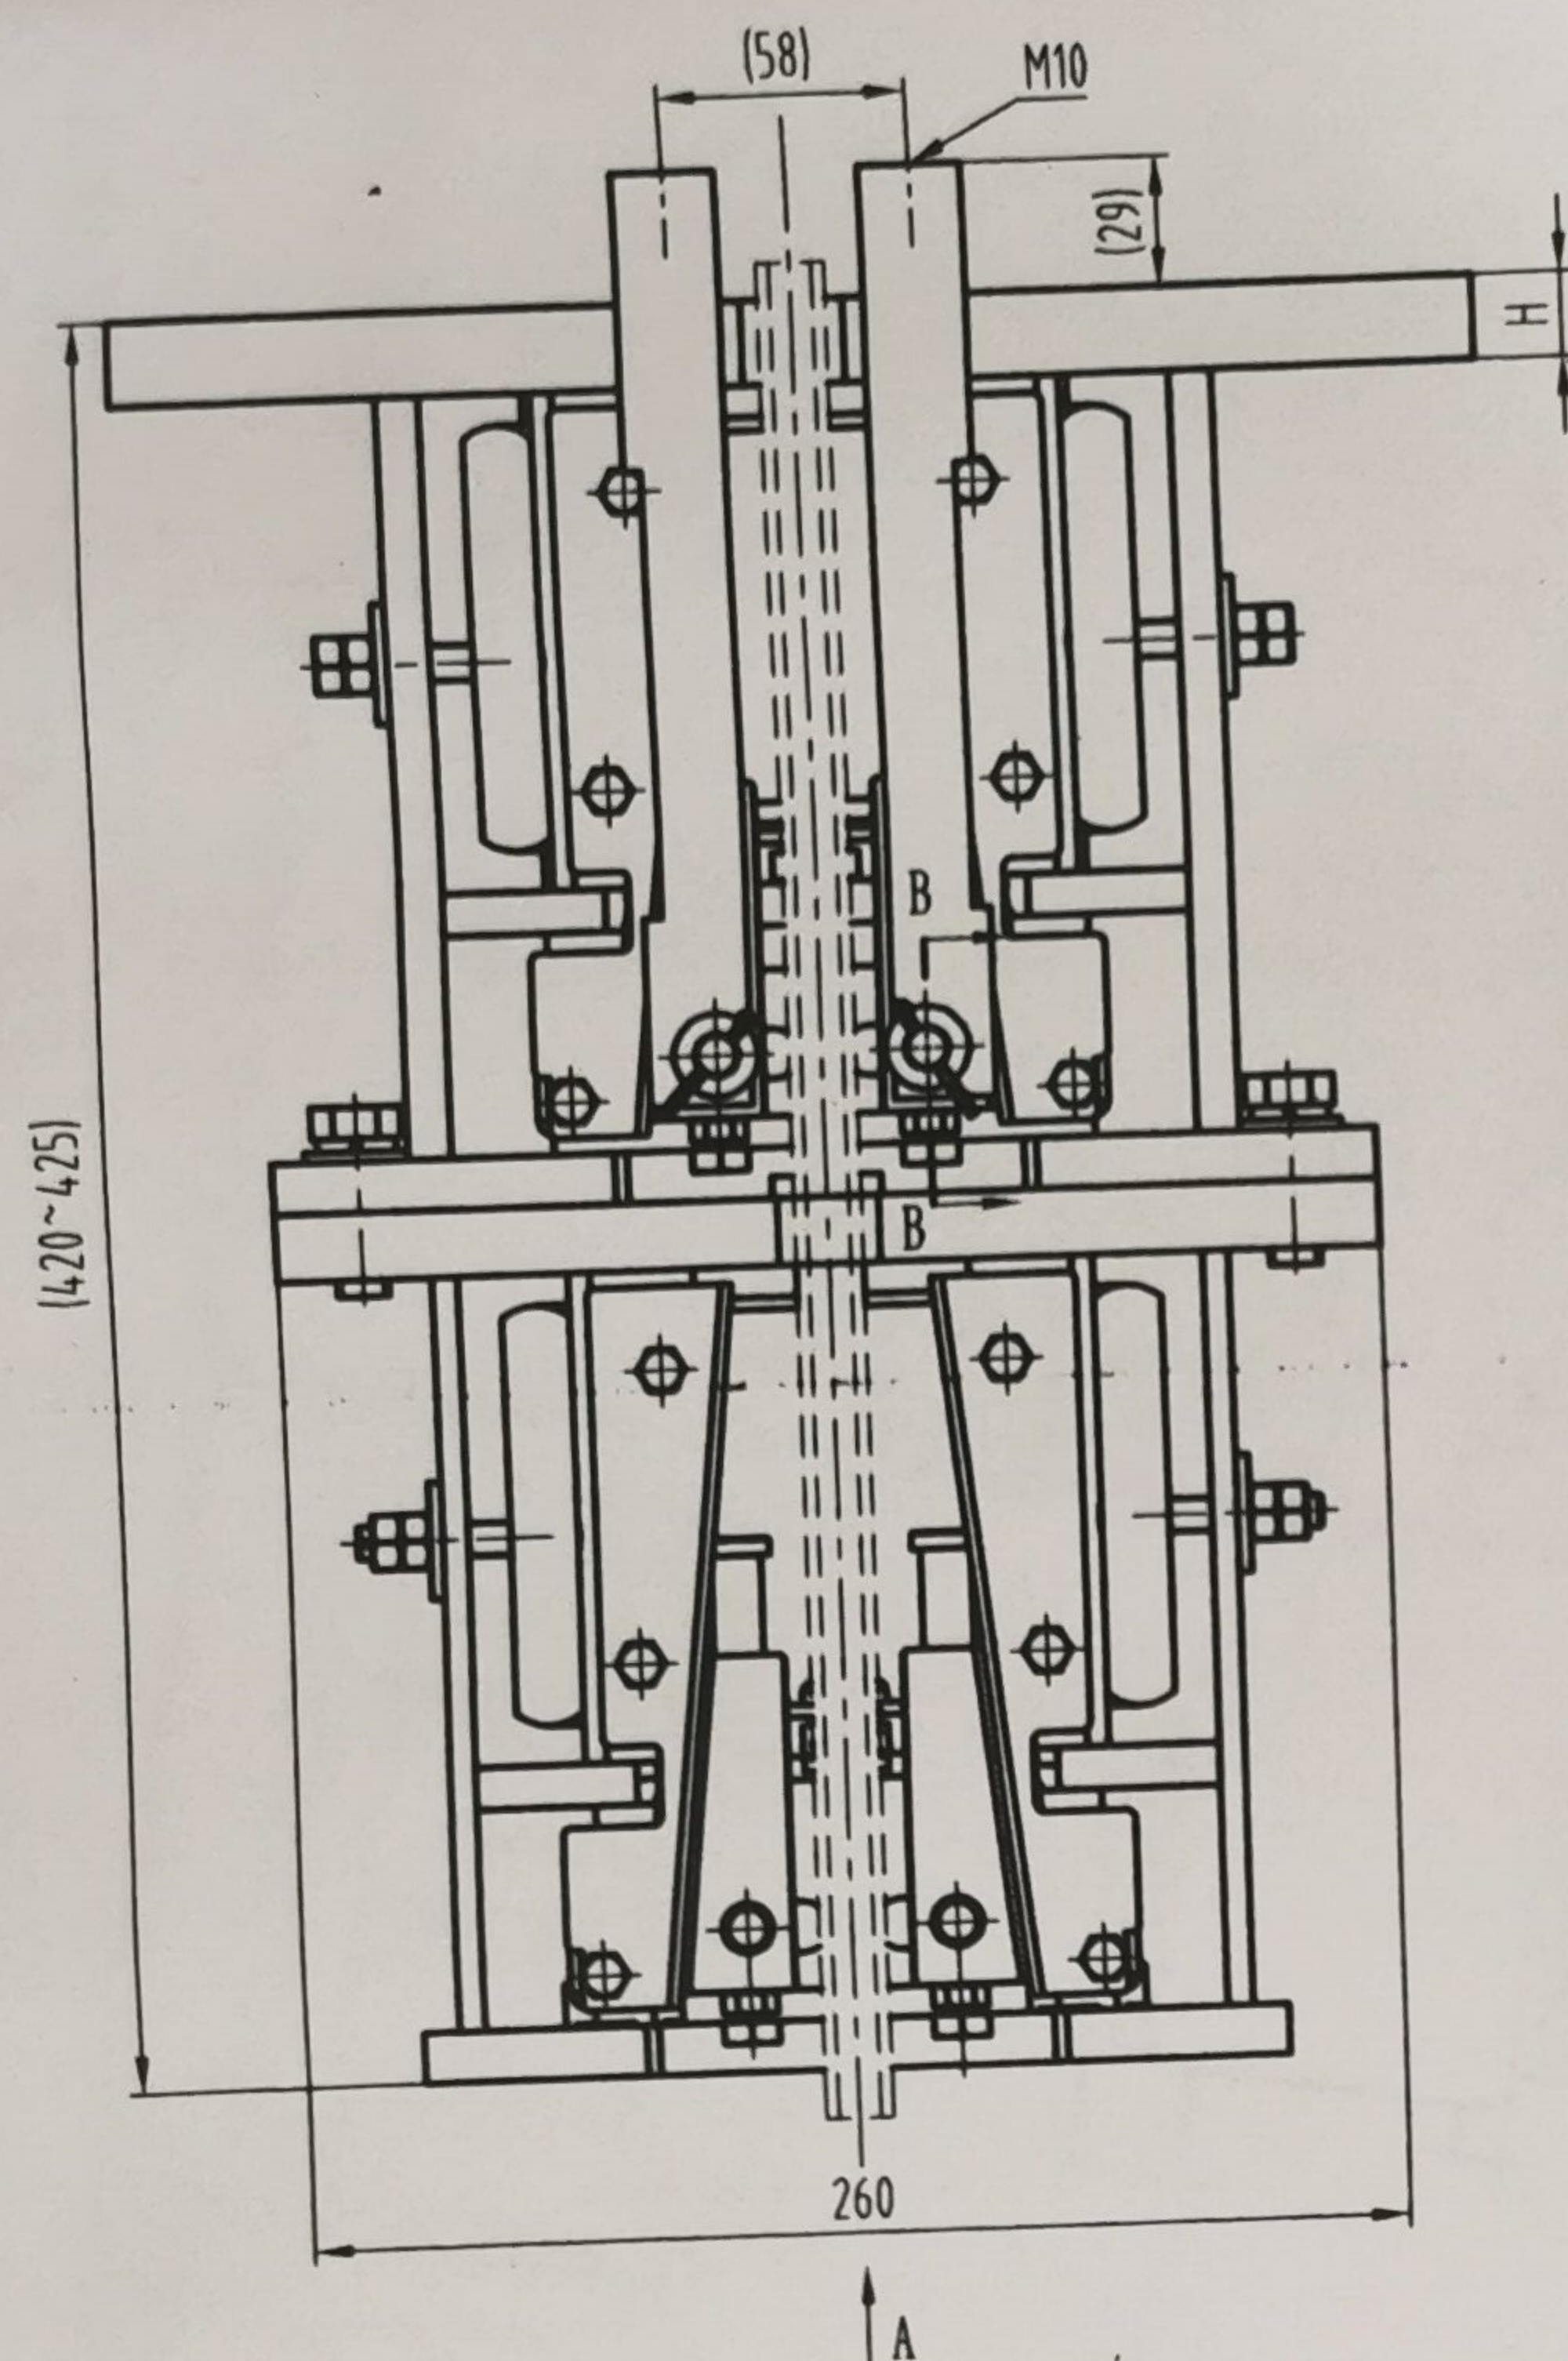


尺寸表

X188AS000	G01	G99
B	280	订单值
A	320	B+40

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

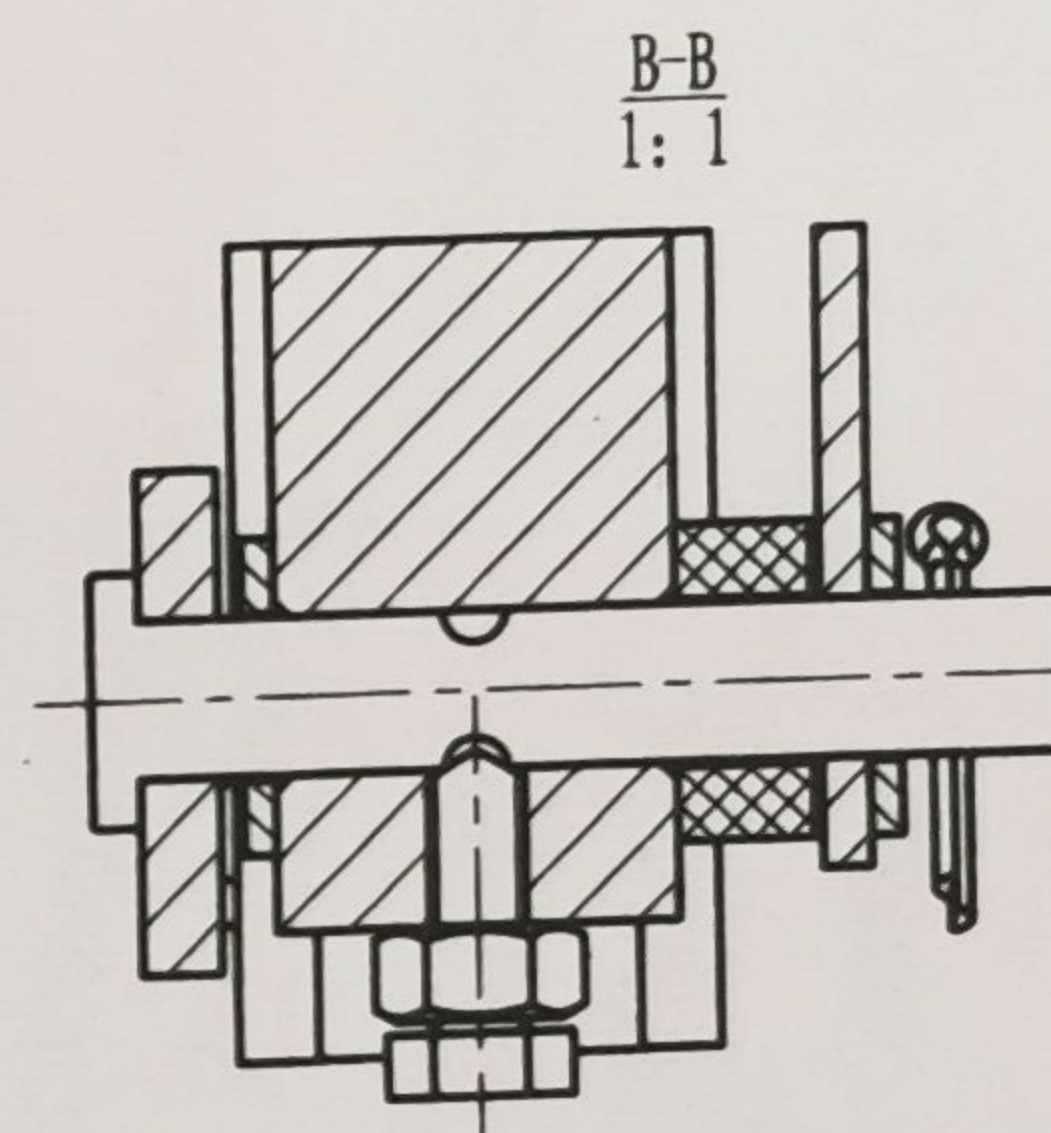

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 装配完成需使件2与件3左右对称, 生产时螺孔按生产指令要求, 标配为M10;
- 3 装配完成后在调整部位点红漆, 以作标记;
- 4 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

参数:

- 1 额定速度: 1.0m/s , 载重量: 5000Kg , 系统质量: 9500Kg , 导轨尺寸: 16mm ;
- 2 配OX-T22(A01)导轨
- 3 数量: 2台

项目名称: 寻乌县深寻创新合作产业园北区工程5#厂房L3 L4

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 白卫 23.09.16 标准化

审核

工艺 批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

复式安全钳

阶段标记 重量 比例

1:3

第 1 张 共 2 张

X188AS000

图幅: A3 Ver 1.4

标记 处数

更改内容

签名 年月日