


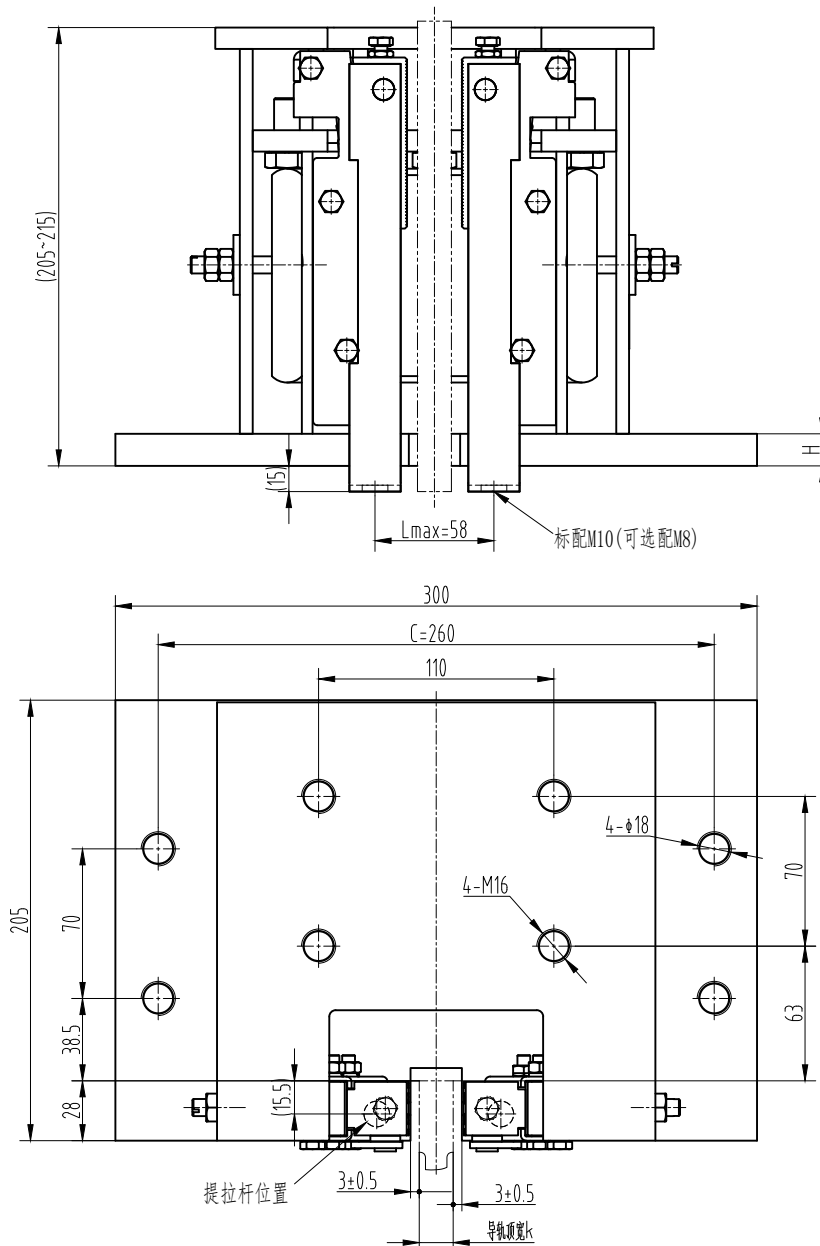

H值取值参考表 ③

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求:

- 1 本产品型号为OX-188A, 为山东富士制御定制, 相关更改需双方确认;
- 2 本产品适用额定速度 ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照型式试验证书;
- 3 本产品适用导轨面宽k为15.88或16;
- 4 表面喷塑部件, 颜色由双方约定执行;
- 5 安装和使用需符合产品说明书要求, 漆封处不得擅自调整。

图框: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性					总装图					
设计			标准化				阶段标记			重量	比例	渐进式安全钳 AX188A024
审核							A				1:2	
工艺			批准				第 1 张			共 1 张		

渐进式安全钳

AX188A024