



技术要求

- 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中，使用时注意匹配A与B参数；
- 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作，动作后需手动复位。
- 重块材质为铸铁，标准重量为42kg，可选配49kg。

第一视角		实施日期				张紧装置		
CC	关键特性	设计		标准化				
		审核				阶段标记	重量	比例
								1:4

OX-350A

其余 12.5

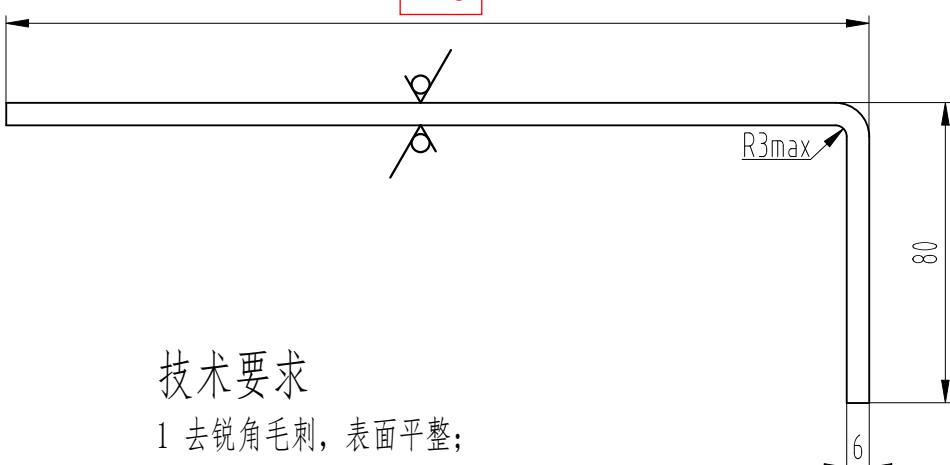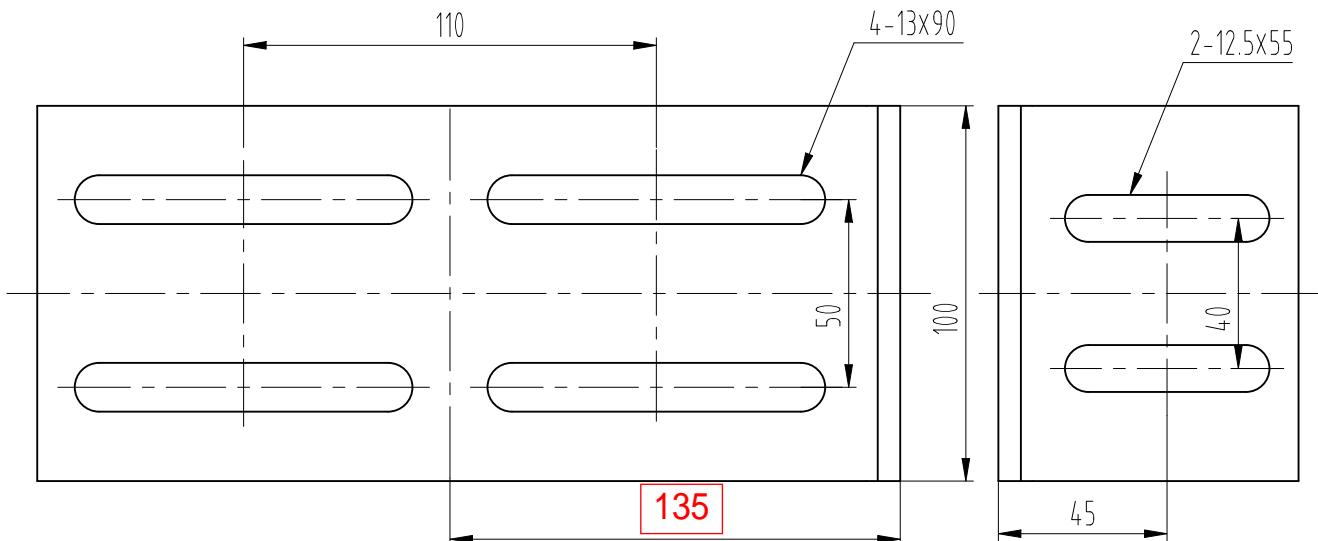

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角			实施日期	AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性			

设计			标准化			钢板 6.0/Q235B	固定安装板
						阶段标记	
审核						重量	
工艺			批准			比例	
						1:2	
							OX350A.2-1
					第 1 张	共 1 张	