
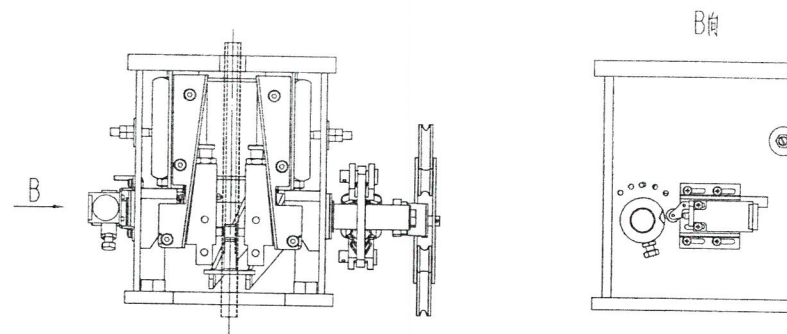


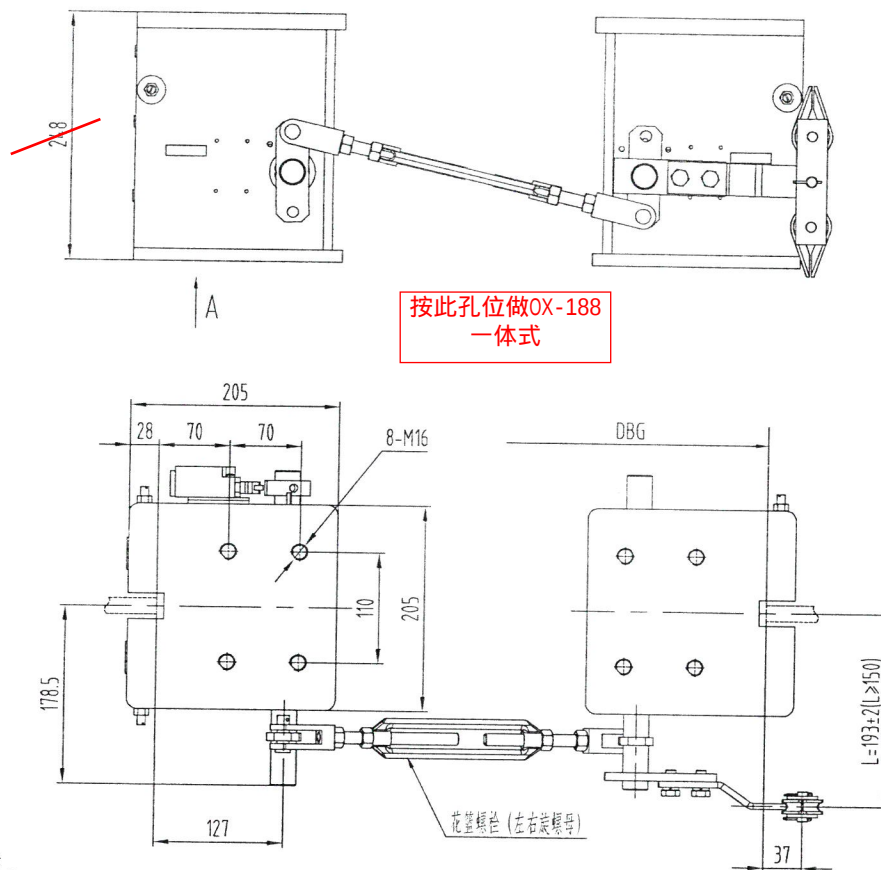

### 技术要求:

1. 型号: OX-188A, 型式报告见OX-188A.
2. 本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 制动时连接舒畅无卡滞;
4. 总允许质量P+Q: 1500—6050kg, 速度 $V \leq 2.5$ m/s, 具体数值见客户订单;
5. 导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
6. 当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓;
7. 本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

|      | 提拉方向 | 导轨大小 |
|------|------|------|
| G 01 | 左置   | 16mm |
| G 02 | 右置   | 16mm |

|         |    |            |     |                                                              |       |
|---------|----|------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------|
| 第一视角    |    | 实施日期       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |
| CC 关键特性 |    |            |     | 安全钳(一体式)                                                     |       |
| 设计      | 叶辉 | 2024.04.09 | 标准化 | 阶段标记                                                         | 重量/比例 |
| 审核      |    |            |     |                                                              | 1:5   |
| 工艺      |    |            | 批准  | 第 1 张                                                        | 共 1 张 |

OX-188