






〔视图，导靴安装孔位〕

提拉位置如图为右置，对称则为左置

更改记录								0X188安全钳 及提拉机构		图 号		EDA5130F -G	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号			英沃电梯有限公司		日期	
2024/03/03	△更改导轨连接孔尺寸,共一处。	黄怡展	ECORL0102					材 料	N/A	制 图	岑忠健	2023/10/25	
								规 格	N/A	校 对	王星涛	共2页 第1页	
								表面处理	N/A	标 审	黄怡展		
								投 影		批 准	莫伟能		
									A4	授 权	ECORL0100		

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

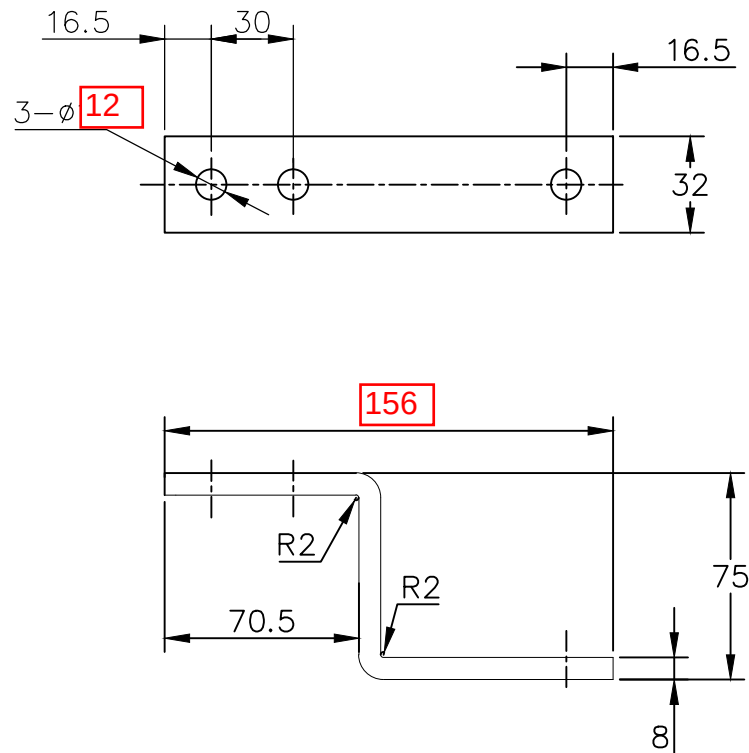

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/8.0				支架			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日							
设 计				标准化					重量	比例			
校 对													
审 核									66.78	1:5			
工 艺				批 准			版本:					OX-188DT(fb)	