
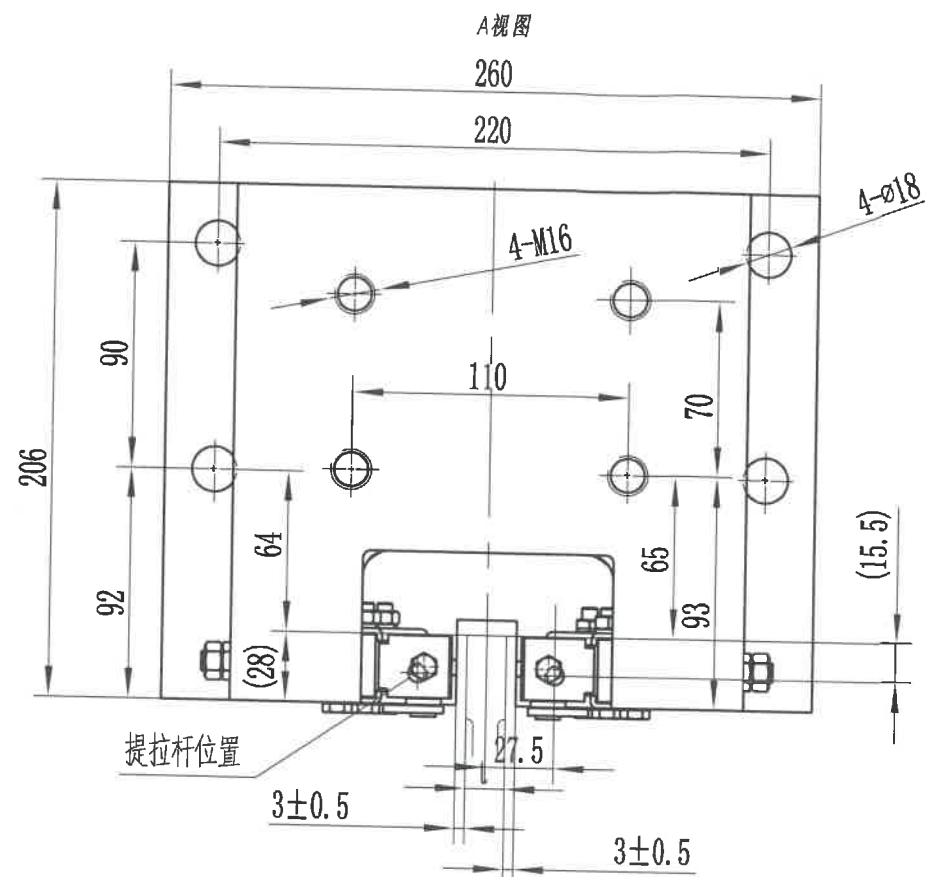


GB/T 1004-2008	1		2		3		4		↓ 半径/高度尺寸 倒圆/倒角公差	5		6		7		8			
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

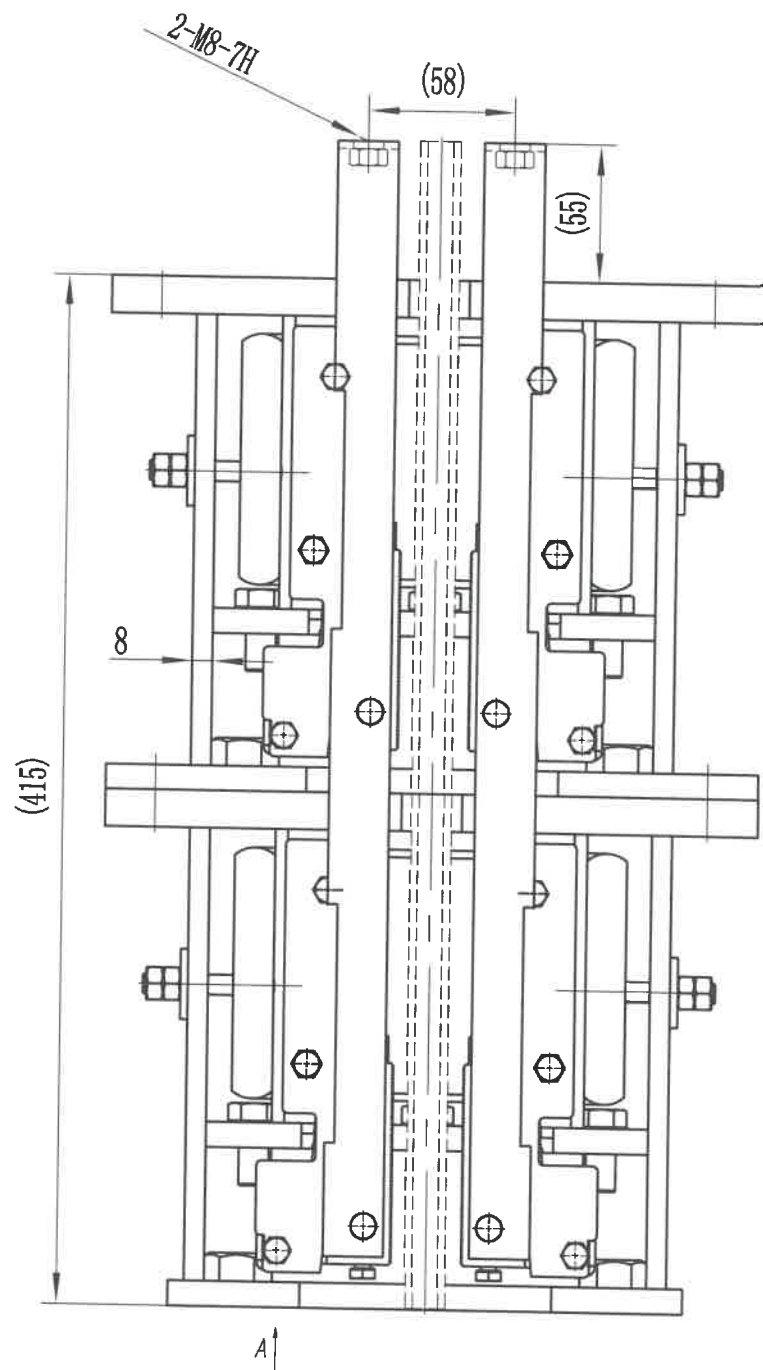

技术要求

1. 本件适用于额定速度 $0.25\text{m/s} \leq V \leq 2.0\text{m/s}$, 允许质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准); 取值变量DGEM为桥架安全钳允许总质量; 取值变量DMBL为对重安全钳允许总质量; DGEM/DMBL具体取值见配方, 间隔范围200kg一档 (例: 6050-6200、6201-6400、...、10801-11000);
2. 可匹配导轨规格: 16mm (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);
3. 图示为初始状态 (非工作状态);
4. 额定速度、总质量及导轨工作面宽度见配方表。

Ⅲ	DGC68803	组件	P+Q=DGEM/DMBL			v=1.0
Ⅱ	DGC68802	组件	P+Q=DGEM/DMBL			v=0.5
I	DGC68801	组件	P+Q=10000kg			t=16, v=1.0
序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
E	J20241965	王林	2024.05.30	去掉技术要求中可匹配导轨面宽度10mm		
D	J20241277	张金龙	2024.04.16	新增序号Ⅱ、Ⅲ; 更改技术要求		
C	J20220588	王林	2022.04.02	尺寸15改为55, 与供应商保持一致		
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因	
设计	王威	2021.08.03	比例	1:3	图幅	A3
校对	王林	2021.08.03	图例	1/1	页码	1/1
标准化	周平	2021.08.03	安全钳		DGC688	
审批						

合同执行部
(生产专用)
2024年 6月 13日

SJEC

江南嘉捷