

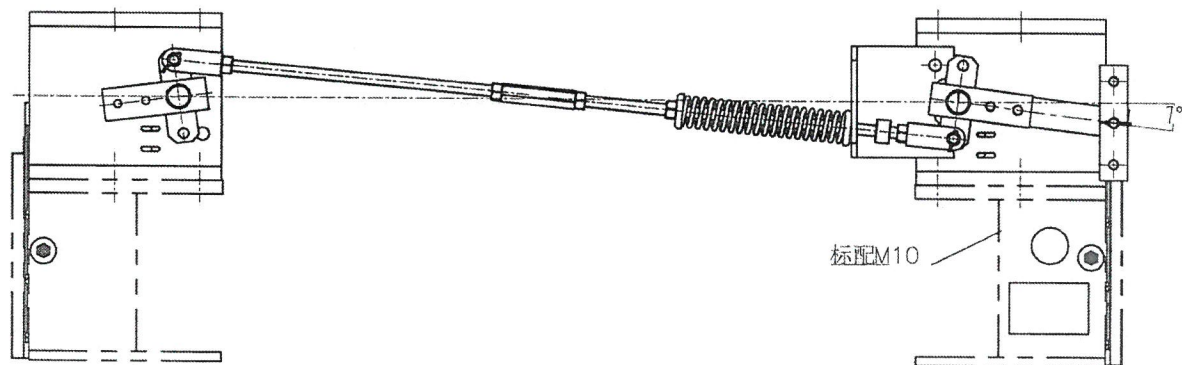


OX188DT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

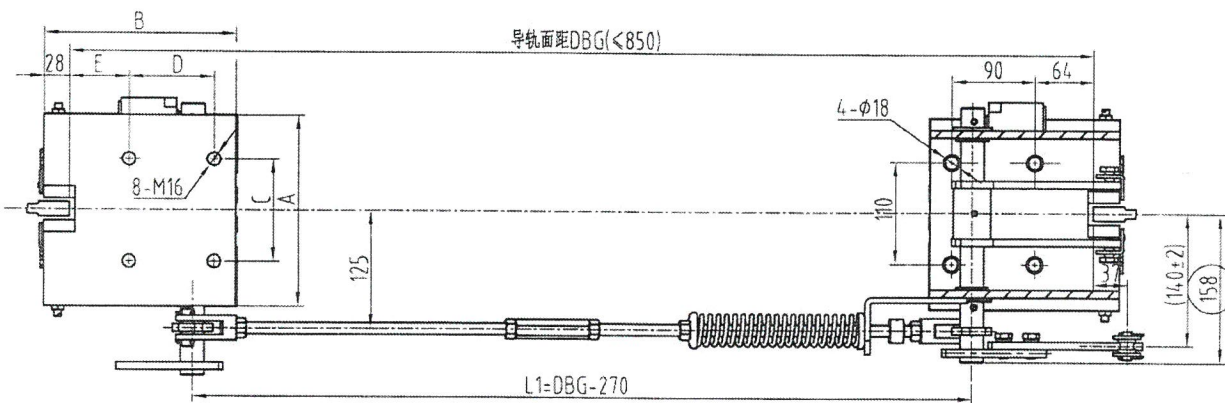

标配M10

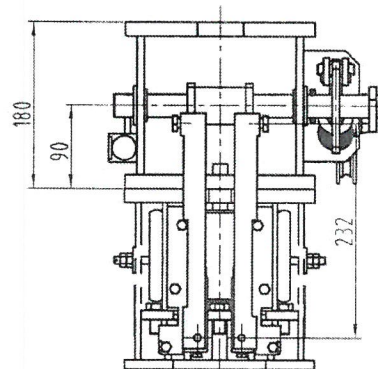

导轨面距DBG(<850)

L1-DBG-270

本提拉机构用于对重架
GE2500493K、494K

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时请详细参阅要求;
2. 装配时活动板块与钢绳滑动处须涂上润滑油; 装配后各活动部位应转动自如;
3. 若7为左右对称各一件, 生产时请按照生产指令要求标配M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按相关要求打钢印及合格证;
5. 本图按OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨, 请参照参数(如按OX-310P(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期



尺寸	A	B	C	D	E
401	205	205	110	90	64
402	205	205	110	70	70

标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	安全联动装置
设计	施斌			标准化						
校对	孙倩			(审定)						
审核	王海波								1:5	
工艺				日期	2025.3.20					OX188DT

宁波奥德普电梯部件有限公司

OX188DT.1.3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

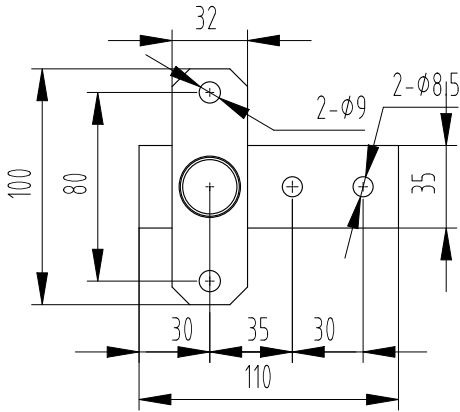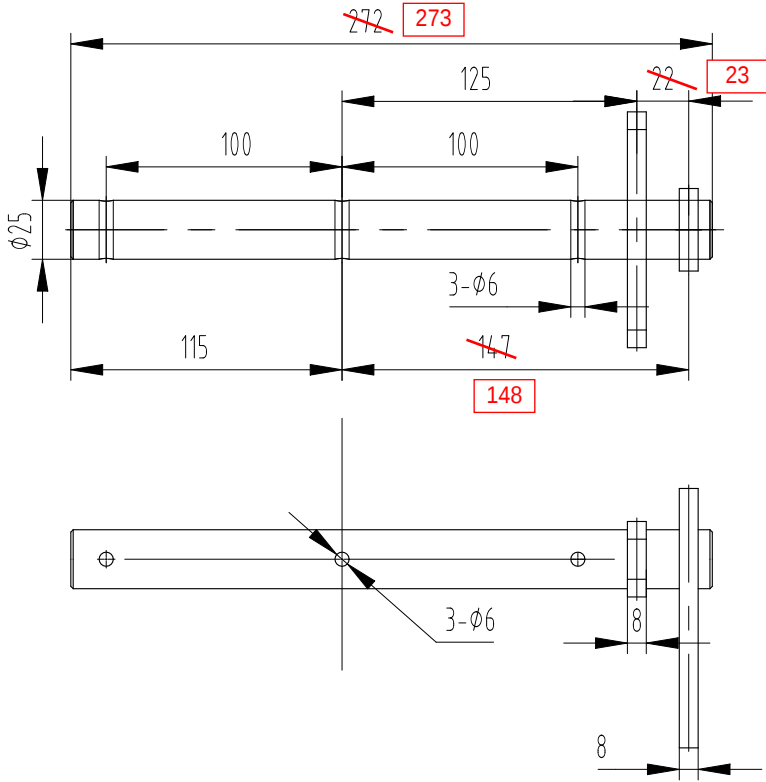


借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		
设计			标准化					
校 对						1.44		
审 核								
工 艺			批 准			共 张 第 张		
						联动轴组件		
						OX188DT.1.3		

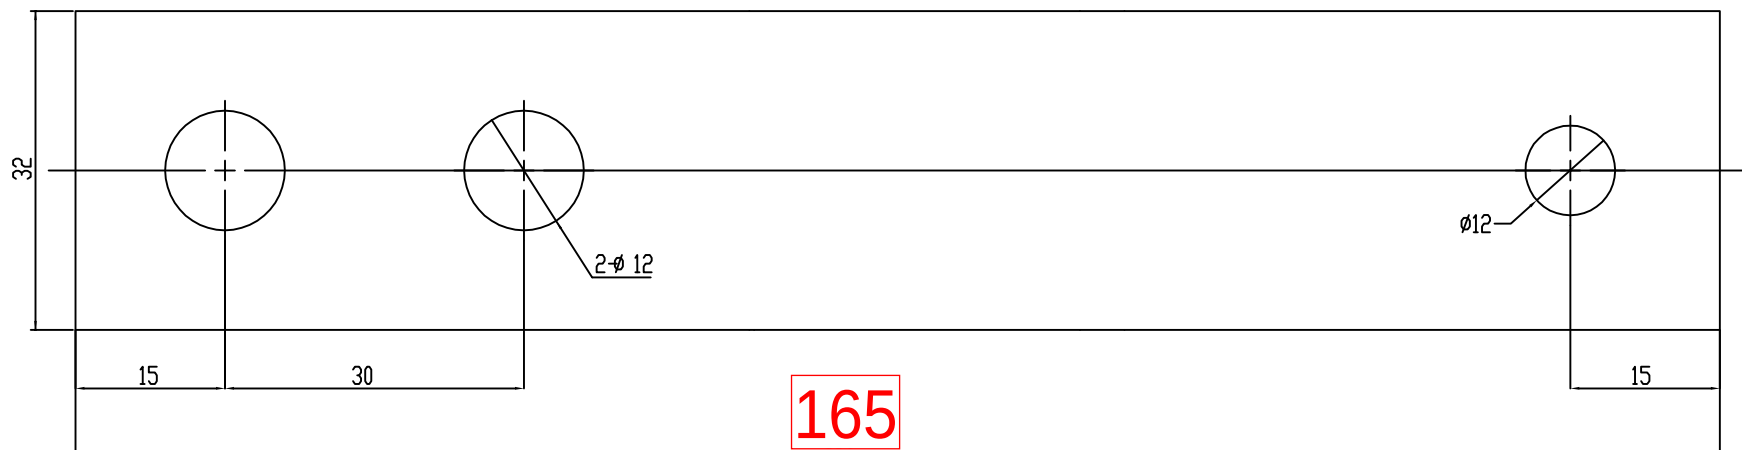

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									拉手杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	□X188BT-4
设 计			标准化					0.32	2:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		