
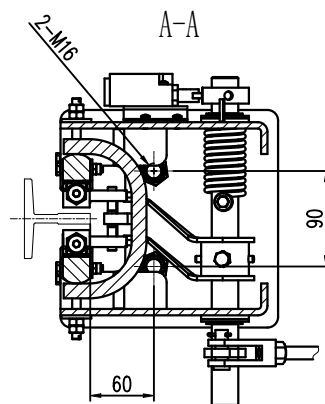
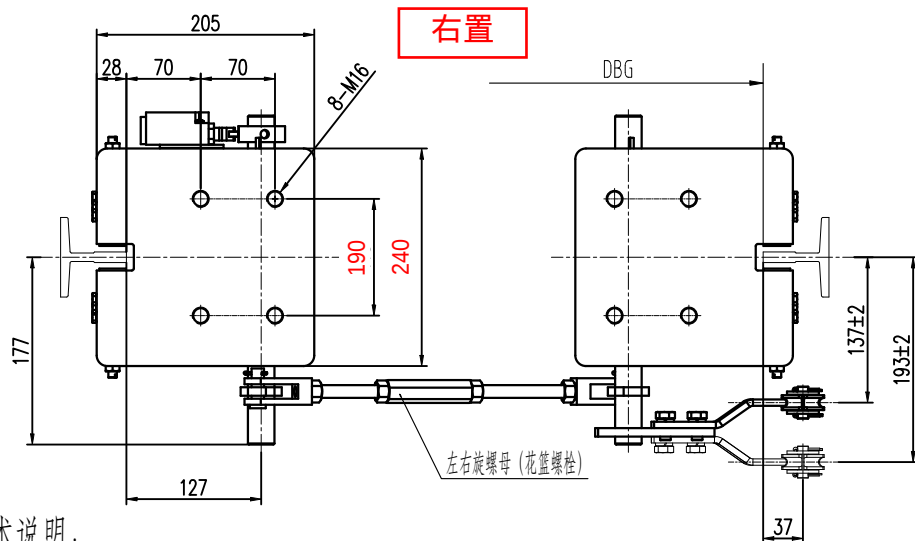

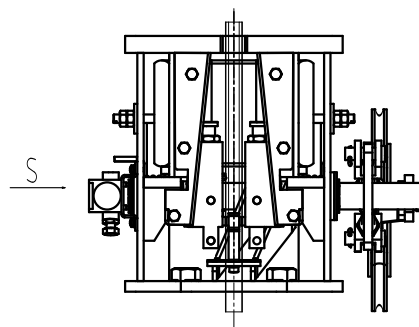


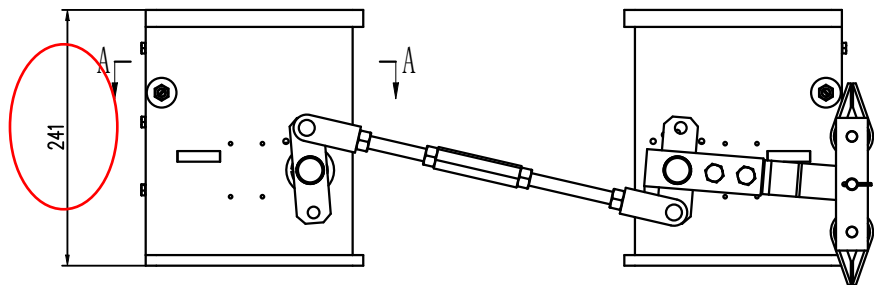

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:5
工艺		批准		第 1 张	共 1 张

一体式安全钳

X188X0000

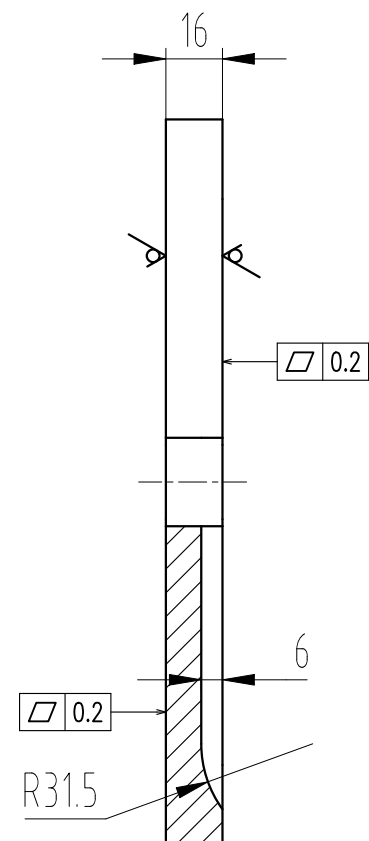

- 1 边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2 上下端平面平整光洁, 无凹凸变形等缺陷;
- 3 加工前必要时需整平。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
CC 关键特性		钢板 16/Q235B										安装底板 X188X0A01	
设计	叶辉	2023.6.17	标准化										
审核	胡建升	2023.6.21											
工艺	竺钊辉	2023.6.27	批准	俞礼园	2023.7.1								
								</					