

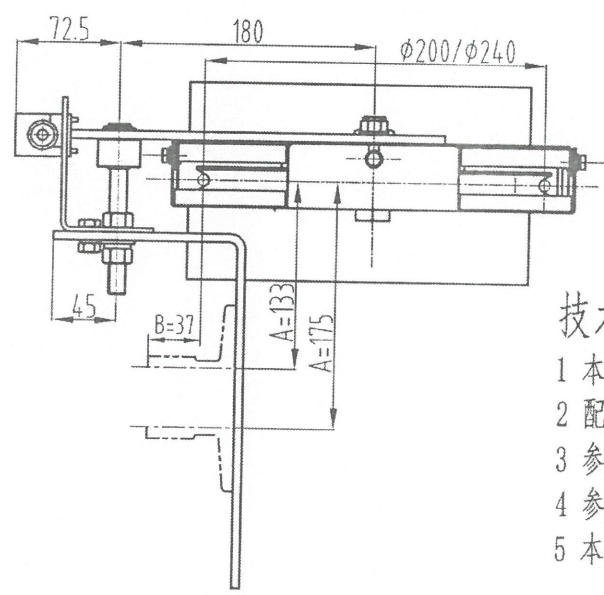


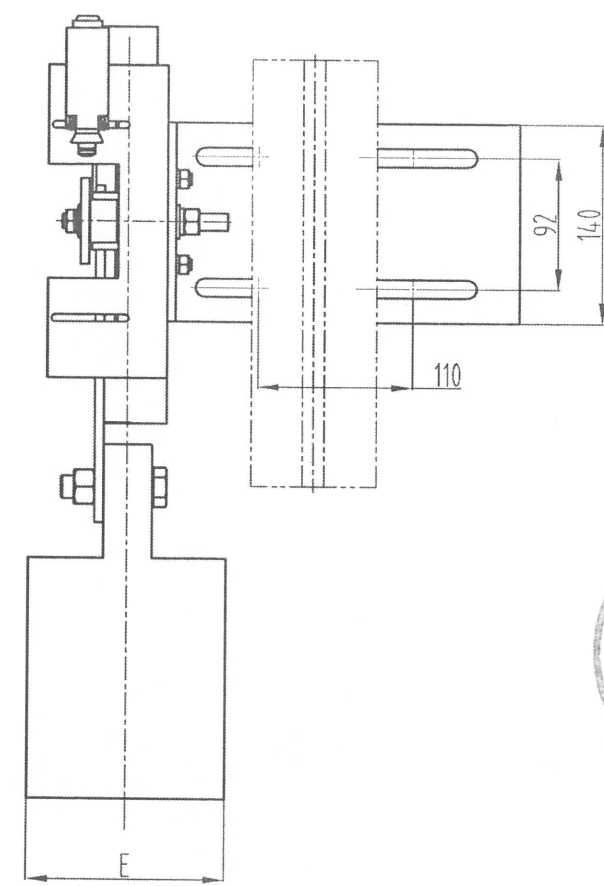

Syney

西尼图样代码	XN2617N	确认转化	袁章露 2024.3.29
外采图样代码		批准	王超 2024.3.29
授权号	XP24-084	备注	

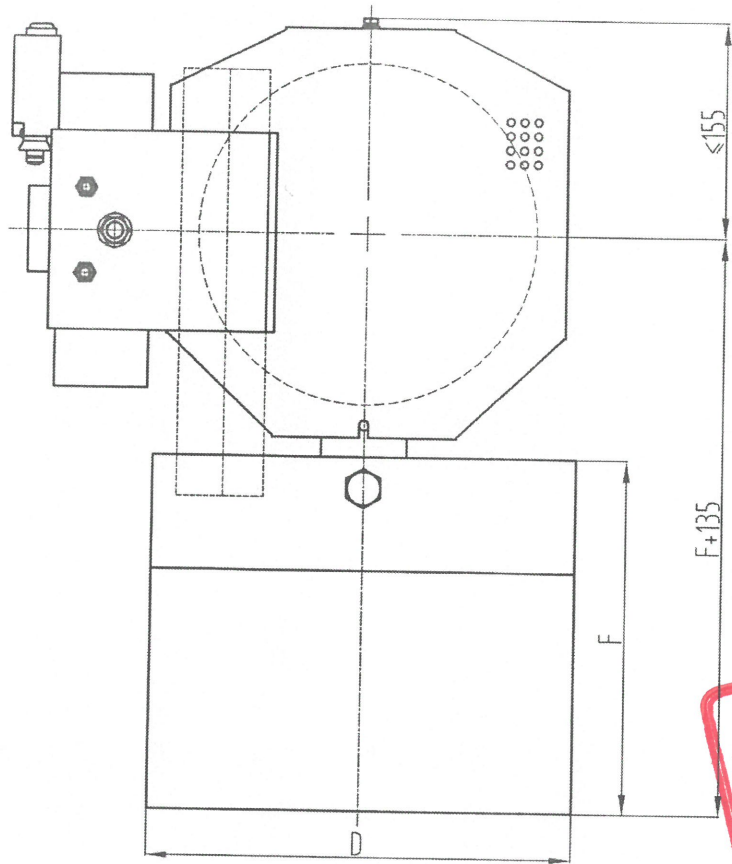

技术要求



- 1 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令装配，（注意绳轮节径，绳槽规格等）；
- 2 配重的适用根据指令要求，本图按18kg重晶石配重绘制；
- 3 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才能实现；
- 4 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意；
- 5 本件为OX-200张紧装置，为西尼电梯定制，尺寸和结构更改，需双方确认。

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	配重质量kg	配重材质	D	E	F
XN2617N1	AX200V052G01	18	铸铁	260	55	250
XN2617N2	AX200V052G02	30		250	70	275
XN2617N3	AX200V052G03	18	重晶石	270	100	265
XN2617N4	AX200V052G04	30		300	140	305

图框: A3 Ver 1.4

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
				CC 关键特性						张紧装置				
				设计 李生 24.3.29 标准化										
				审核 24.3.29						阶段标记		重量	比例	AX200V052
				工艺		批准 2024.3.29				第 1 张	共 1 张	1:5		
标记	处数	更改内容		签名	年月日									

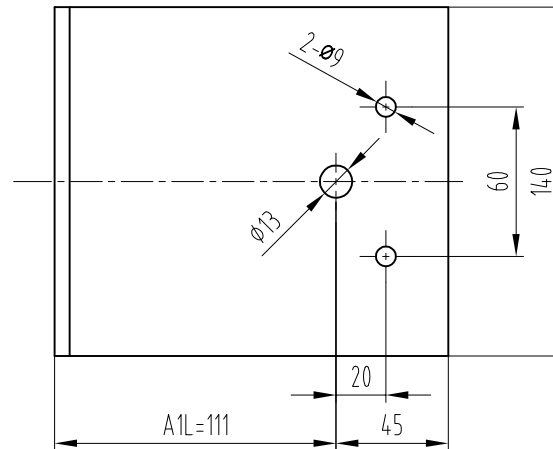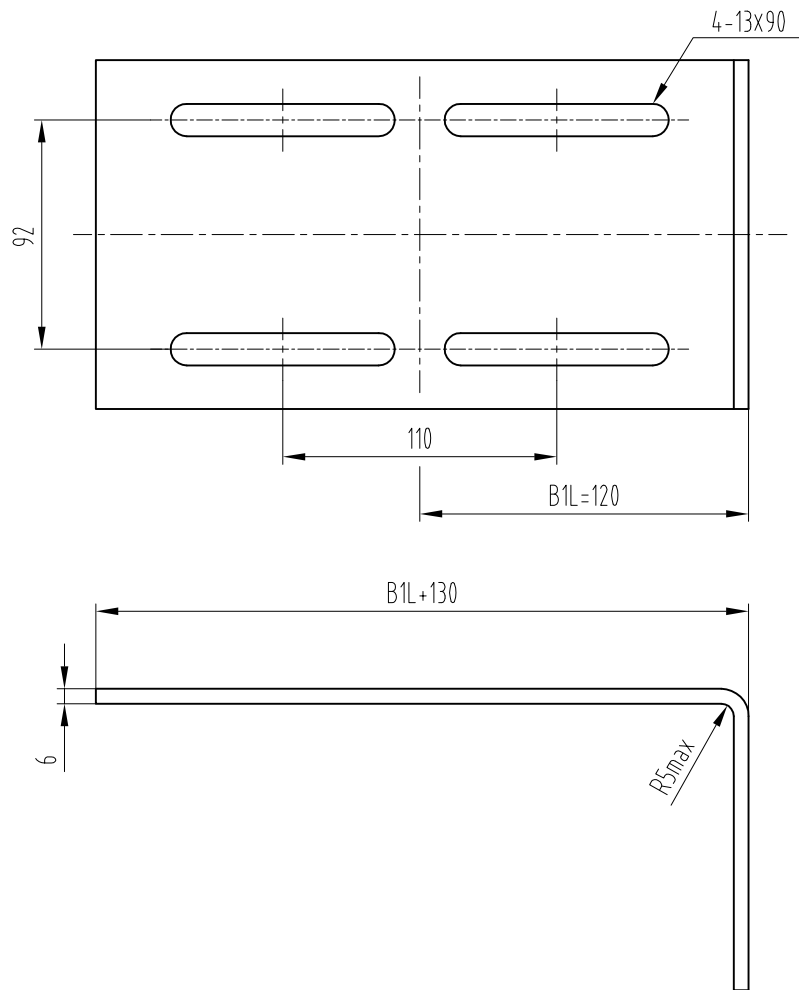

技术要求

1 去锐边毛刺;

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司			
												安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年 月 日					阶段标记		重量	比例
设计			标准化							OX200.1-1			
校对									1:2				
审核													
工艺			批准			共 2 页		第 1 页					