


V881X0

精度	公差	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2500	2500-4000	特殊/非标	0.5-3	3-6	6-30	30-100	精度	<10	10-50	50-120	120-400	400
公差	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差/公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	公差	±1	±3	±5	±10	±5

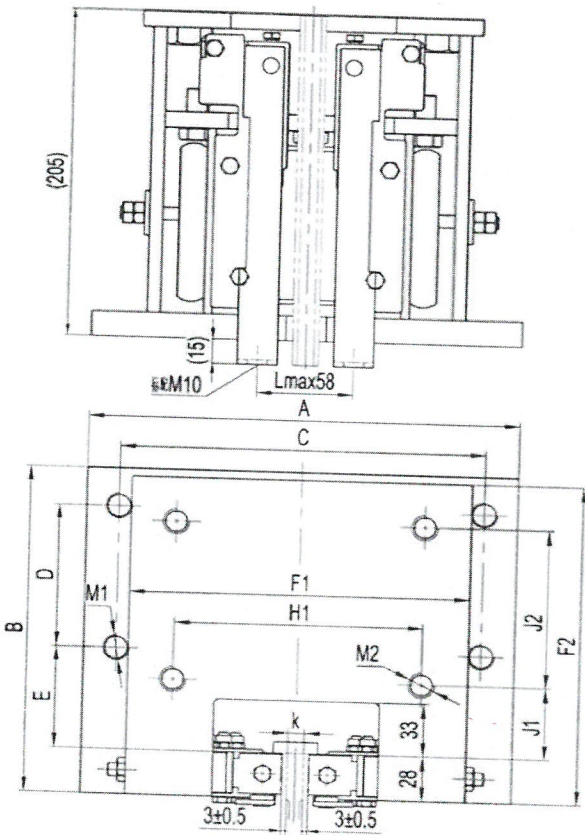

结构示意图

产品型号: TAD-F035



TAD-847V

电梯导轨

额定速度m/s: ≤1.75m/s

匹配导轨mm: 10, 16.4

适用于轿厢侧



5. 本图按照OX-029号标准绘制, 如采用其它号标准注明参数(如按照OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100X150/4-M16)

序号	名称	材料	数量
1	导轨	Q235	1
2	螺栓	M16	4
3	垫圈	16	4

配TAD-847V导轨

D25N08559~8560

设计	校核	审核	工艺
张敏	张敏	张敏	张敏
日期	日期	日期	日期
2023.10.10	2023.10.10	2023.10.10	2023.10.10

宁波奥力电梯有限公司

渐进式安全钳

OX-188A

A	B	C	D	E	M1	F1	F2	J1	J2	H1	M2	特殊要求
260	205	225	70	38	M16	205	205	63	70	110	M16	M1和M2说明: 例M16表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18; J2说明: 当J2=0时, M2孔数量为2个