

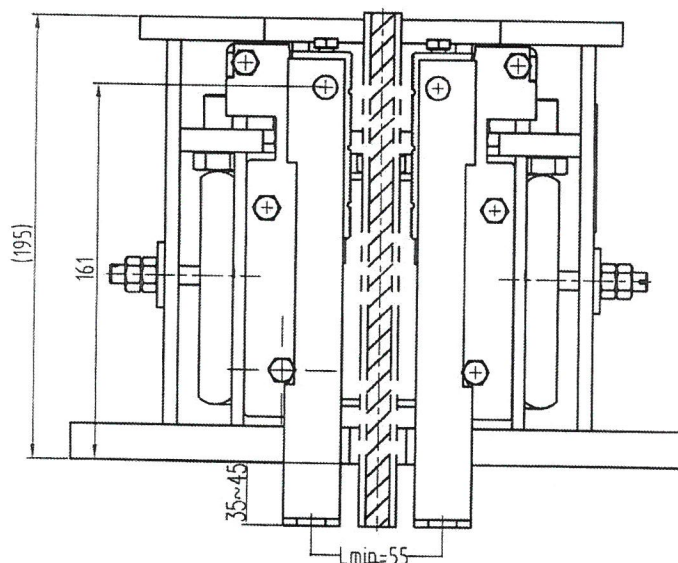


881X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度			
OX-188	渐进式	见型式试验报告	≤2.5m/s			

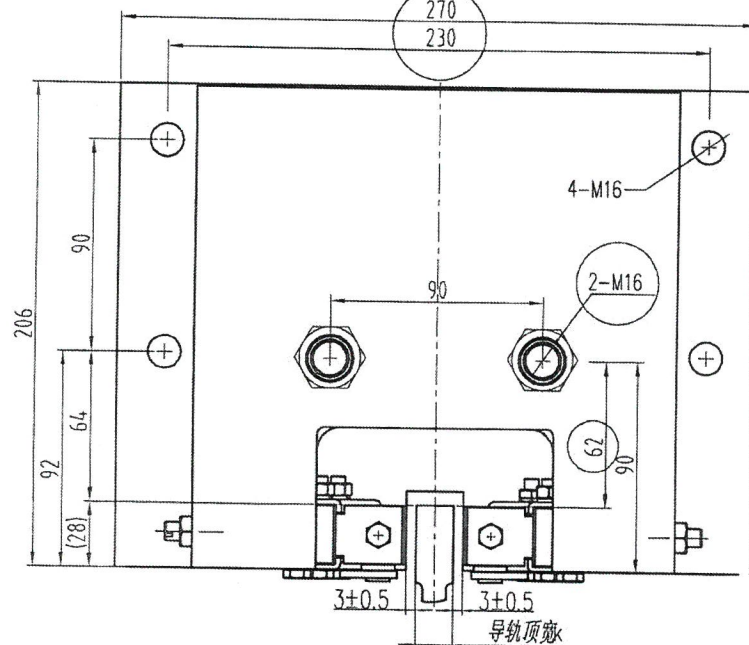

GE2500638K、640K

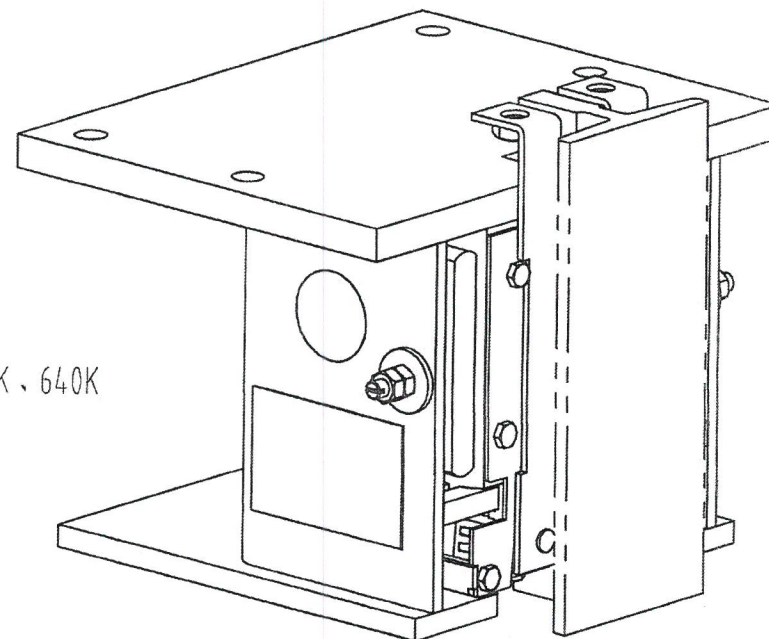

1. 本件适用额定速度: $< 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;

3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);

4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;

受控部件外协

GE2500638K、640K

续(通)用件登记

用底图总号

底图总号

签字

日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									渐进式安全钳		
									OX188		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例			
设计				张文超							
校对				施成							
审核				王德成							
工艺											
						日期 2025.3.27					
						共 1 页 第 1 页					