


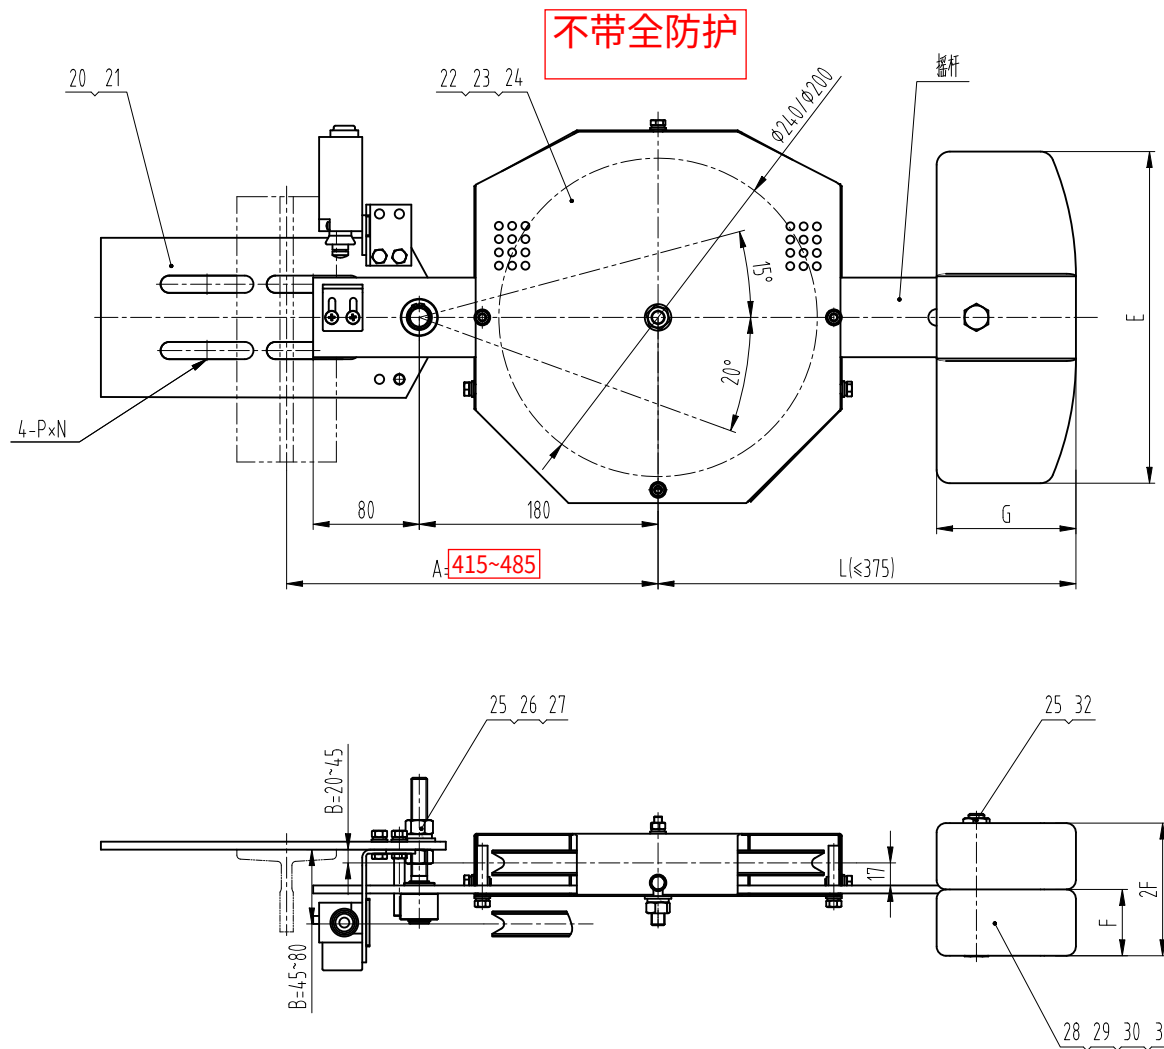


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司			
CC 关键特性								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
设计				总装示意图				张紧装置			
胡建升				阶段标记				重量			
2022.09.13				B				比例			
标准化				第 3 张				共 4 张			
审核				X20000000							
刘晶											
2023.04.04											
工艺											
竺钊辉											
2023.04.04											
批准											
俞礼园											
2023.04.06											

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04

其余 12.5

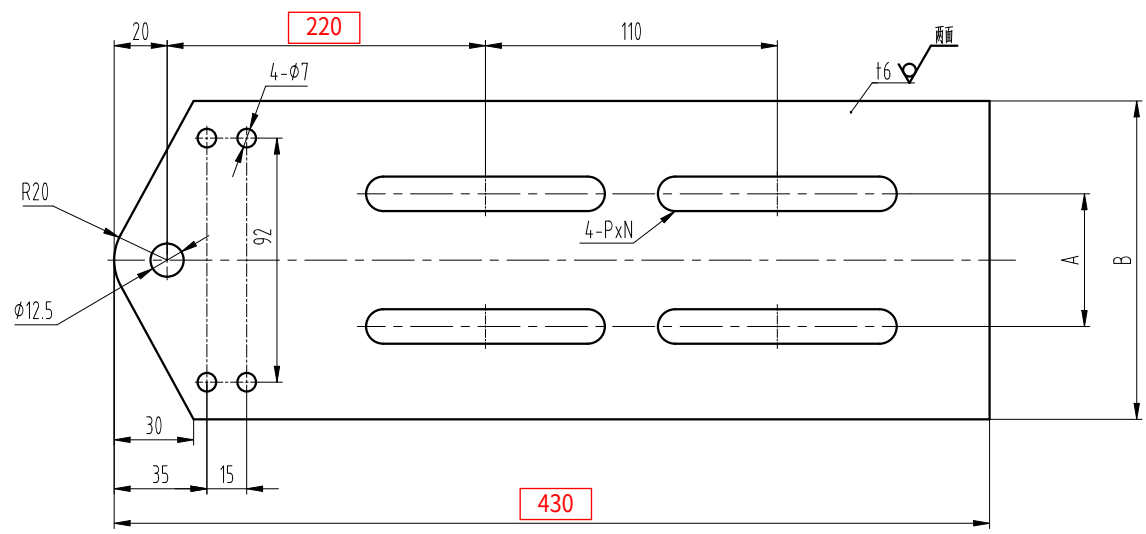

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

G01

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
关键特性		标准化		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计		胡建升		钢板 Q235B/6.0	
审核		刘晶		阶段标记	
工艺		竺钊辉		重量	
批准		俞礼园		比例	
第 1 张		共 1 张		1:2	
X20000A01				安装底板	

①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.
标记	处数	更改内容	签名	年月日