
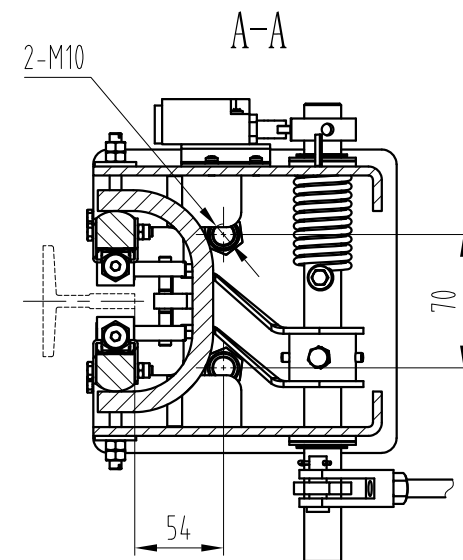
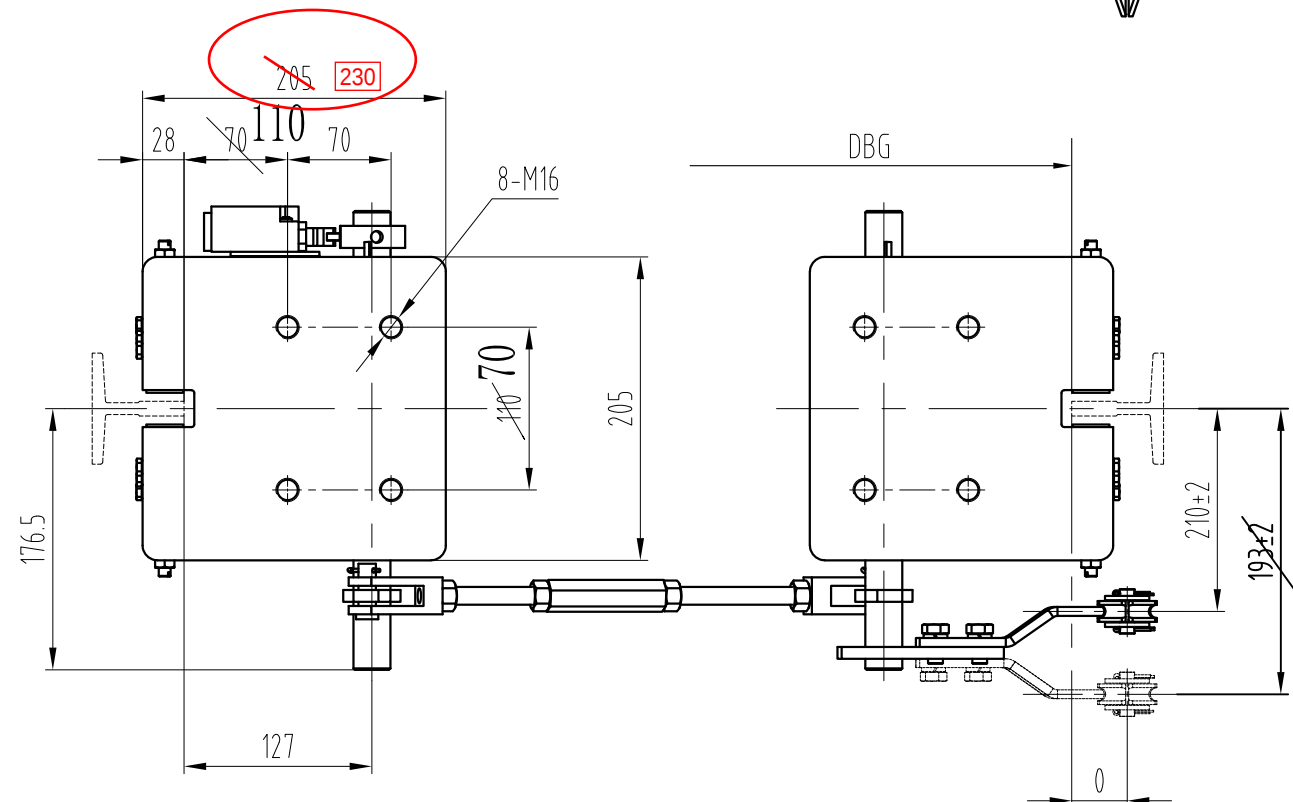
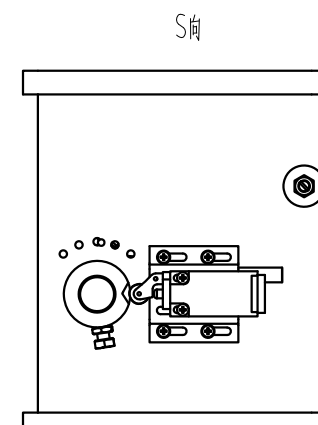
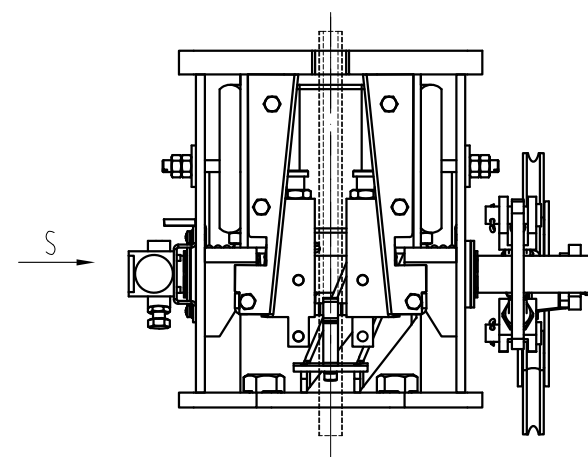


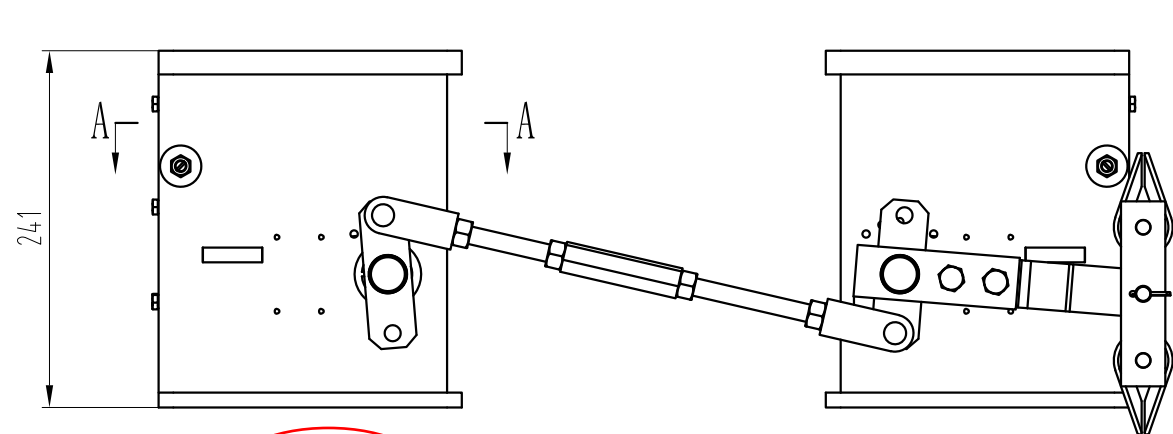

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日



第一视角					实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				一体式安全钳									
CC		关键特性																			
设计						标准化						阶段标记		重量		比例		X188X0000			
																1:5					
审核																					
工艺						批准						第 1 张		共 1 张							

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

- 1. 毛刺去除干净。
- 2. 表面电镀处理。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD										
							Q235A/8.0									
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日	支架									
设 计				标准化							重量	比例	OX-188DT(fb)			
校 对											66.78	1:5				
审 核																
工 艺				批 准			版本:									

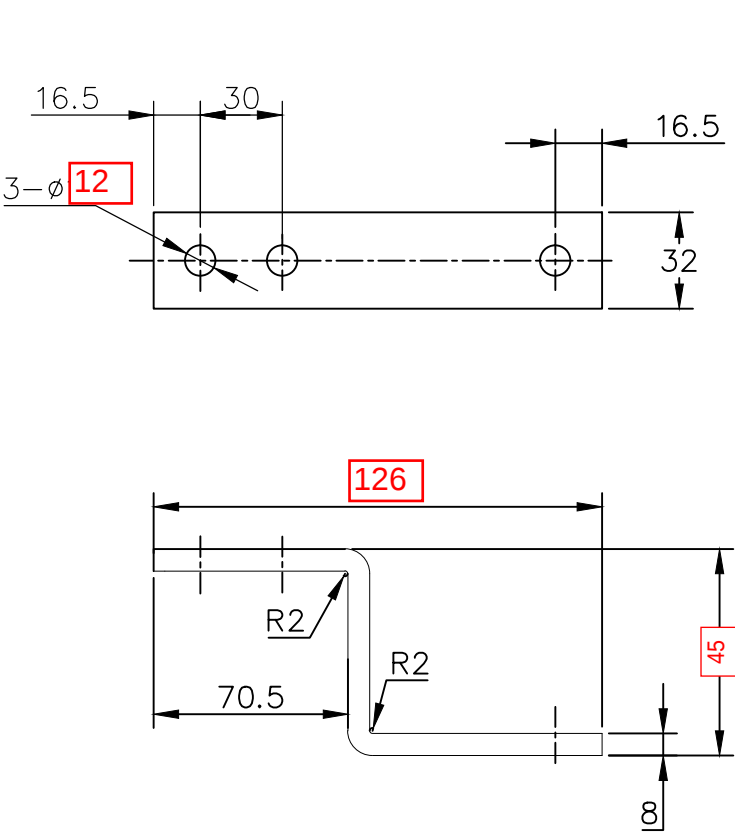

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′