
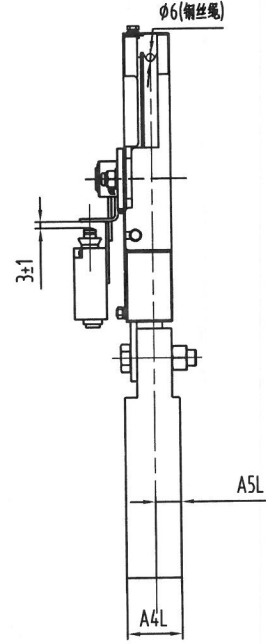


图号		LN453012		型号		OX-300A				品群	
序号	名称	材料编码 零部件编码	品/群	L番	材料牌号 零部件规格	材质/ 颜色 代码	净重	单位	数量		
									G04		
01	疏紧装置								1		
02	疏紧装置开关	LN609267	G01		UKS开关				1		


L番表	L番						
	L00	A1L	A2L	A3L	A4L	A5L	配重量
提升高度TR<30	L01	260	250	545	55	25	18KG
30<提升高度TR≤60	L02	250	275	570	70	35	30KG

本图适用于G04

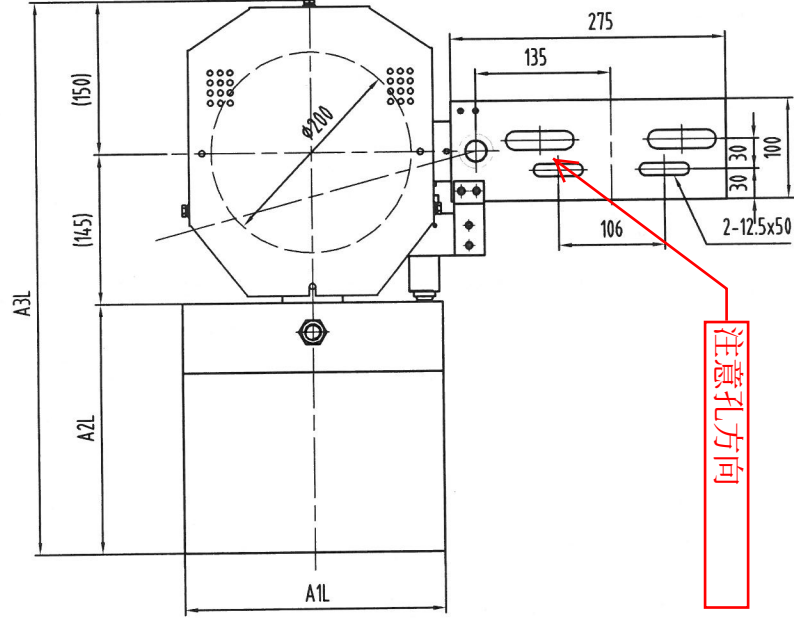


技术要求


- 1 左右置可以现场调整;
- 2 现场安装要求绳轮水平放置时, 重块离底 $\geq 120\text{MM}$;
- 3 安全开关为UKS开关, 符合强制断开、3C和至少IP65要求;
- 4 本图适用于导轨T75、T78、T89导轨, 适用于直径6MM限速器钢丝绳。

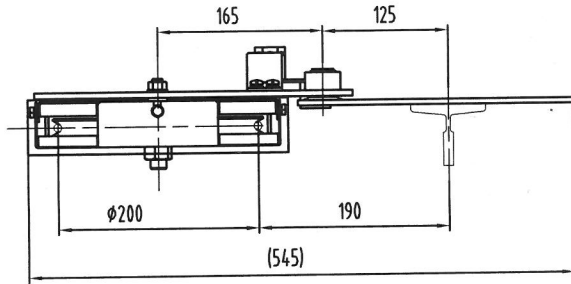

铸铁	200	G04	限位器涨紧装置		
重晶石	200	G03	限位器涨紧装置		
铸铁	240	G02	限位器涨紧装置		
重晶石	240	G01	限位器涨紧装置		
配重材质	涨紧轮直径	群番	品名		
		OX-300A	LILONG Art in Motion	品目	
				116	
			张紧装置		
标识设计	刘强 2024.11.26		版次	21	LN453012
校对	杨桂平 2024.11.29	绘图视角	比例	1:5	
审核	戚律 2024.12.02		共4页	第4页	
			原图号		

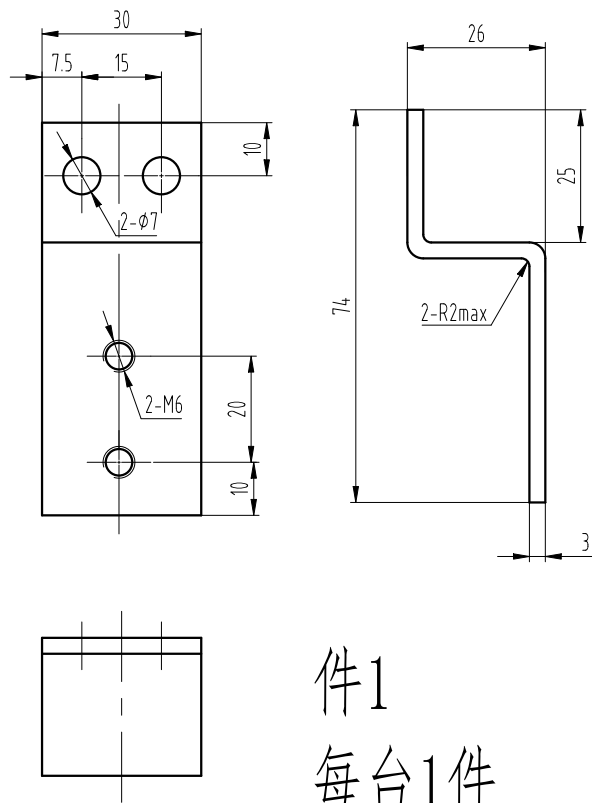

件1
每台1件

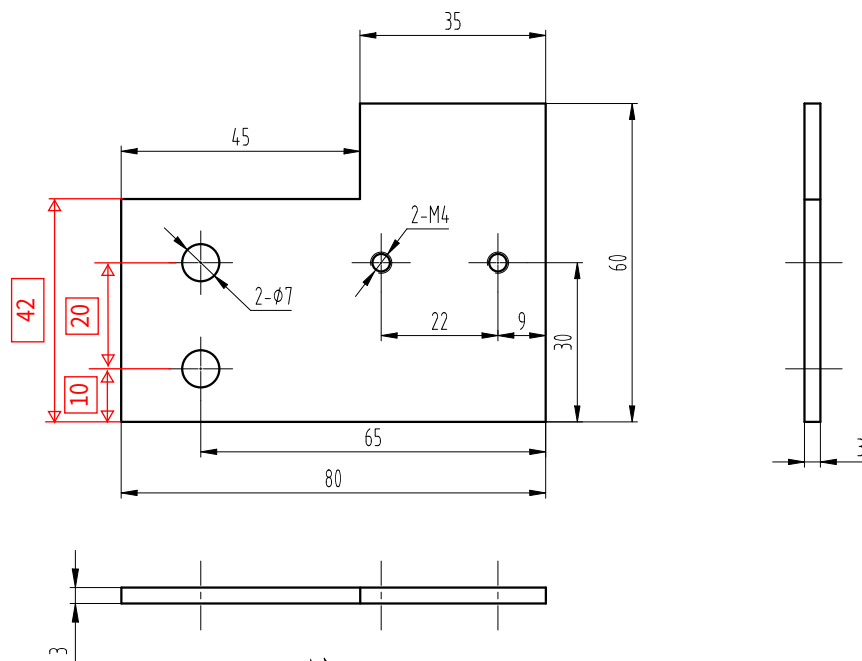

件2
每台1件

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC 关键特性								
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			第 张	共 张	OX-300A开关支架非标

标记	处数	更改内容	签名	年月日

