
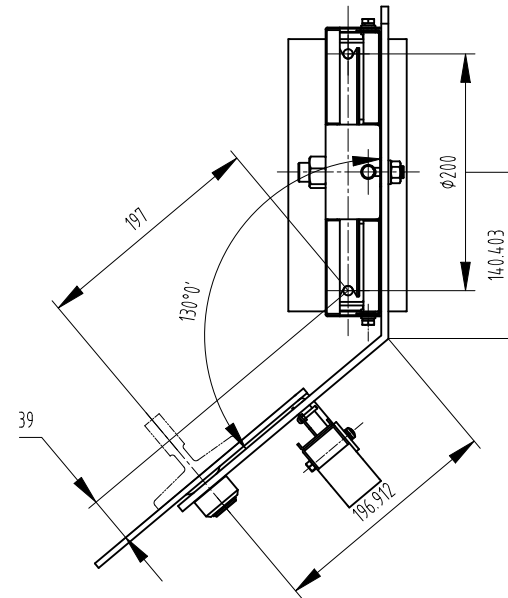


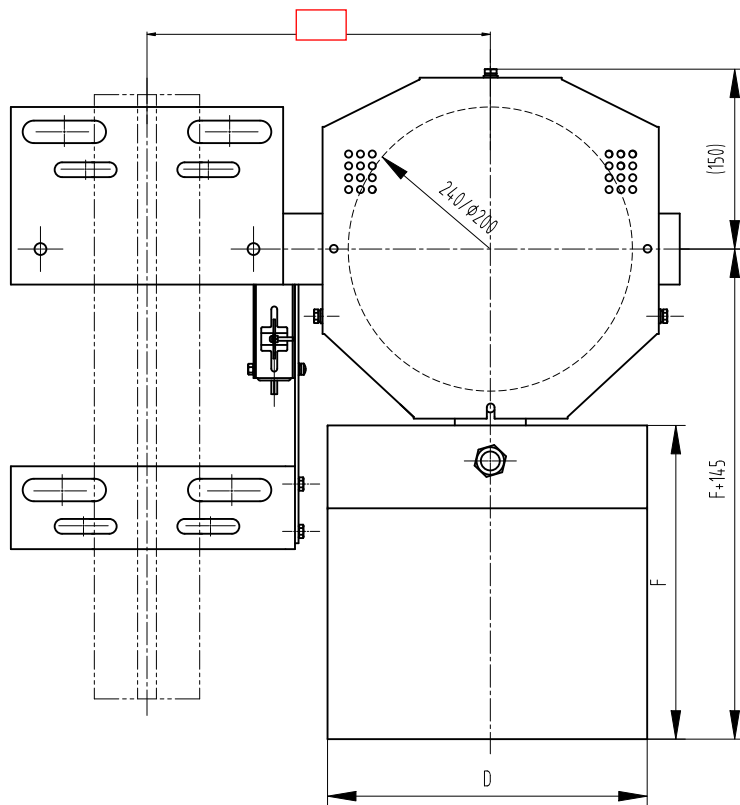



技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290,320,350,365,405,420；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				总装示意图				张紧装置(重锤式)					
CC		关键特性																			
设计				标准化								阶段标记		重量		比例		X30000000			
审核																1:4					
工艺				批准								b 第 1 张		b 共 4 张							

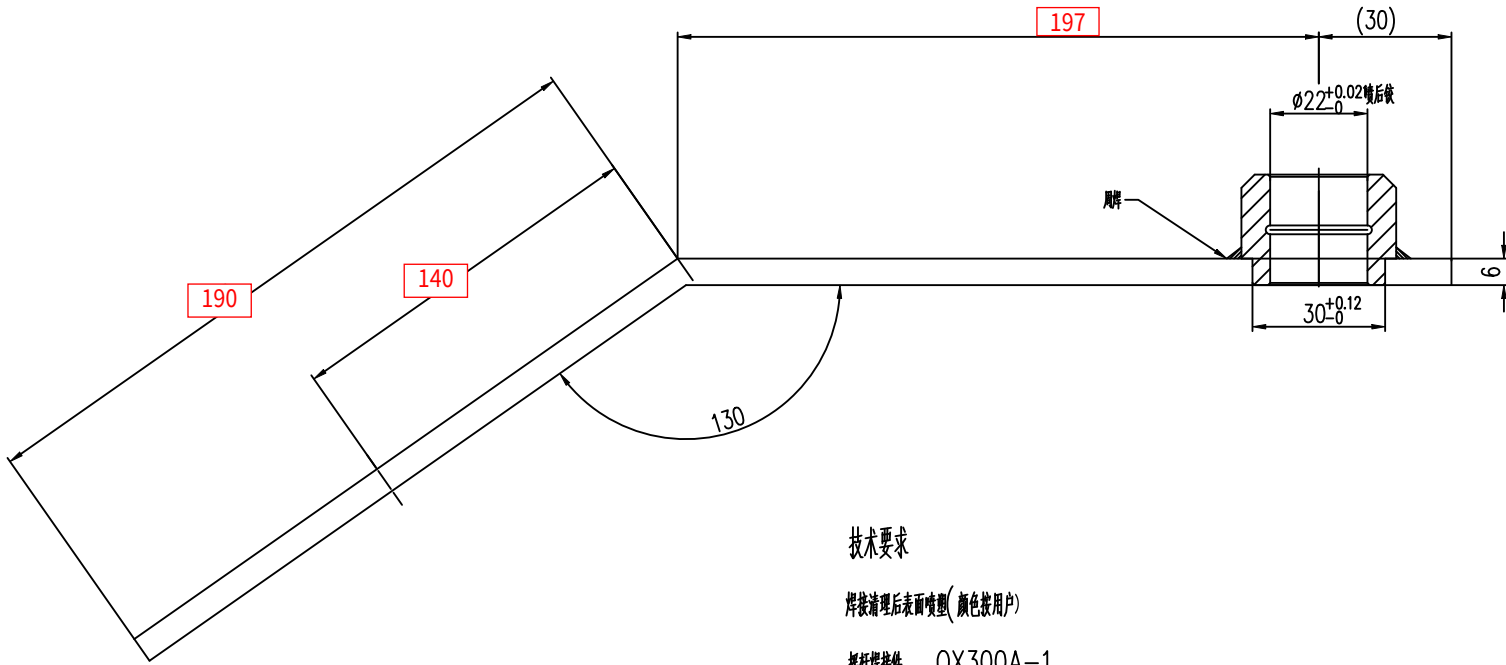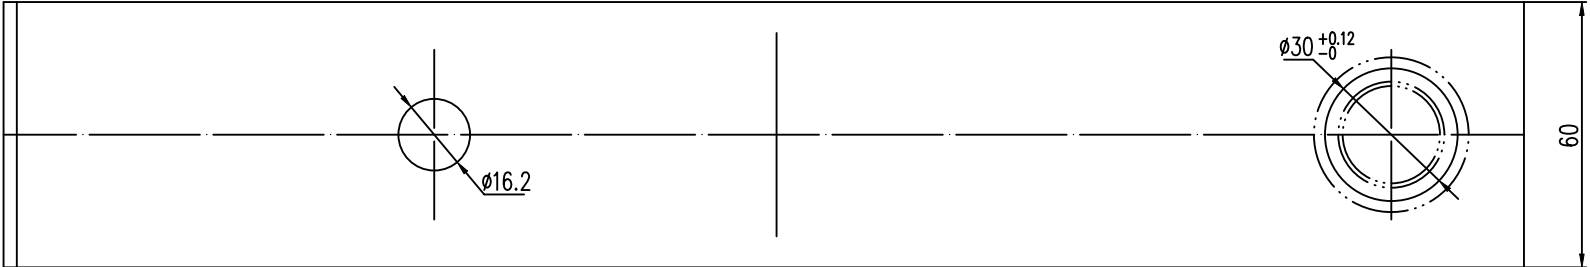

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 OX300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6*60型材	
序号	图号	名称	数量	材料	备注

						质量			9		宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期		设计	俞志华		阶段标记	图幅	比例	摇杆组件
校对			标准化			校对				A3	1:1	
审核						审核						OX300.3
工艺			批准			工艺			共	张	张	