

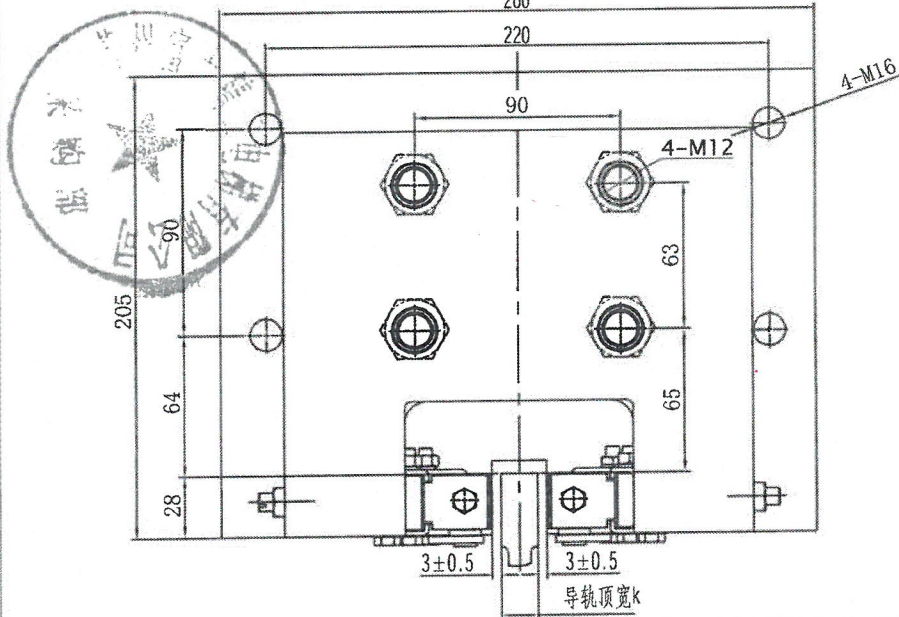
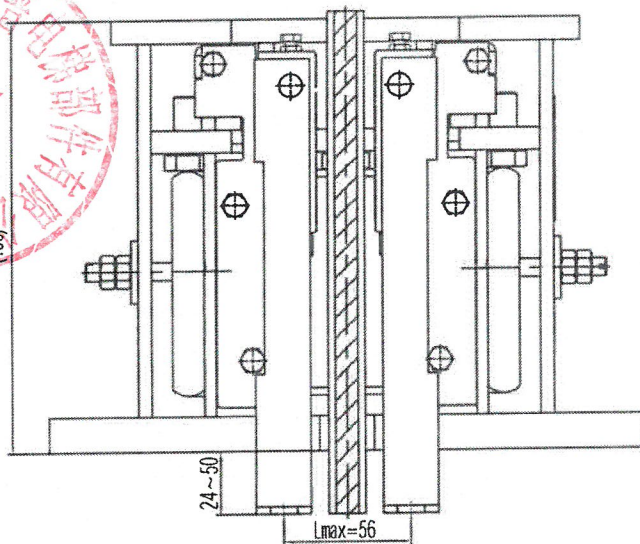




安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	1000-4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

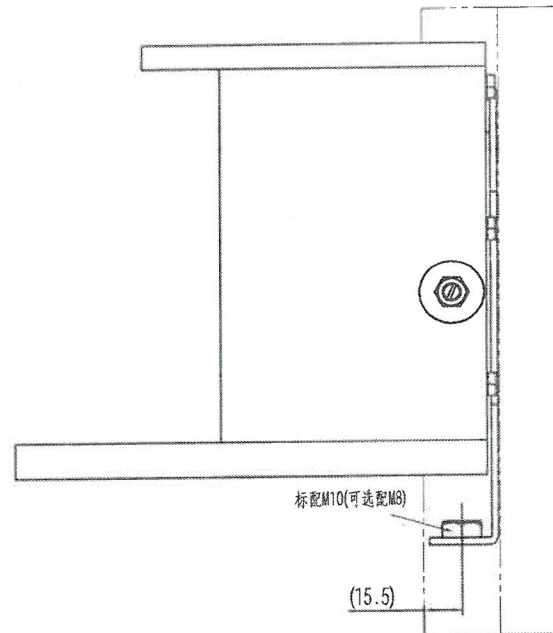

适用于2025-03247-03248KW L3 L4

技术要求

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 喷漆件颜色由订单确定。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									渐进式安全钳	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX-188	
设计	周正	20190708	标准化							
校对										
审核	舒佳乐	20190708								
工艺			批准							