



技术要求

- 1 本件为OX-129导靴示意图；
- 2 本件额定速度≤2.0m/S, 正向压力≤1000N, 侧向压力≤1350N;
- 3 本导靴不标配弹性圆柱销。

		第一视角		实施日期								
		CC		关键特性								
		设计	宋剑	20231201	标准化					阶段标记	重量	比例
标记	处数											1:2
		审核	刘晶	20231201						第 1 张	共 2 张	OX-129
		工艺	竺钊辉	20231204	批准	俞礼园	20231208					
更改内容		签名	年月日									


0X-129.1-1G01

共125

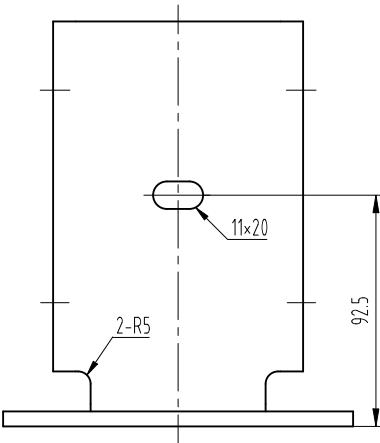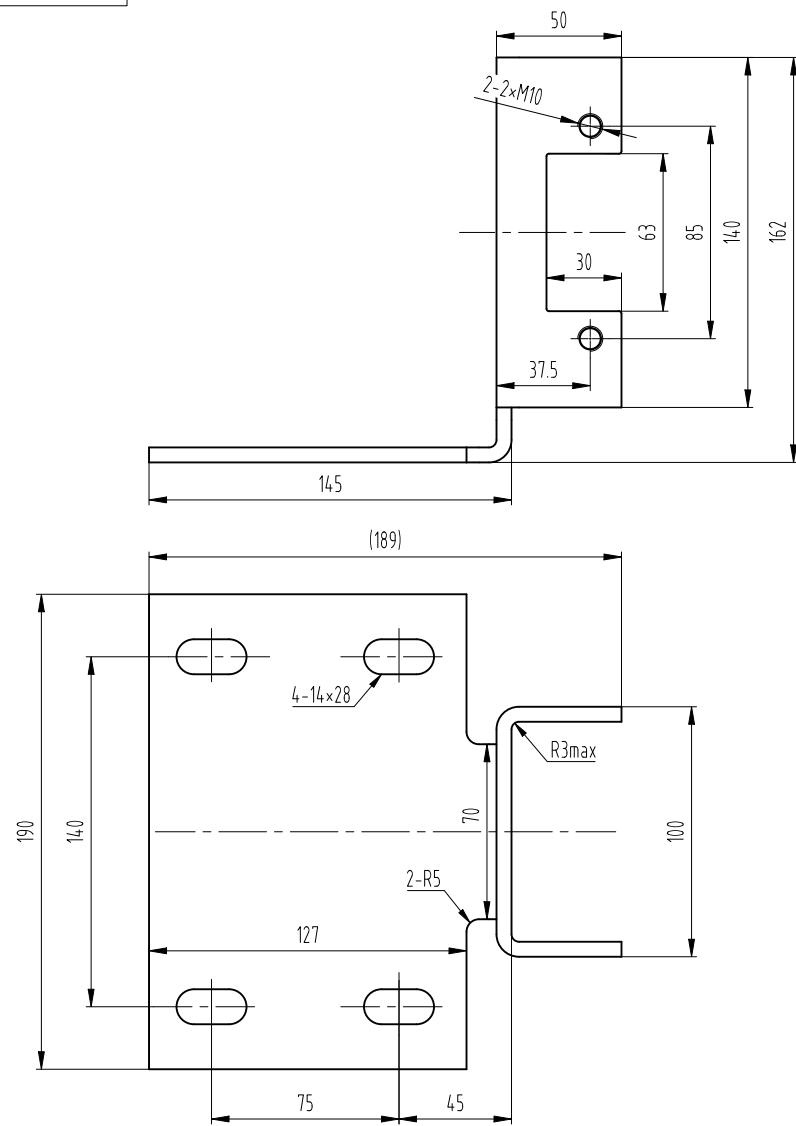

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
2 未注圆角为R1。

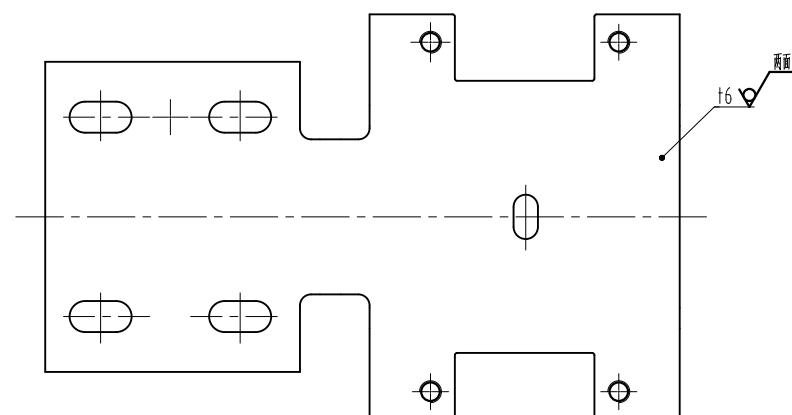

展开示意图

第一视角		实施日期			钢板 6.0/Q235B			导靴支架		
CC	关键特性	设计	宋剑	20231202	标准化			阶段标记	重量	比例
		审核	刘晶	20231202						1:2
		工艺	竺钊辉	20231204	批准	俞礼园	20231208	第 1 张	共 3 张	0X-129.1-1