
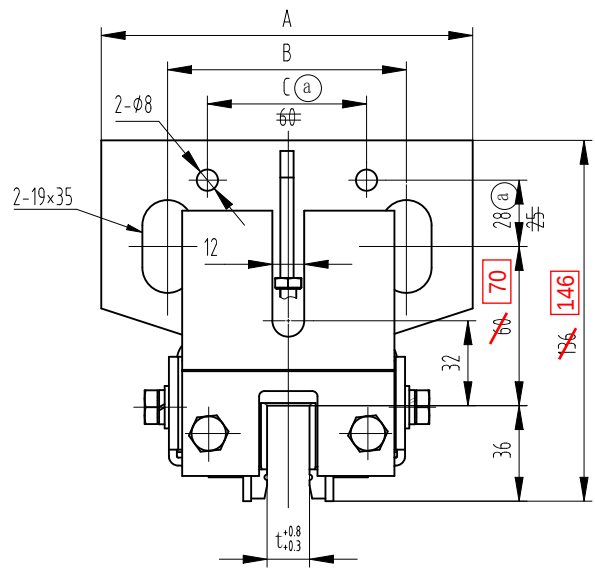
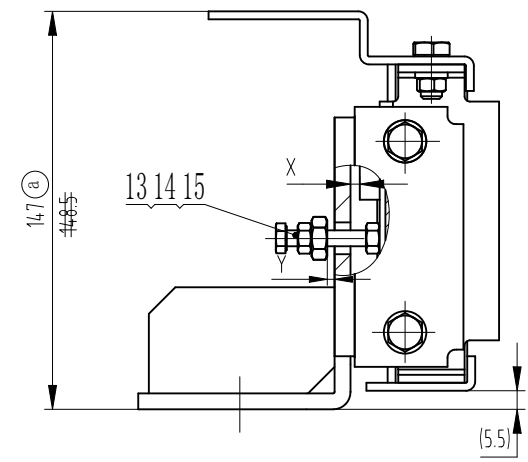


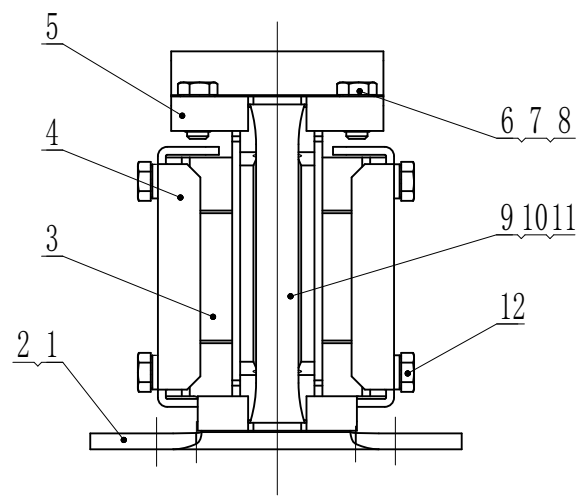

尺寸表

OX-029	G01	G02	G03	G04	G05	G06
A	140		110			
B	90		70			
C	60		50			
t	9	10	16	9	10	16




技术要求

- 1 本图为OX-029导靴示意图；
- 2 本件适用于额定速度≤1.75m/s、正向压力≤1050N、侧向压力≤750N；
- 3 导靴安装完成后，当X=1~2.5mm时锁紧螺母，同时需保证Y=6mm。


第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性										导靴		
设计	宋剑	20231007	标准化									
							阶段标记		重量	比例		
21	审核	刘晶	20231007							1:2		
	工艺	竺钊辉	20231007	批准	俞礼园	20231012	第 1 张		共 2 张		0X-029	

a	3	60更改为C,C见图表,25更改为28,148.5更改为147							叶辉	2024.5.21	审核	刘晶	20231007
标记	处数	更改内容							签名	年月日	工艺	竺钊辉	20231007

其余12.5°

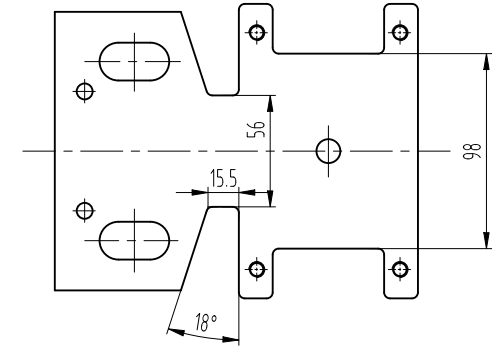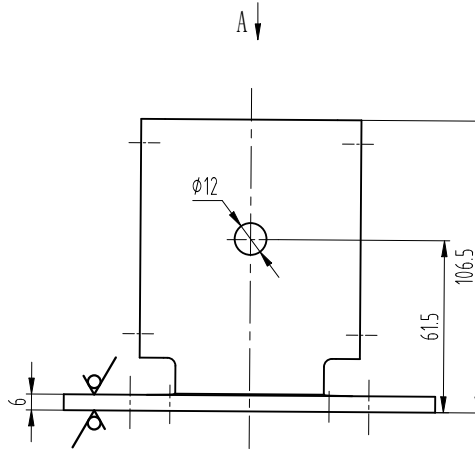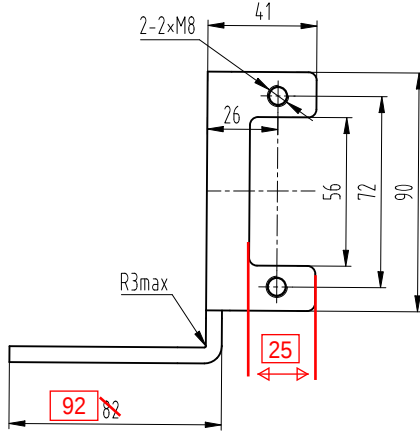

展开示意图

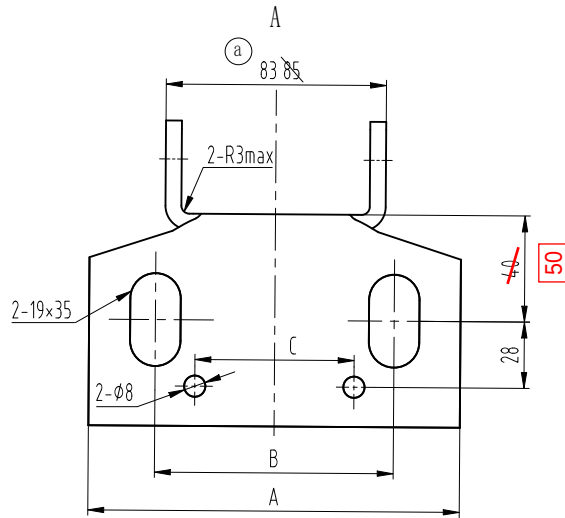

尺寸表

OX-029.1-1	G01	G02
A	140	110
B	90	70
C	60	50

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 未注圆角为R3。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 6.0/Q235B

导靴架

设计	宋剑	20231012	标准化				
审核	刘晶	20231128					
工艺	竺钊辉	20231128	批准	俞礼园	20231128		

阶段标记

重量

比例

1:1

第 1 张 共 1 张

OX-029.1-1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	尺寸85改为83	宋剑	20231128
②		整版替换	叶辉	2024.5.21