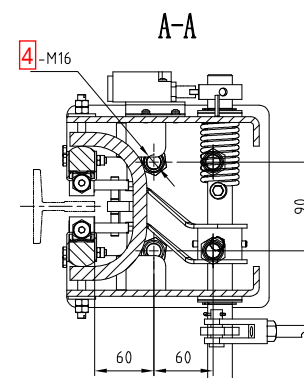
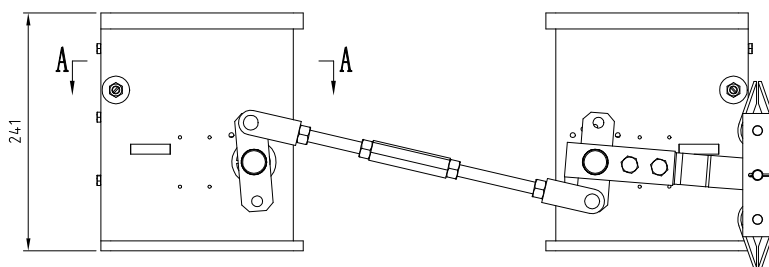
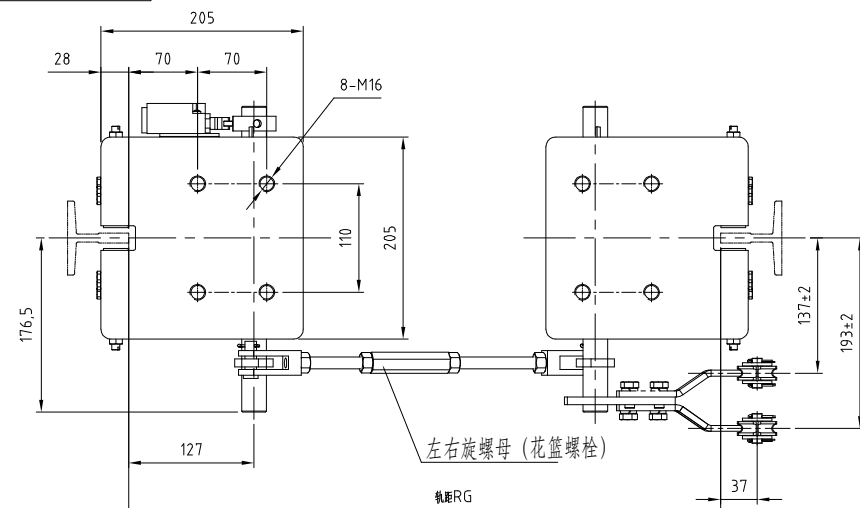


技术说明:

- 1、型号：OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量P+Q：1000-4000kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550-2800mm，DBG值见客户订单；
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时，连接件用左右旋螺母，当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时，连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置，左置对称，具体参数见表格。
- 8、指引ATO为：导轨距RG,轨距T

作业	条件	备注
A	如图制作	右置
B	如图对称	左置

参数化	Y
-----	---

										参考图号					
-	-	-	-	-						OX-188X					
标记	数量	文件号	基 字	日 期	标记	数量	文件号	基 字	日 期	比例	1:5				
设 计	-	工 艺	—	材 料	—						DWG.图号	A3		XDA2245AAU	图 号
校 对	—	标 准	—	属 性	—										
审 核	-	日 期	2023-03-09	页 码	1 / 1	属 本	A		视 图						