


技术说明:

- 1、型号：OX-188B, 型式报告见OX-188B。
 - 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明。
 - 3、制动时连接舒畅无卡滞；
 - 4、总允许质量 $P+Q$: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单；
 - 5、导轨顶面间距DBG: 550—1800mm, DBG值见客户订单；
 - 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

其余 12.5

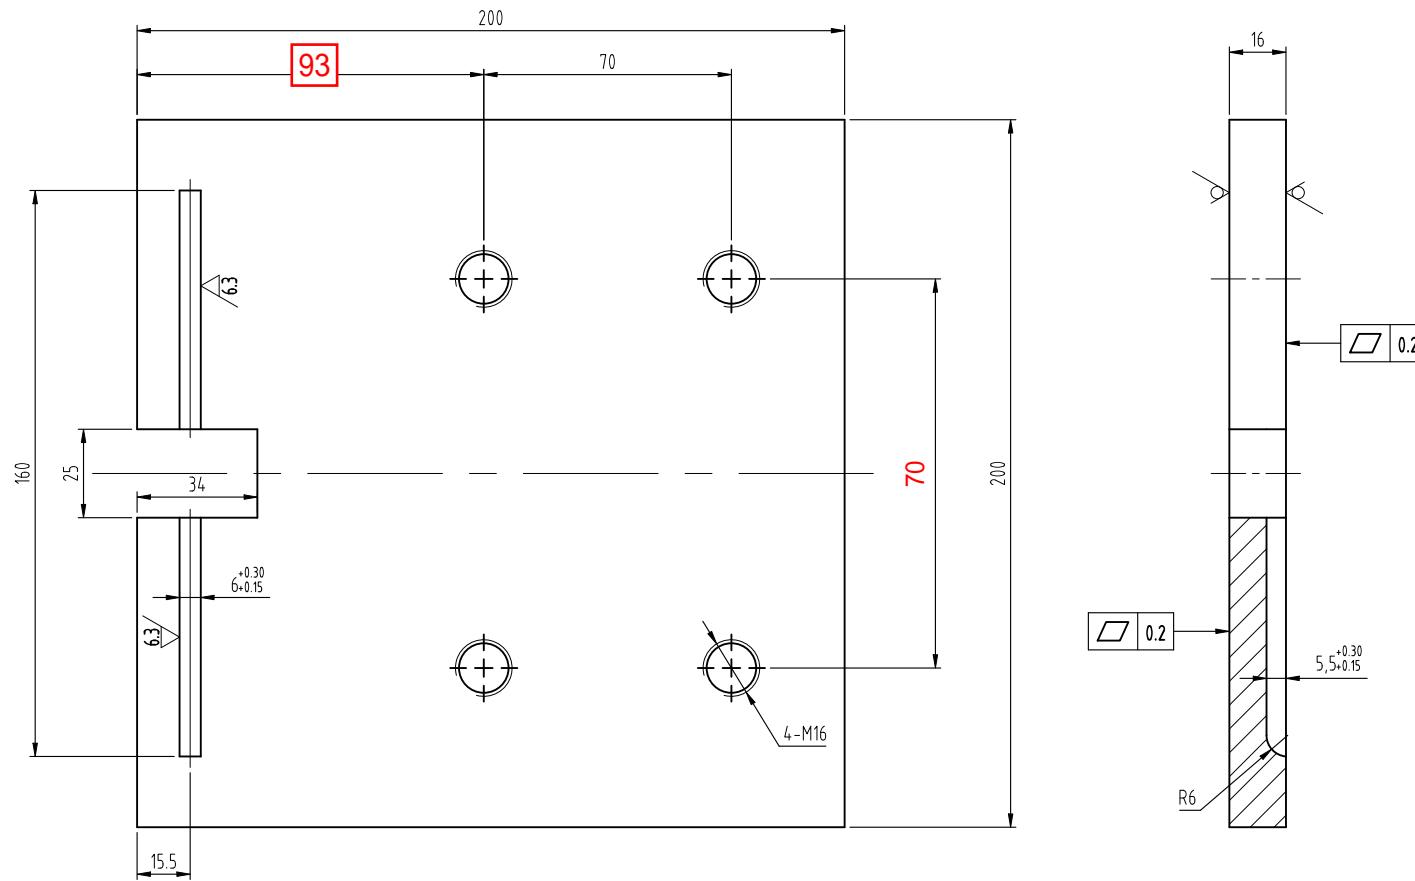

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
 - 2、上下端平面平整光洁，无凹凸变形等缺陷；
 - 3、加工前必要时需整平。

							 AOEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							钢板 16/Q235B			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	叶辉	2023.2.27	标准化				阶段	标记	重量	比例
审核	胡建升	2023.2.28								1:1.5
工艺	竺制辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1		共	张	第	页
安装底板										
0X-188BX.1-1										