



规格尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~40000	半径/厚度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	规格尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
规格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧高/侧角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	厚度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

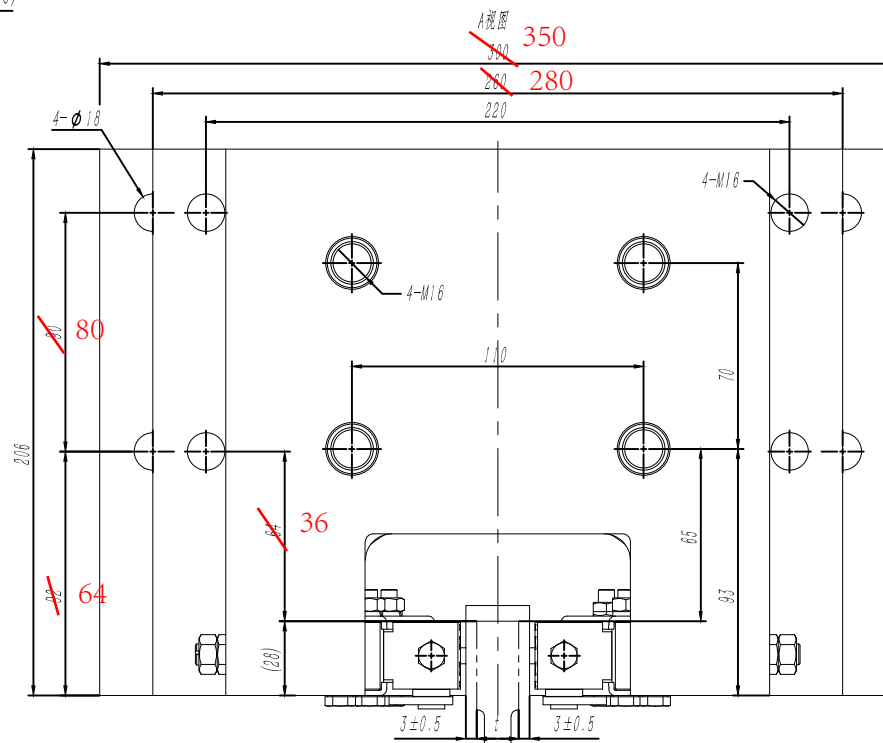

						宁波奥德普电梯部件有限公司											
												渐进式安全钳					
标记	页数	分 区	文件更改号	签名	年月日												
设计			标准化			附 录 标 记		重量	比例								
校 对									18.86	1:2							
审 核																	
工 艺			批 准			共 张 第 张											

(15)4881X0	GB 7054-11	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	圆造尺寸	≤1.0	>1.0-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

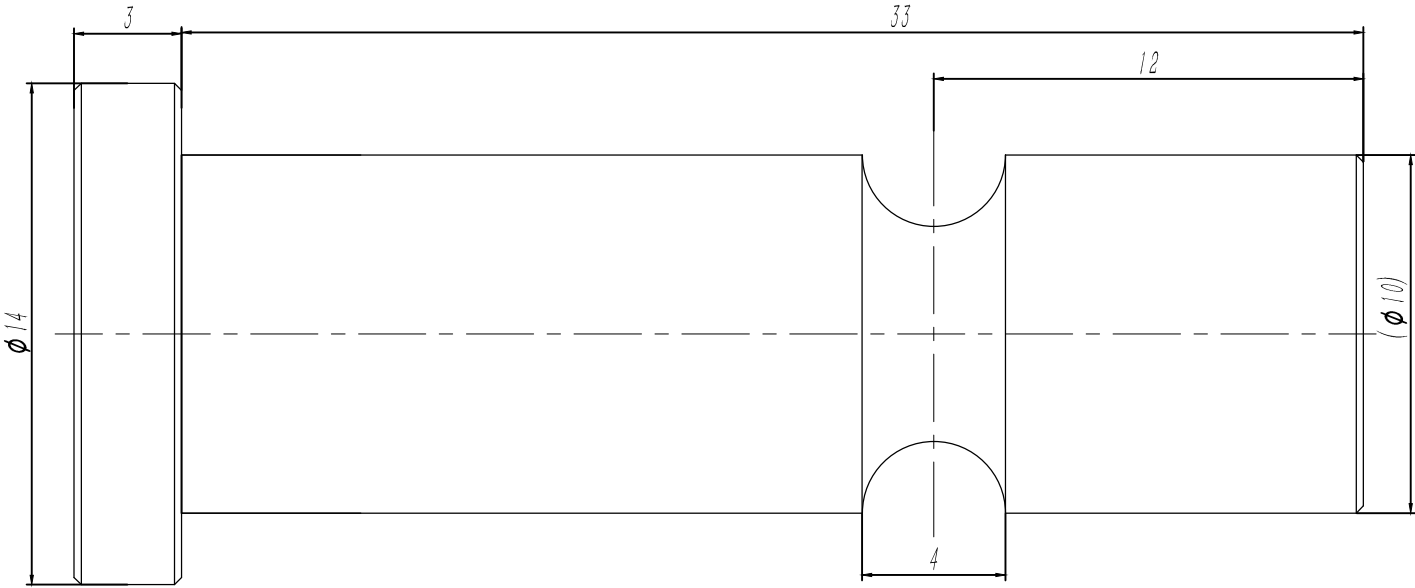


一套4件

技术说明
1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s, 系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15、88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

修(通)用件标记
旧版图号
版图号
基 字
日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司								
										渐进式安全钳					
													OX188A(5t)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日										
设 计				标准件		阶段标记			重量	比例					
校 对									18.88	1:2					
审 核															
工 艺				批准		共 张			第 张						

规格尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~40000	半径/厚度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	规格尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
规格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.6	±1.2	±2.0	侧高/侧厚公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

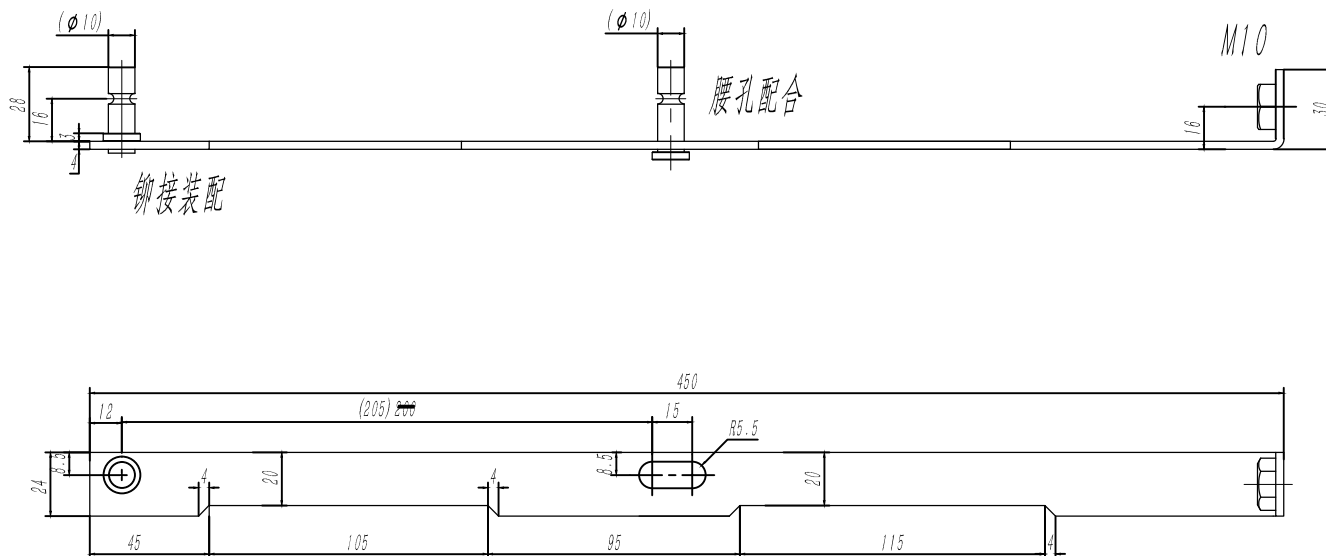

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);

一套左右各两件

						宁波奥德普电梯部件有限公司											
												渐进式安全钳					
标记	页数	分 区	文件更改号	签 名	年月日												
设 计			标准号			阶段标记		重量	比例		OX188A(5t)						
校 对																	
审 核								18.86	1:2								
工 艺			批 准			共 张 第 张											