
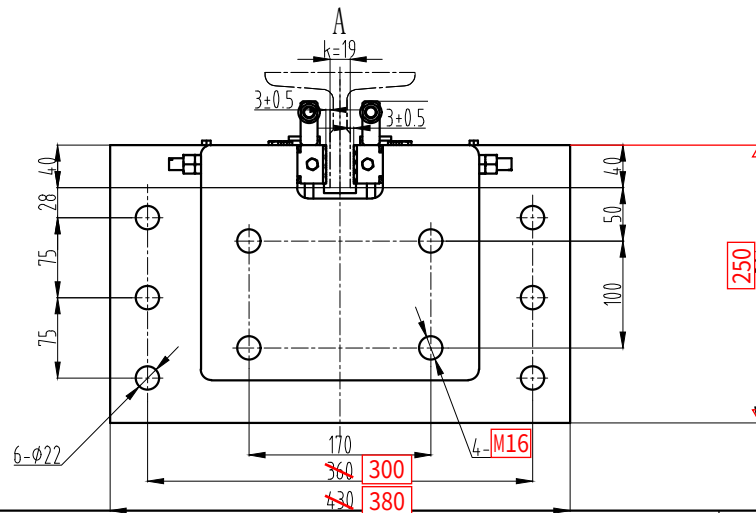
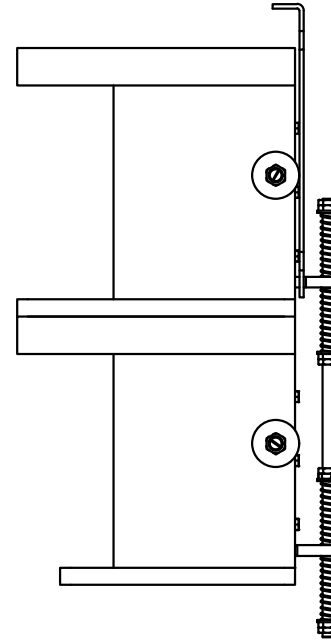


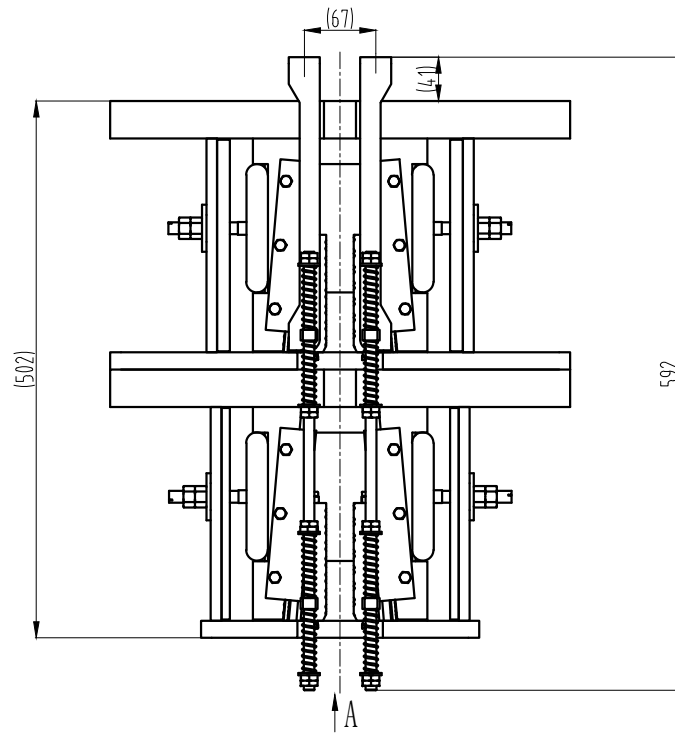

技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0 \text{ m/s}$, $P+Q=22000 \text{ kg}$, 单安全钳 $P+Q=11000 \text{ kg}$, 导轨导向面宽度19mm的电梯 (具体已型式试验为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整;
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					复式安全钳		
CC		关键特性												
设计				标准化						阶段标记		重量	比例	OX-198B
审核													1:5	
工艺				批准			第 1 张			共 1 张				

标记	处数	更改内容	签名	年月日