
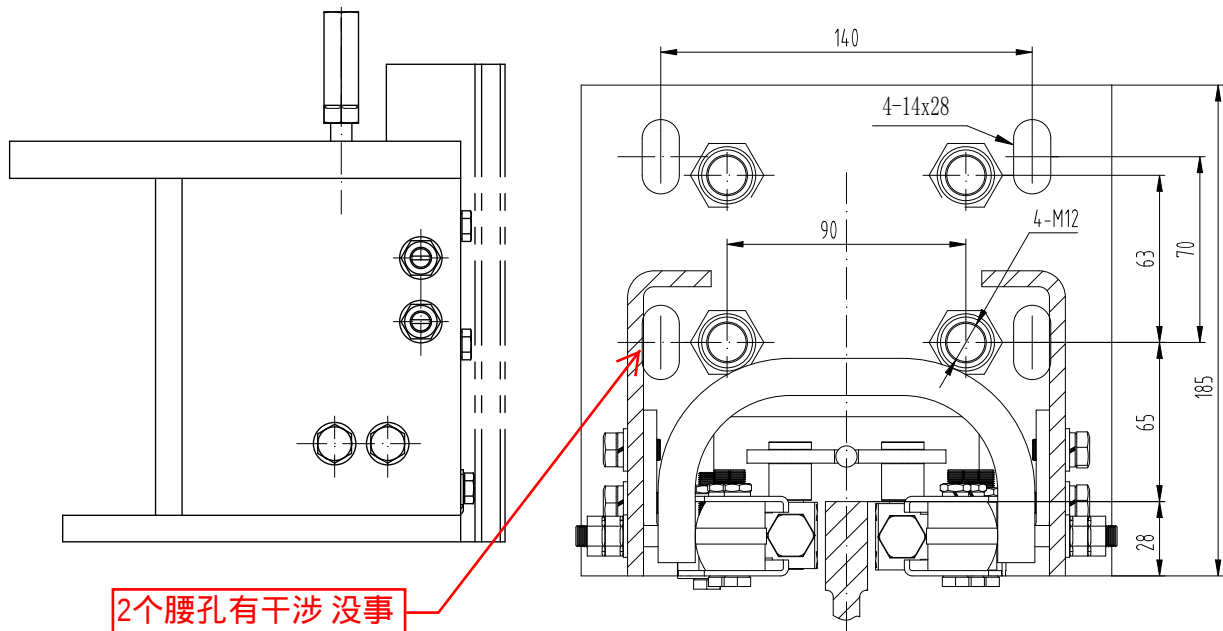
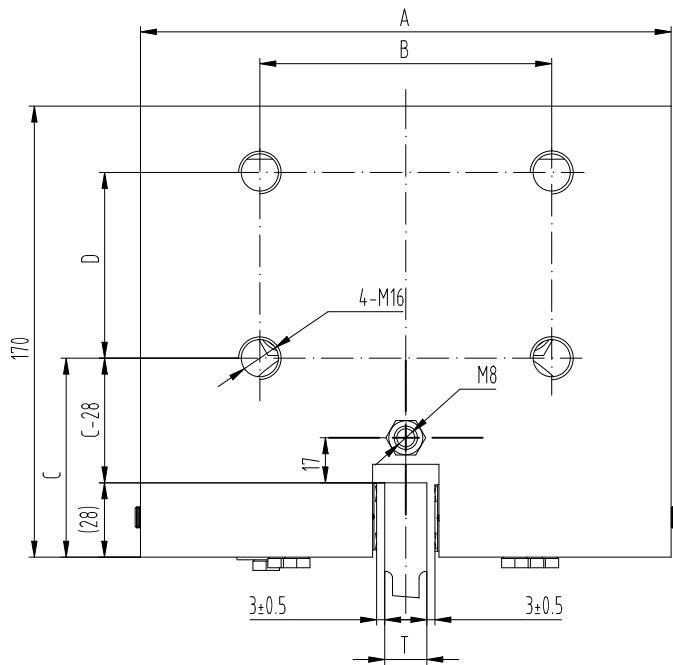


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	单提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

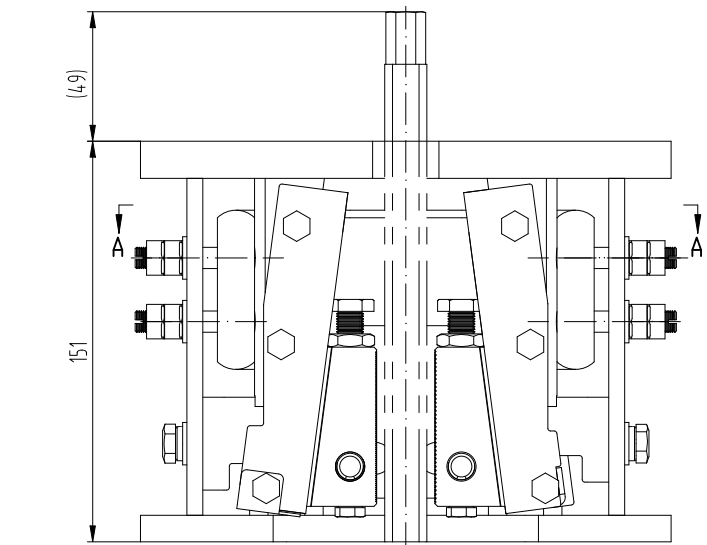


2个腰孔有干涉 没事
直接焊上去就行

表2 未注尺寸明细表

型号	A	B	C	D	匹配导轨
A01	205	110	75	70	OX-188B
A02	200	220			

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①				周正	20220516	总装图			安全钳
②				周正	20210607				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			OX-188B
设计	周正	20200917	标准化			重量	比例		
审核						C		1:2	
工艺				批准		共	张	第 页	

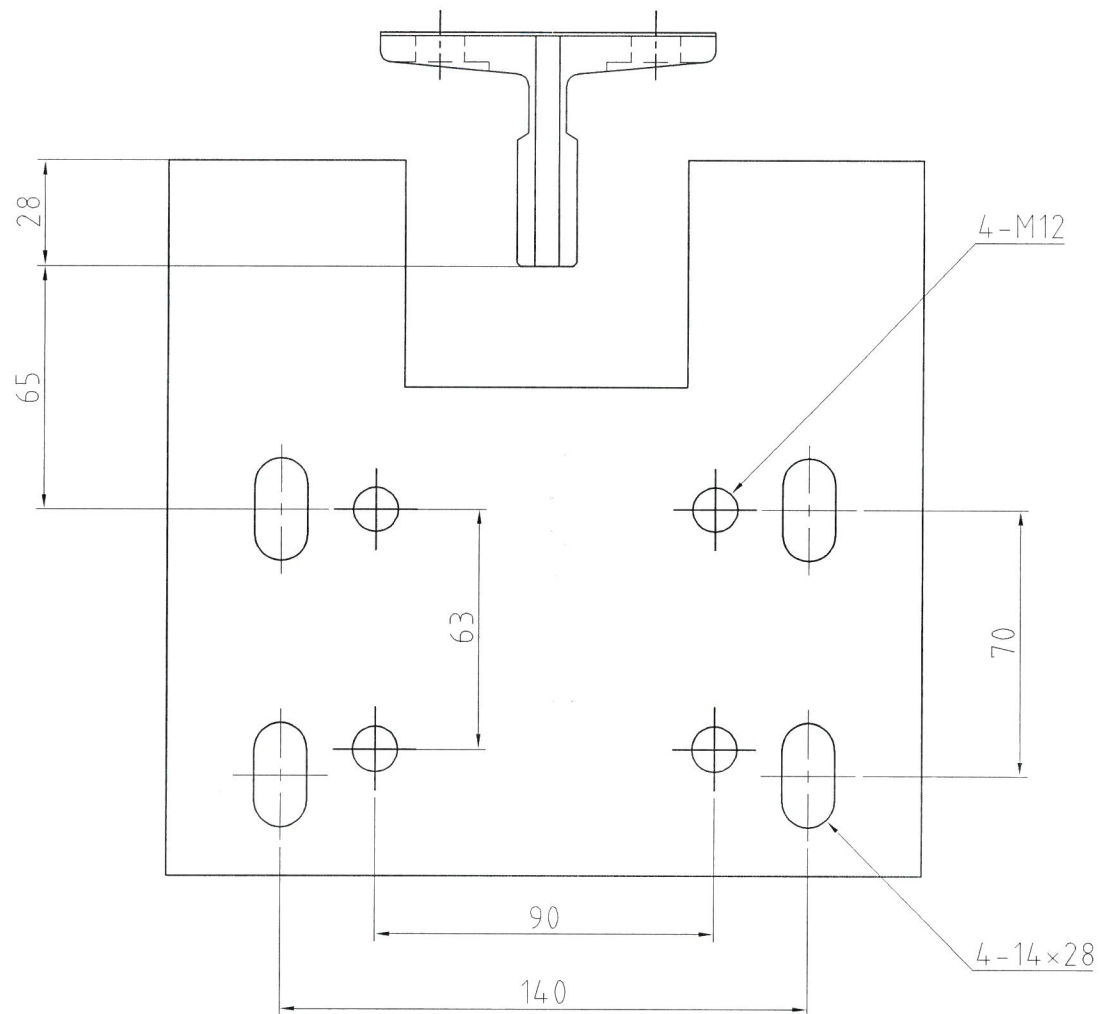

EE0P12412S031 TS24YEXYJ036

△							EYSAR	首次发布版本	图号								
△								170901									
△						绘 图		杨益峰			20170905	比例	1:1	名称	安全销导靴面开孔图		
△						校 对		程钊			20170905	共	4			页	
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明				更改日期	更改者	审查者	交更版本	审 核	牟莹轩	20170905	第	3	页	材料	