OX210BT

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

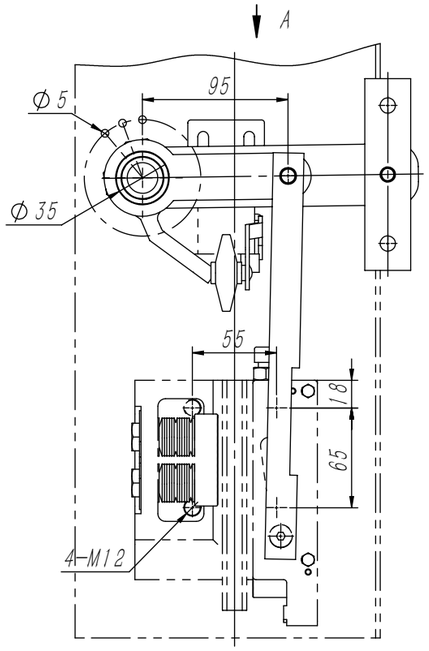

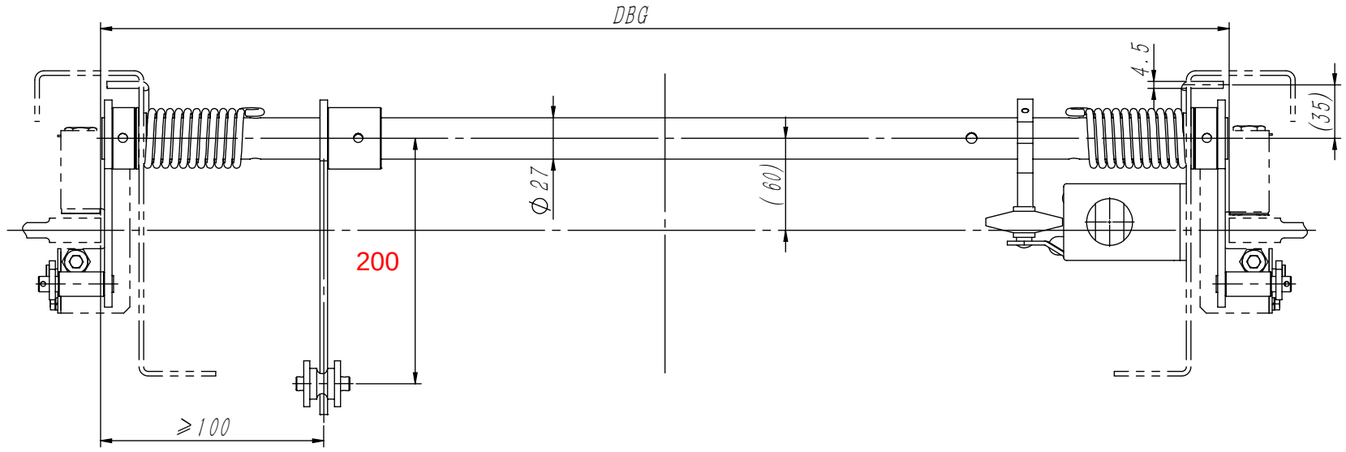

视图 A
比例 1 : 2

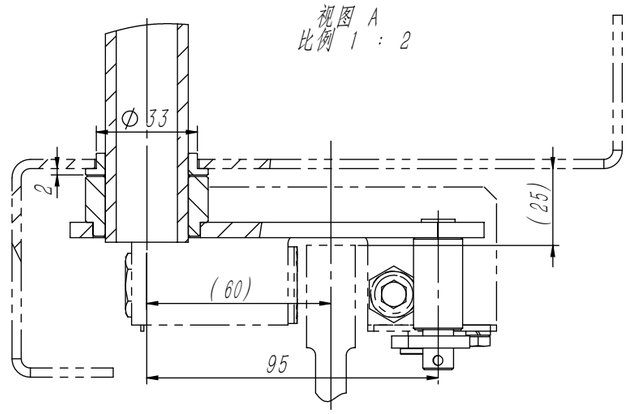

技术说明：
1.本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
2.本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理；
3.安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理)，如采用其他形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理；
4.本机构安全提拉力可满足150～220N,具体根据实际调整使用；
5.本装置各连接紧固件不配，用户自理。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	13.07	1:4

物料编号:

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX210BT

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

OX210BT.1

GB/T 1804-m	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性尺寸																		
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

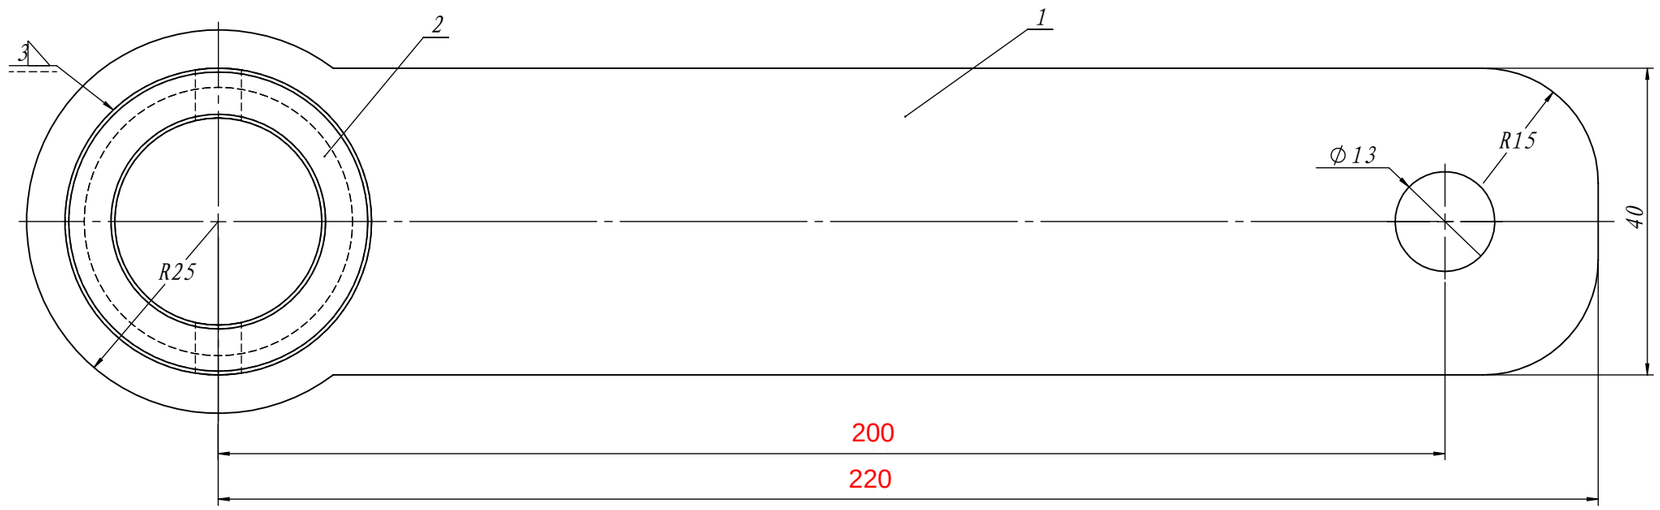

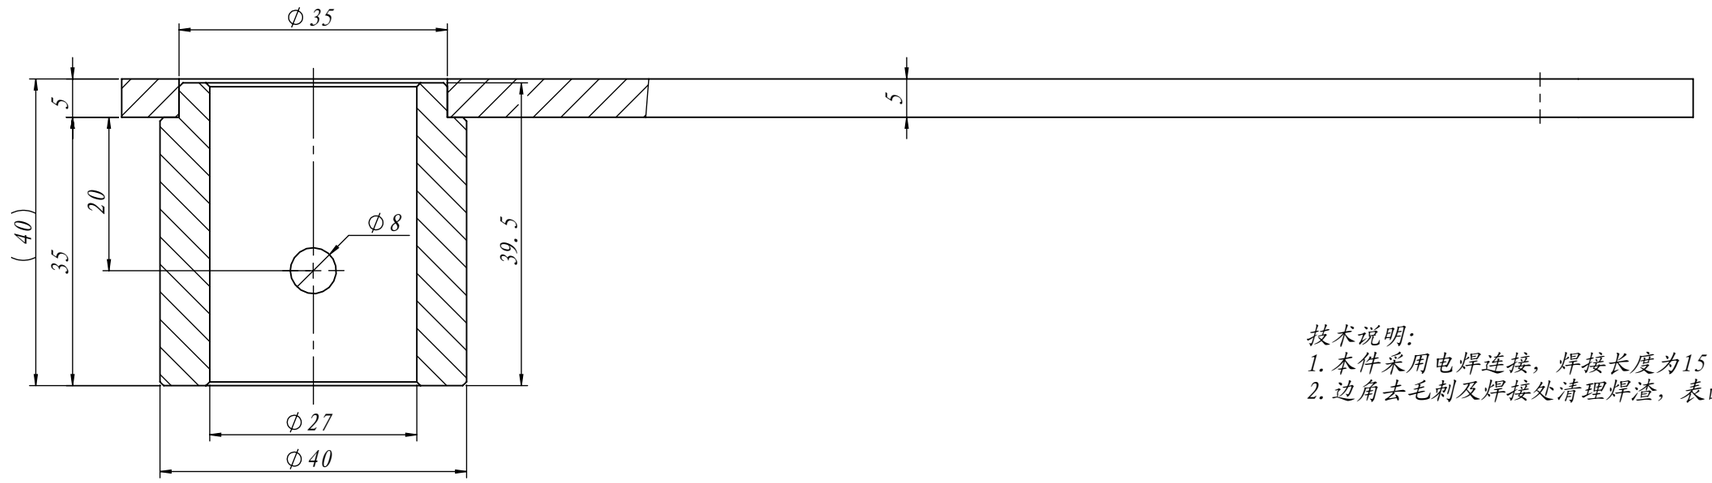

技术说明:
1. 本件采用电焊连接，焊接长度为15～20mm，沿外圆三点均布;
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
2	OX210BT.1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	OX210BT.1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	0.47	5:4
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

拉手组件

OX210BT.1

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

OX210BT-1

GB/T 1804-m	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

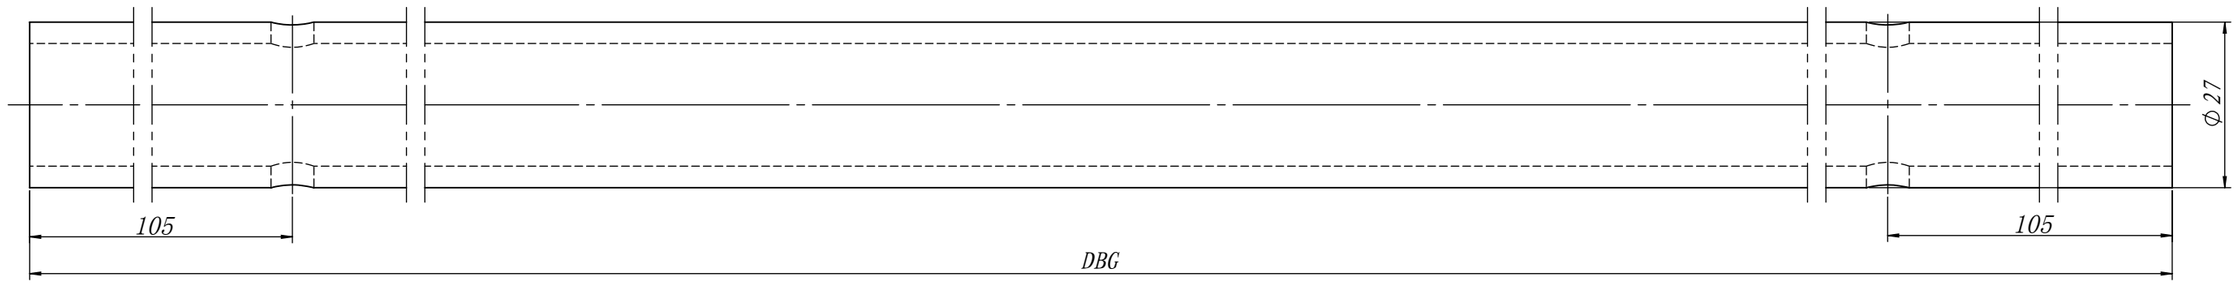

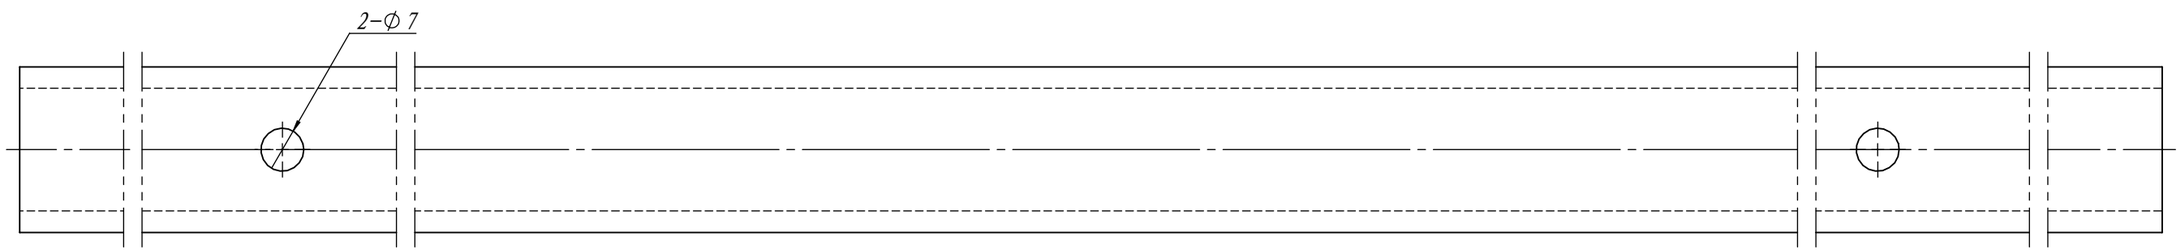

技术说明:
1. 本件表面镀锌处理;
2. 边角去毛刺，锐角作倒角处理。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

镀锌管			
阶段标记	重量	比例	
	1.47	1:1	
共 张	第 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

连杆

OX210BT-1

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期