
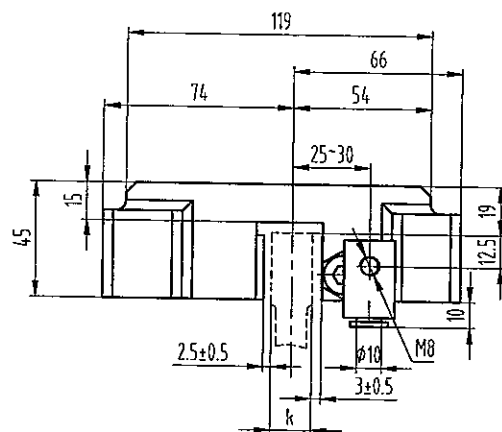
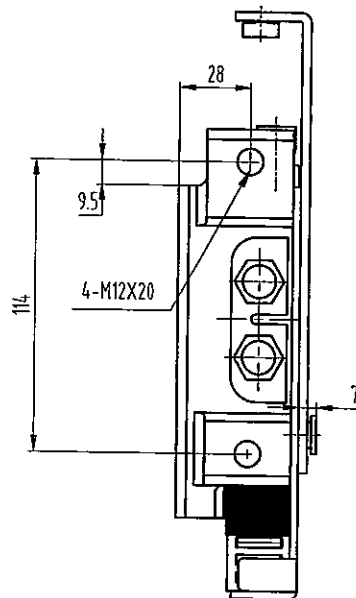


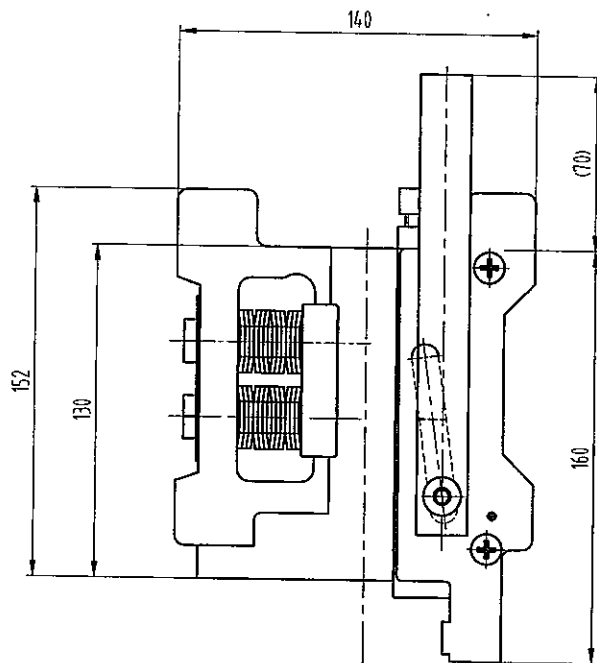

824029 49 安全钳

技术要求

- 1 本产品一套两件，左右对称各一；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ， $P+Q=600 \sim 2800\text{kg}$ ，导轨导向面宽度 $k=10/16\text{mm}$ 的电梯（具体以型式试验报告为准）。
- 3 图中 L 值根据 $P+Q$ 值调整；
- 4 提拉板组件由现场安装。

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性								
设计	胡建升	24.12.23	标准化		总装图			安全钳
					阶段标记		重量	比例
审核								1:2
工艺			批准		第 1 张			共 2 张
								OX-210B