


采购部

生产图

2024年8月31日

V2007

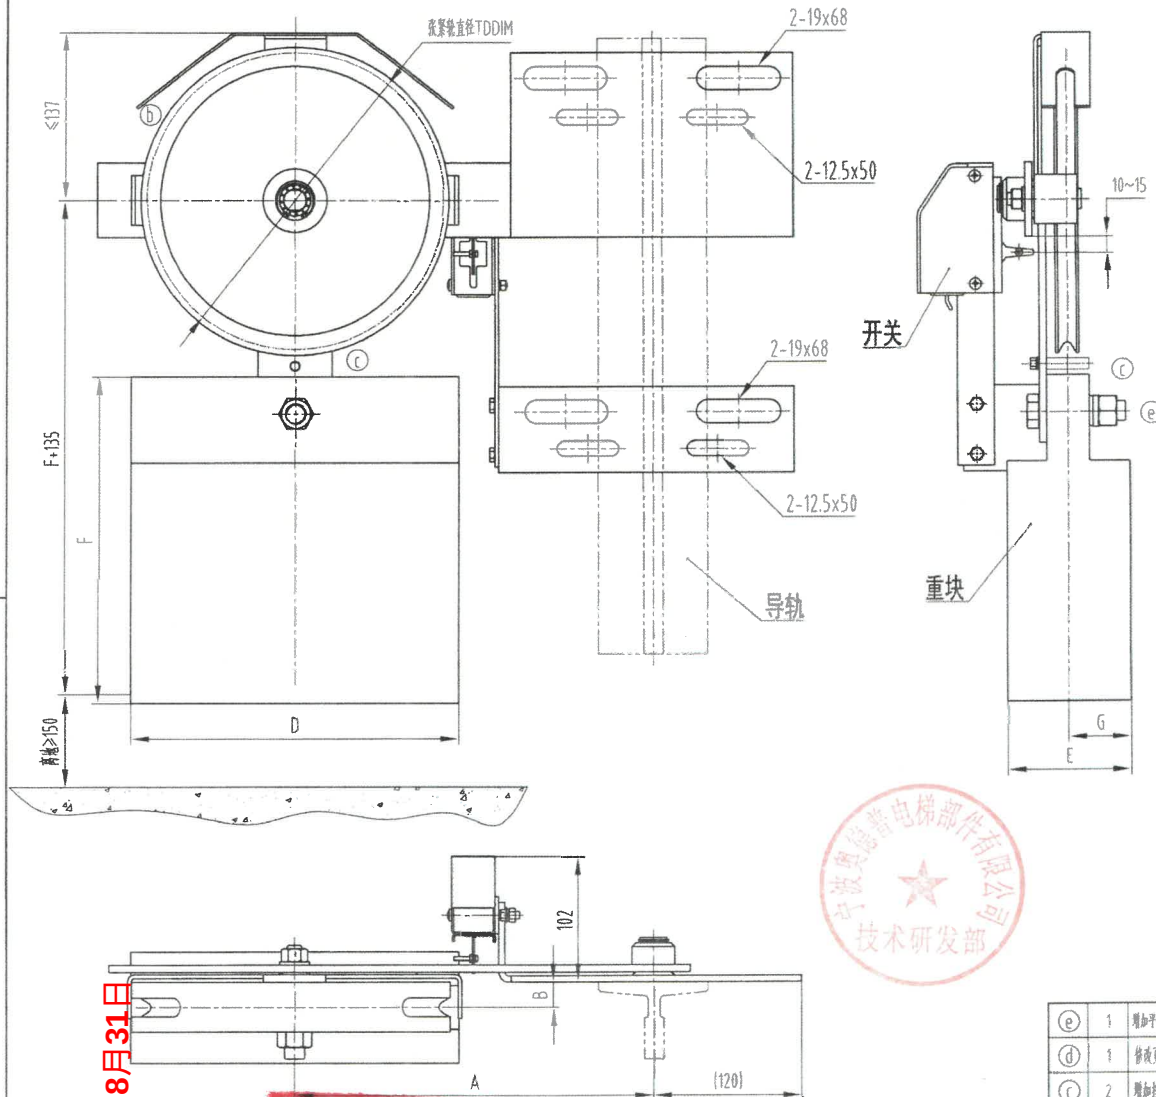

对应表

西子重工 浙江众能件号	对应奥蒂斯	A	B	张紧轮半圆直径 TDDIM	张紧轮丝绳直径 GOVRD	钢丝绳直径 GOVRD	提升高度R (m)	导轨型号
TZA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤45	T89
TZA2619ABG002	AX300V013G02	320	54	240				T114 / T127
TZA2619ABG003	AX300V013G03	322 / 332		200				T89
TZA2619ABG004	AX300V013G04	342 / 352	32	240		30	45<R≤75	T114 / T127
TZA2619ABG005	AX300V013G05	300		200				T89
TZA2619ABG006	AX300V013G06	320	54	240				T114 / T127
TZA2619ABG007	AX300V013G07	322 / 332	32	200	8	18	R≤30	T89
TZA2619ABG008	AX300V013G08	342 / 352		240				T114 / T127
TZA2619ABG009	AX300V013G09	320	54	240		30	30<R≤60	T89
TZA2619ABG010	AX300V013G10	342 / 352	32	200				T114 / T127
TZA2619ABG011	AX300V013G11	320	54	240				T89
TZA2619ABG012	AX300V013G12	342 / 352	32	200				T114 / T127

重量尺寸

张紧轮直径	重量(kg)	D	E	F	G
18kg	270	100	265	50	
30kg	300	140	305	70	

参数表

参数名	中文描述
TDFI	张紧轮直径
GOVRD	张紧轮丝绳直径
TDDIM	张紧轮直径

技术要求

- 1 本图为OX-300张紧装置外形示意图；
- 2 本图为 西子重工 浙江众能件号，相关图纸更改需双方确认；
- 3 现场安装时请参照张紧装置和钢丝绳位置，安装时请保持张紧装置水平，现场安装牢固可靠，张紧装置灵活，无卡滞异响；
- 4 开关可在现场调节尺寸，调整后请拧紧；
- 5 本开关不防水，安装时需防止雨水；
- 6 本件绳轮为铜材质；

重晶石	G12	张紧装置
	G11	张紧装置
	G10	张紧装置
	G09	张紧装置
	G08	张紧装置
	G07	张紧装置
	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置
TDFI	G02	张紧装置
	G01	张紧装置
	G00	名称


⑤		1	增加平垫、弹垫，修改底座外形，张紧轮M16×70	李强	24.5.25	A O EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOPEU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
④		1	修改页数	宋制	23.12.4		
③		2	增加张紧杆	宋制	20230824	张紧装置 <	

张紧装置	TZA2619ABG010	确认	宋制
会签日期	2024.5.31	批准	李强
件号备注			
共 2 页 第 1 页	授标	PM24055	

质量特性等级QL:A/B/C/A

OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

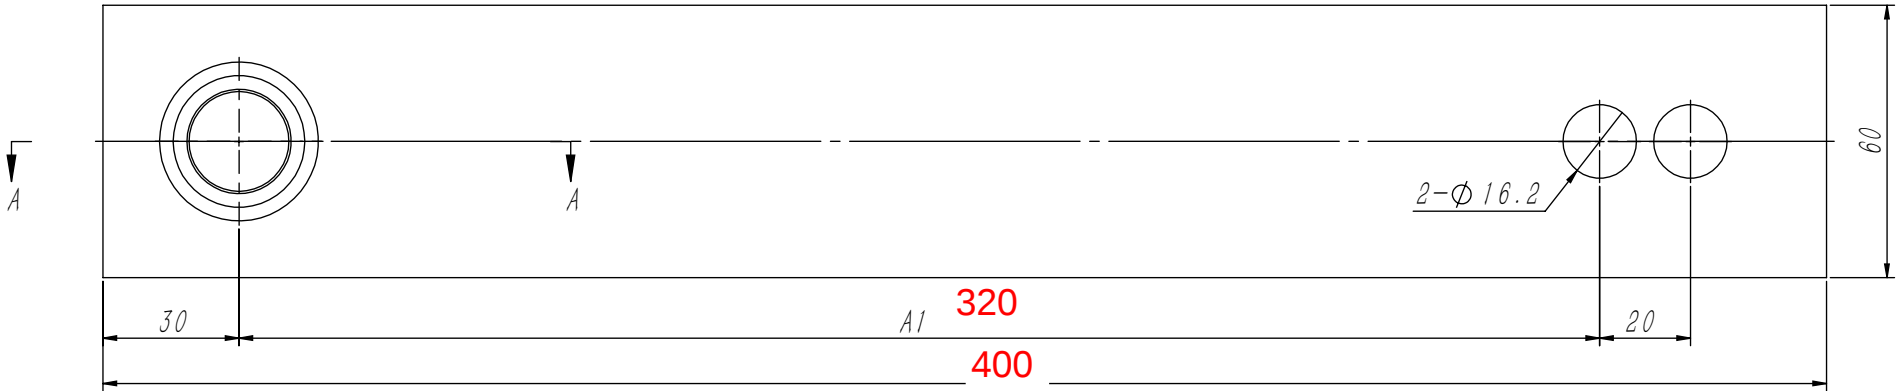

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1



物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核						1.11	3:5
工 艺			批 准			物料编号:	见表

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期


OX300.3-3D

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

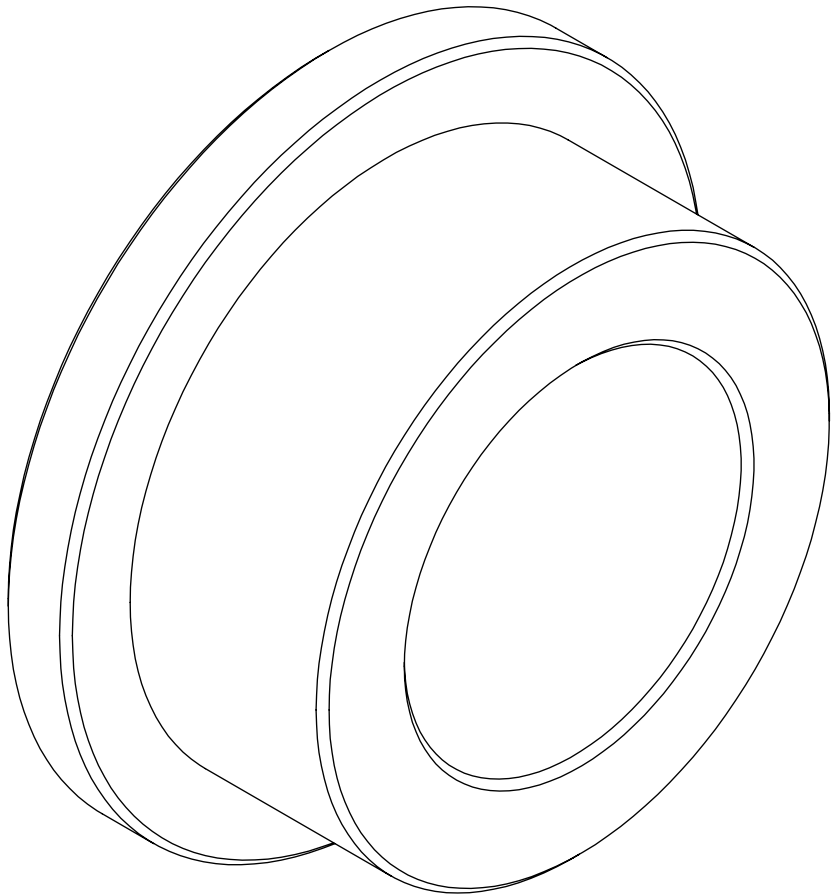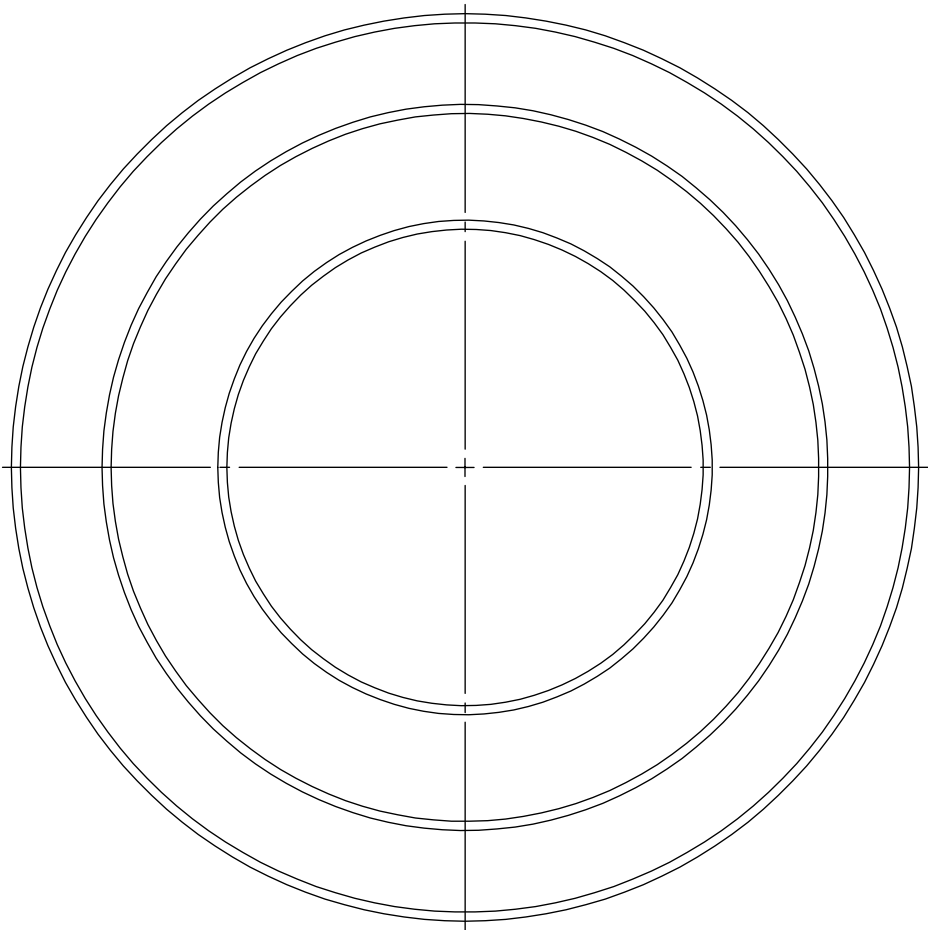

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

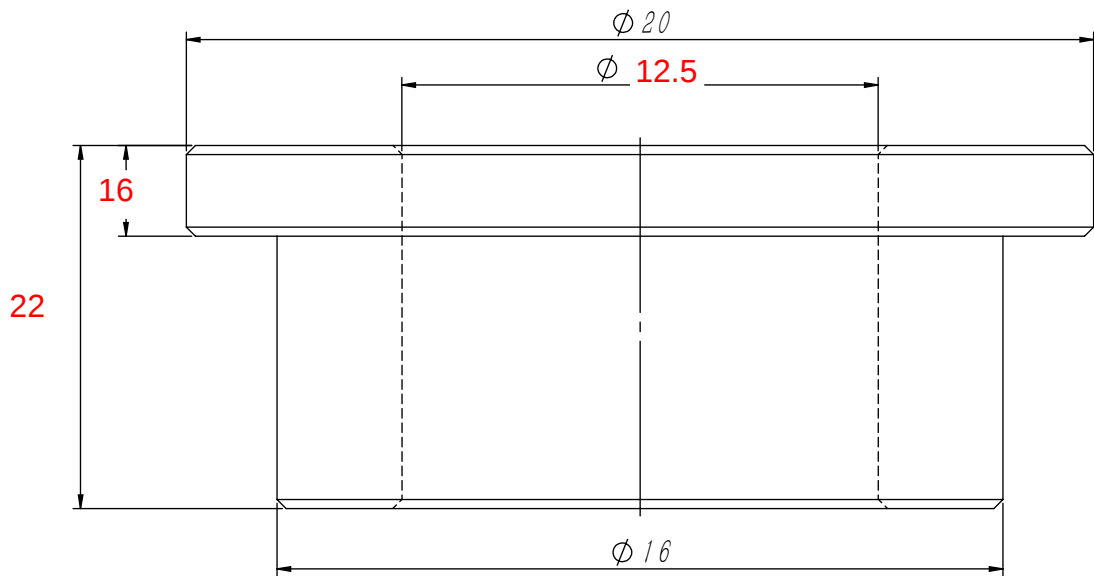

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D	
校 对								0.01	6:1		
审 核											
工 艺			批 准			物料编号: 30500030					