
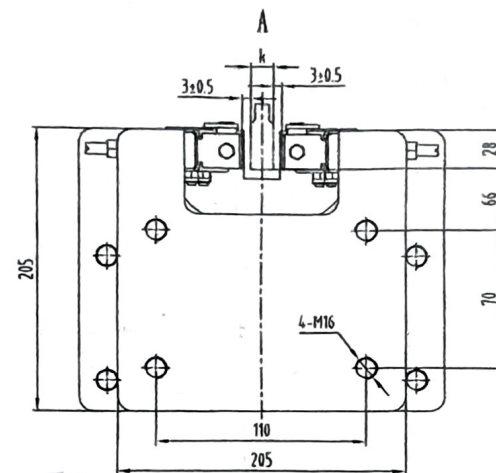



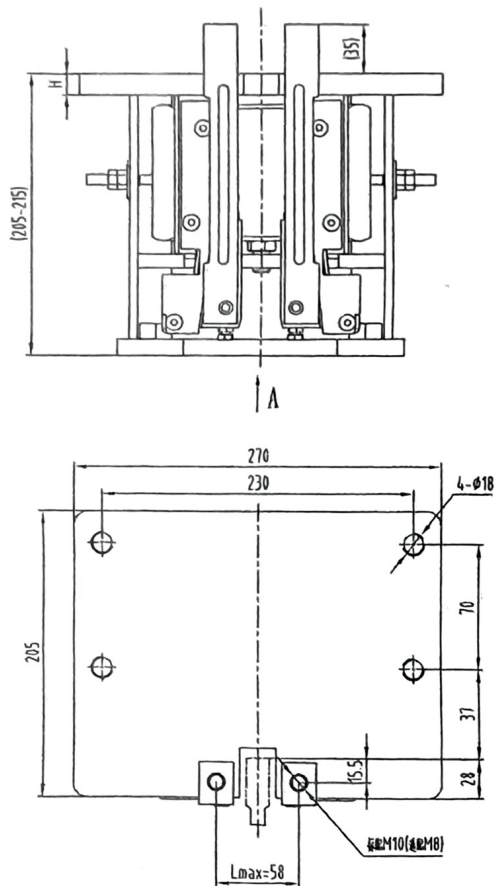

- 1、轿厢载重:3200kg $P+Q=6550$ ，轿厢速度: 1.0m/s，
- 2、轿厢导轨: T114，导轨面宽: 16mm。

202504013-14

H值取值参考表


C	H
≤ 260	16
$260 < C \leq 299$	18
$300 \leq C \leq 329$	20
$330 \leq C \leq 349$	22
$350 < C \leq 360$	25

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5$ m/s，总允许系统质量 $1500 \text{ kg} \leq (P+Q) \leq 6500 \text{ kg}$ ，具体参数见型式试验证书。

图号: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

阶段标记	重量	比例
		1:3
第 1 张	共 1 张	

安全钳

0x-1884J



Quark 夸克
高清扫描 还原文档