
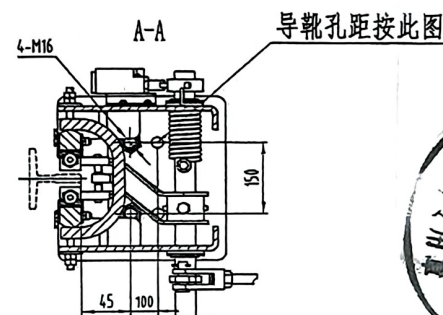
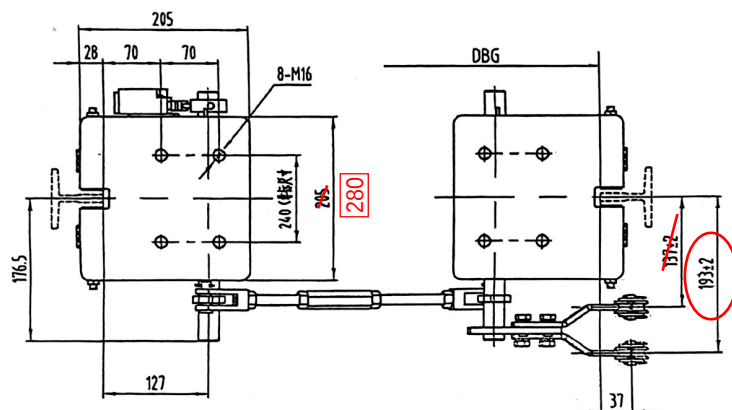




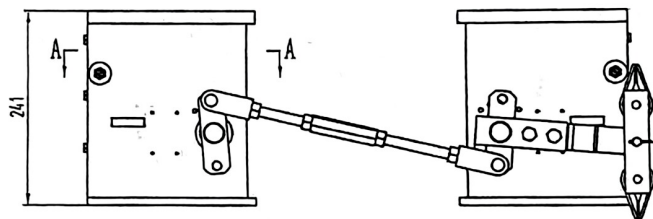

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188.
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接销轴无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

T25-K-181 G04

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

图号: A3 Ver: 1.4

				第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				CC 关键特性		安全钳(一体式)		
设计	叶辉	2024.04.09	标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:5
工艺				批准		第 1 张	共 1 张	OX-188
标记	处数	更改内容		签名	年月日			

